




LOKO 10 GU10

Το Loko 10 είναι spotlight (προβολέας) λευκού, γκρι και μαύρου χρώματος, κατασκευασμένος από αλουμίνιο, ορείχαλκο, χάλυβα. Με adaptor 1 φάσης ή 3 φάσεων ή βάση με βαθμό προστασίας IP20. Κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους. Οριζόντια περιστροφή 355°, κάθετη κλίση 90°. Διάσταση $\varnothing$ 55 x 200 mm. Βάρος 335 gr. Κατόπιν παραγγελίας παράγεται σε διάσταση $\varnothing$ 55 x 250 mm και $\varnothing$ 55 x 300 mm και σε διαφορετικά χρώματα. Δυνατότητα τοποθέτησης σε δίσκο 2/φωτο, 3/φωτο, καθώς και σε μπάρα 2/φωτο, 3/φωτο, 4/φωτο, σε ποικιλία μεγεθών. Ιδανικός για επαγγελματικούς χώρους και οικίες. Διατίθεται και με ντίζα 100 - 1500mm.



ΧΡΩΜΑΤΑ



ON REQUEST: Anthracite Grained - Nickel mat
Golden mat - Chrome and more colors


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα προϊόντος	Loko 10 GU10
Κωδικός	004530L10A1_/004530L10A3_/4530L10B_
Τεχνολογία	Led - Halogen
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο, ορείχαλκο, χάλυβα
Ρευματολήπτης (adaptor)	1C (1/φασικό Adaptor) ή 3C (3/ φασικό Adaptor) ή βάση
Ντουϊ / λαμπτήρας	GU10 / LED LAMPS, HALOGEN MR16 LAMPS
Περιβάλλον τοποθέτησης	Εσωτερικός χώρος
Εφαρμογή	Επαγγελματικοί χώροι - Οικίες
Κατανάλωση Ενέργειας (W)	Max 50W
Τάση προϊόντος (V)	220 - 240V, 50 - 60 Hz
Ενεργειακή κλάση	A,A+
Ηλεκτρική προστασία	ΚΛΑΣΗ I
Βαθμός προστασίας	IP20
Αυξομείωση φωτεινής ροής (dim)	NAI
Διάσταση	$\varnothing$ 55 x 200 mm
Χρώμα σώματος	Λευκό - Μαύρο - Γκρι
Βάρος	335 gr
Τύπος τοποθέτησης	Ράγας, οροφής, επίτοιχο

ΚΩΔΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

004530L10A1W	Loko 10 55 x 200 LEDPAR16 230V GU10 4 - 50W White 1C adaptor
004530L10A3W	Loko 10 55 x 200 LEDPAR16 230V GU10 4 - 50W White 3C adaptor
4530L10BW	Loko 10 55 x 200 LEDPAR16 230V GU10 4 - 50W White Base
004530L10A1B	Loko 10 55 x 200 LEDPAR16 230V GU10 4 - 50W Black 1C adaptor
004530L10A3B	Loko 10 55 x 200 LEDPAR16 230V GU10 4 - 50W Black 3C adaptor
4530L10BB	Loko 10 55 x 200 LEDPAR16 230V GU10 4 - 50W Black Base

* Για την αυτόματη παραγωγή κωδικού συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας akriphos.gr

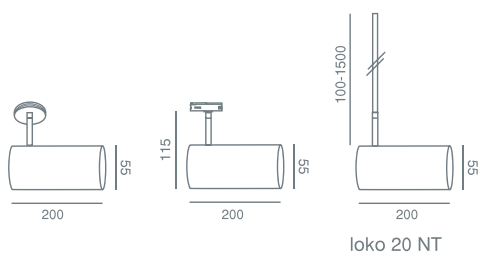

loko 20 NT

