



## 1-circuit (1C) track ECO




Ρευματοφόρος ράγα 1 φάσης - 3 αγωγών ενός κυκλώματος. Κατασκευάζεται από αλουμίνιο, λευκού, μαύρου και ασημί χρώματος. Με 2 ενσωματωμένους χάλκινους αγωγούς, με δυνατότητα ανάρτησης με συρματοσχοινο ή απευθείας στερέωση στην οροφή. Συνδέεται με τροφοδοτικό (ρευματοδότη) σε μονοφασικό δίκτυο 220-240 V. Διαθέσιμη στις εξής διαστάσεις : 1000 x 35 x 18 mm, 2000 x 35 x 18 mm και 3000 x 35 x 18 mm. Κατάλληλη κυρίως για επαγγελματικούς χώρους αλλά και οικίες.



| CODE              | DESCRIPTION | COLOUR |
|-------------------|-------------|--------|
| <b>EAK1001</b>    | 1C track 3m | silver |
| <b>EAK1001-2</b>  | 1C track 2m | silver |
| <b>EAK1001-3</b>  | 1C track 1m | silver |
| <b>EAK1001W</b>   | 1C track 3m | white  |
| <b>EAK1001W-2</b> | 1C track 2m | white  |
| <b>EAK1001W-3</b> | 1C track 1m | white  |
| <b>EAK1001B</b>   | 1C track 3m | black  |
| <b>EAK1001B-2</b> | 1C track 2m | black  |
| <b>EAK1001B-3</b> | 1C track 1m | black  |

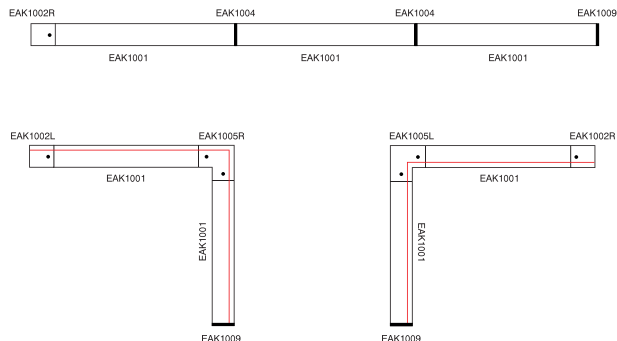

## Ρευματοδότης 1C




Τροφοδοτής Ρευματοδότης για μονοφασική ράγα δεξιάς ή αριστεράς, κατασκευασμένος από PC polycarbonate και χάλκινους επιμεταλλωμένους αγωγούς. Με προστατευτικό αγωγό στα δεξιά (R) ή στα αριστερά (L).



| CODE              | DESCRIPTION        | COLOUR |
|-------------------|--------------------|--------|
| <b>EAK1002R</b>   | power supply right | silver |
| <b>EAK1002L</b>   | power supply left  | silver |
| <b>EAK1002R/W</b> | power supply right | white  |
| <b>EAK1002L/W</b> | power supply left  | white  |
| <b>EAK1002R/B</b> | power supply right | black  |
| <b>EAK1002L/B</b> | power supply left  | black  |

## Συνδετήρας εσωτερικός 1C




Εσωτερικός ρευματοφόρος συνδετήρας για μονοφασική ράγα, κατάλληλος για την ένωση ρευματοφόρων ραγών μεταξύ τους. Κατασκευασμένο από PC polycarbonate και χάλκινους επιμεταλλωμένους αγωγούς.



| CODE            | DESCRIPTION  | COLOUR |
|-----------------|--------------|--------|
| <b>EAK1004</b>  | joint linear | silver |
| <b>EAK1004W</b> | joint linear | white  |
| <b>EAK1004B</b> | joint linear | black  |

## Τερματικό κάλυμμα (τάπα) 1C

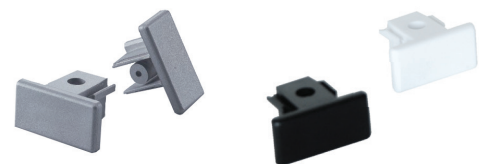


Τερματικό κάλυμμα (τάπα) για μονοφασική ράγα 1C, κατασκευασμένο από PC polycarbonate λευκού, μαύρου και ασημί χρώματος. Διάσταση 35 x 18 mm. Μονώνει το τέρμα των ραγών.



| CODE            | DESCRIPTION | COLOUR |
|-----------------|-------------|--------|
| <b>EAK1009</b>  | end cap     | silver |
| <b>EAK1009W</b> | end cap     | white  |
| <b>EAK1009B</b> | end cap     | black  |

## Ρευματοφόρος γωνιακός σύνδεσμος 1C

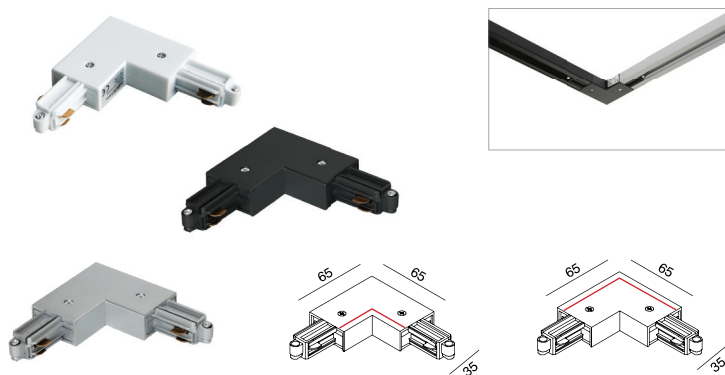


Ρευματοφόρος γωνιακός σύνδεσμος 90° για μονοφασική ράγα δεξιός ή αριστερός, κατασκευασμένος από PC polycarbonate και χάλκινους επιμεταλλωμένους αγωγούς. Με δυνατότητα τροφοδοσίας και προστατευτικό αγωγό εξωτερικά δεξιά (R) ή στα αριστερά (L).

CE 220-240V  
50 - 60Hz IP 20

| CODE              | DESCRIPTION        | COLOUR |
|-------------------|--------------------|--------|
| <b>EAK1005R</b>   | 90° junction right | silver |
| <b>EAK1005L</b>   | 90° junction left  | silver |
| <b>EAK1005R/W</b> | 90° junction right | white  |
| <b>EAK1005L/W</b> | 90° junction left  | white  |
| <b>EAK1005R/B</b> | 90° junction right | black  |
| <b>EAK1005L/B</b> | 90° junction left  | black  |

## Συνδετήρας διαμήκης 1C

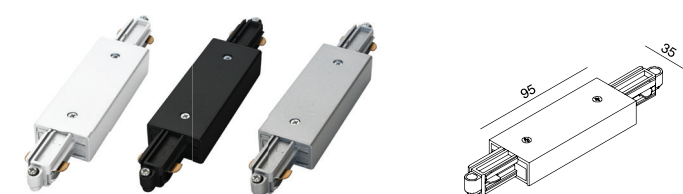


Ρευματοφόρος διαμήκης συνδετήρας ευθείας για μονοφασική ράγα, με δυνατότητα τροφοδοσίας τάσης χωρίς την παρουσία ρευματοδότη στα άκρα των ραγών, συνδέει δυο ράγες μεταξύ τους. Κατασκευασμένος από PC polycarbonate και χάλκινους επιμεταλλωμένους αγωγούς.

CE 220-240V  
50 - 60Hz IP 20

| CODE            | DESCRIPTION         | COLOUR |
|-----------------|---------------------|--------|
| <b>EAK1003</b>  | middle power supply | silver |
| <b>EAK1003W</b> | middle power supply | white  |
| <b>EAK1003B</b> | middle power supply | black  |

## Εύκαμπτος σύνδεσμος (spiral) 1C

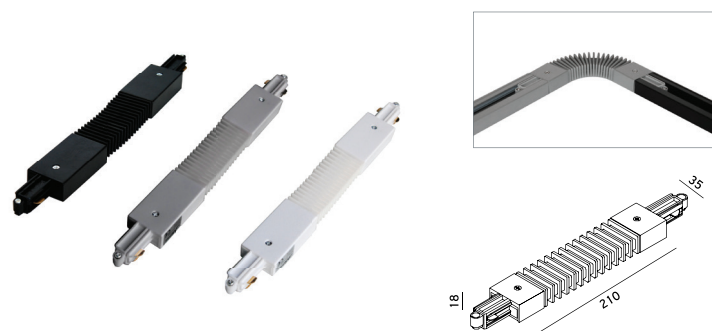


Εύκαμπτος σύνδεσμος (spiral) 1C EAK1006 με ακτίνα-γωνία κάμψης 30° - 330° . Κατασκευασμένος από PC polycarbonate και χάλκινους επιμεταλλωμένους αγωγούς. Με δυνατότητα τροφοδοσίας τάσης. Συνδέει δύο ράγες μεταξύ τους με νορμάλ ή ακανόνιστη γωνία.

CE 220-240V  
50 - 60Hz IP 20

| CODE            | DESCRIPTION       | COLOUR |
|-----------------|-------------------|--------|
| <b>EAK1006</b>  | flexible junction | silver |
| <b>EAK1006W</b> | flexible junction | white  |
| <b>EAK1006B</b> | flexible junction | black  |

## Ρευματοφόρος συνδετήρας T 1C

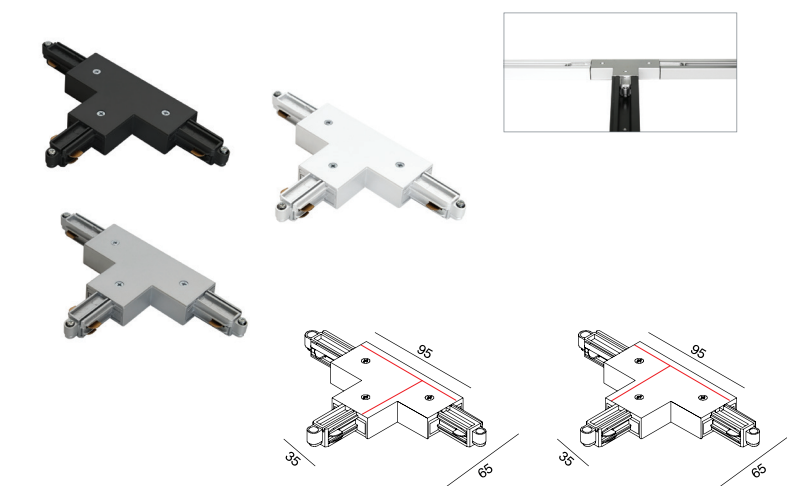


Ρευματοφόρος συνδετήρας T 1C, κατασκευασμένος από PC polycarbonate και χάλκινους αγωγούς. Με δυνατότητα τροφοδοσίας. Με προστατευτικό αγωγό μέσα δεξιά (R) ή έξω αριστερά (L). Συνδέει τρεις ράγες μεταξύ τους για την δημιουργία T.

CE 220-240V  
50 - 60Hz IP 20

| CODE              | DESCRIPTION      | COLOUR |
|-------------------|------------------|--------|
| <b>EAK1007R</b>   | junction T right | silver |
| <b>EAK1007L</b>   | junction T left  | silver |
| <b>EAK1007R/W</b> | junction T right | white  |
| <b>EAK1007L/W</b> | junction T left  | white  |
| <b>EAK1007R/B</b> | junction T right | black  |
| <b>EAK1007L/B</b> | junction T left  | black  |

## Ρευματοφόρος σύνδεσμος σταυρός 1C

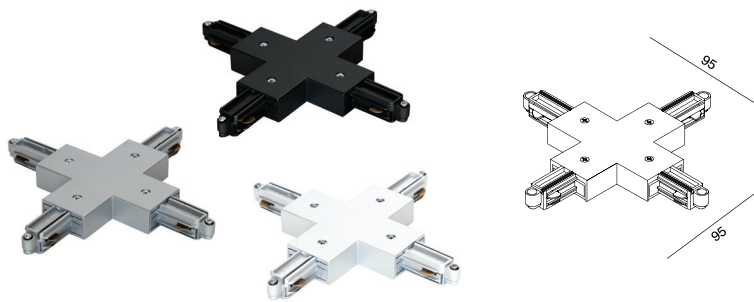

Ρευματοφόρος σύνδεσμος σταυρός για μονοφασική ράγα, κατασκευασμένος από PC polycarbonate και χάλκινους επιμεταλλωμένους αγωγούς. Με δυνατότητα τροφοδοσίας τάσης. Συνδέει τέσσερις ράγες μεταξύ τους για την δημιουργία σταυρού.

CE 220-240V  
50 - 60Hz IP20

| CODE            | DESCRIPTION | COLOUR |
|-----------------|-------------|--------|
| <b>EAK1008</b>  | junction X  | silver |
| <b>EAK1008W</b> | junction X  | white  |
| <b>EAK1008B</b> | junction X  | black  |

## Adaptor 1C



Το adaptor 1C χρησιμοποιείται σαν προσαρμοστής στις ρευματοφόρες μονοφασικές ράγες για την στήριξη και έναυση του φωτιστικού. Κατασκευασμένο από PC polycarbonate και χάλκινους αγωγούς σε χρώματα λευκό - μαύρο - ασημί.

CE 220-240V  
50 - 60Hz IP20

| CODE              | DESCRIPTION | COLOUR |
|-------------------|-------------|--------|
| <b>AK1013C/SV</b> | adaptor     | silver |
| <b>AK1013C/W</b>  | adaptor     | white  |
| <b>AK1013C/B</b>  | adaptor     | black  |

## Κιτ ανάρτησης οροφής (Συρματόσχοινο) 1C



Κιτ ανάρτησης οροφής για μονοφασική ράγα 1C, αποτελούμενο από συρματόσχοινο μήκος 2 μ, gripper αυξομειώσης μήκους συρματόσχοινο, μεταλλικό σύνδεσμο ράγας και βάση στήριξης οροφής.

CE

| CODE              | DESCRIPTION        | COLOUR |
|-------------------|--------------------|--------|
| <b>EAK10110SV</b> | suspension wire 2m | silver |
| <b>EAK10110W</b>  | suspension wire 2m | white  |
| <b>EAK10110B</b>  | suspension wire 2m | black  |


## Σύνδεσμος αρμού για ανάρτηση συρματόσχοινο 1C



Ο σύνδεσμος αρμού 1C για ανάρτηση με συρματόσχοινο χρησιμοποιείται στις εφαρμογές που χρειάζονται κρέμαση από την οροφή για να σταθεροποιήσει το εκκρεμές στο σημείο που ενώνονται οι ράγες με τον συνδετήρα AK1004. Κατασκευάζεται από αλουμίνιο ή χάλυβα.

| CODE             | DESCRIPTION         | COLOUR |
|------------------|---------------------|--------|
| <b>EAK1015SV</b> | mechanical junction | silver |
| <b>EAK1016SV</b> | mechanical junction | silver |
| <b>EAK1016B</b>  | mechanical junction | black  |
| <b>EAK1016W</b>  | mechanical junction | white  |

## Σταθερή ανάρτηση οροφής 1C

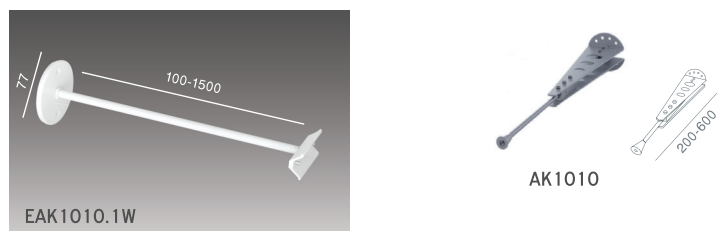

Σταθερή ανάρτηση οροφής 1C κατασκευασμένη από αλουμίνιο και χάλυβα, παράγεται κατόπιν παραγγελίας σε διάφορα μήκη από 100 - 1500 mm σε χρώματα λευκό - μαύρο - γκρι.

| CODE              | DESCRIPTION                | COLOUR |
|-------------------|----------------------------|--------|
| <b>EAK1010.1</b>  | suspension tube 100-1500mm | silver |
| <b>EAK1010.1B</b> | suspension tube 100-1500mm | black  |
| <b>EAK1010.1W</b> | suspension tube 100-1500mm | white  |
| <b>AK1010</b>     | suspension tube 200-600mm  | silver |

## 1-circuit EAK 1001

