



END LIGHT bare fibers

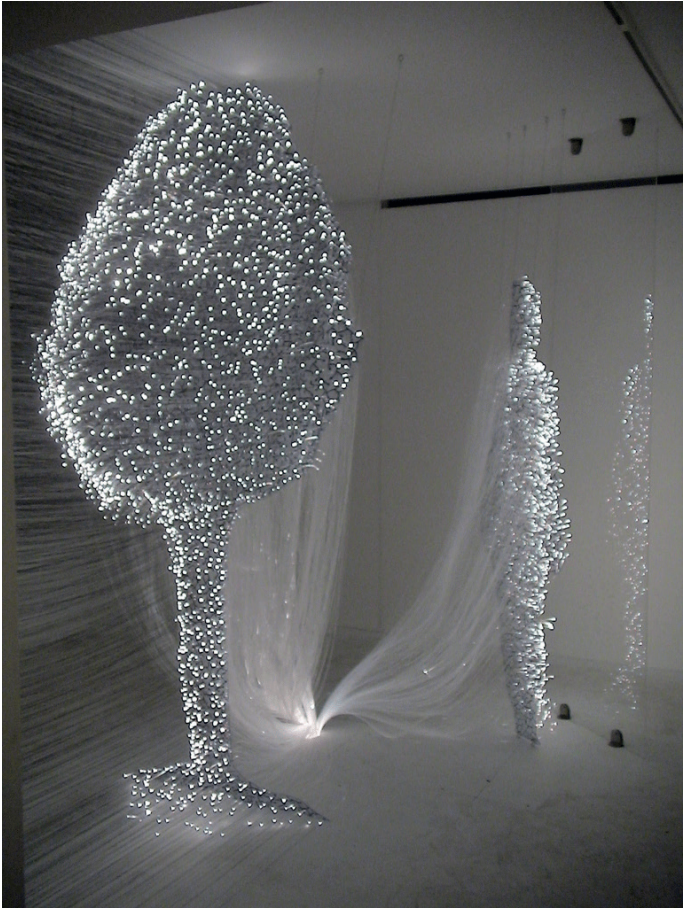

Conveying nodes by Eleni Panouklia, technical support by AKRIPHOS



Υψηλών αποδόσεων PMMA ίνες χωρίς επένδυση από 0,25mm ως 3mm. Χρησιμοποιείται κυρίως για διακοσμητικούς σκοπούς, όπως έναστρες οροφές και εφαρμογές σε προστατευόμενες περιοχές όπου δεν υπάρχει κίνδυνος μηχανικής βλάβης.

Δυνατότητα διάθεσης της οπτικής ίνας ανα μέτρο αναλόγως της απαίτησης των projects χωρίς περιορισμό από 1 μέτρο έως άπειρο.

CODE	DIAMETER	PRODUCT	SPOOL PACKING
FO10.125	0,25mm	High Performance Bare Fibers	12000m
FO10.250	0,50mm	High Performance Bare Fibers	6000m
FO10.375	0,75mm	High Performance Bare Fibers	2700m
FO10.4100	1,00mm	High Performance Bare Fibers	1500m
FO10.5150	1,50mm	High Performance Bare Fibers	700m
FO10.6200	2,00mm	High Performance Bare Fibers	350m
FO10.7250	2,50mm	High Performance Bare Fibers	250m
FO10.8300	3,00mm	High Performance Bare Fibers	150m