


IRIS 1D COB DIMMABLE

Το Iris 1 Dimmable είναι προβολέας COB LED 17W (2774Lm) με φωτεινή απόδοση έως 172Lm/W με φάσμα dimming από 277Lm έως 2774Lm, λευκού - μαύρου

- γκρι χρώματος, ιδανικός λόγω του μικρού του μεγέθους για εφαρμογές σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους, αποτελούμενος από αυτοπρεσαριστό αλουμινένιο σώμα με ενσωματωμένη ψύκτρα παθητικής ψύξης. Με ομοιόμορφη κατακόρυφη φωτεινότητα, γωνία συμμετρικής δέσμης (15° - 24° - 36° - 45° - 60°) από ανακλαστήρα polycarbonate. Θερμοκρασία χρώματος 3000K θερμό λευκό - 4000K φυσικό λευκό, 6500K ψυχρό λευκό - Special Colors 3400K & 3500K. Διάρκεια ζωής Led 50.000h. Ενεργειακή κλάση A++ χωρίς ακτινοβολία θερμότητας. Με adaptor 3 φάσεων, κατάλληλο για προσαρμογή σε ρευματοφόρο ράγα 3 φάσεων, με βαθμό προστασίας IP20, κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους. Οριζόντια περιστροφή 355°, κάθετη κλίση 90° και διαστάσεων $\varnothing$ 75 x 120 mm, βάρος 515 gr.

Suitable for Electronic leading and trailing edge dimmer.

Κατασκευάζονται και με συστήματα CASAMBI Bluetooth® ή DALI®



ΧΡΩΜΑΤΑ




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα προϊόντος	Iris 1D
Κωδικός	116D
Τεχνολογία	COB LED
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο
Ντουί / Διαμπετής	Ολοκληρωμένο LED (COB LED)
Ρευματολήπτης	3C (3/ φασικό adaptor)
Περιβάλλον τοποθέτησης	Εσωτερικός χώρος
Εφαρμογή	Οικίες - Επαγγελματικοί χώροι
Θερμοκρασία χρώματος	3000 Kelvin - 4000 Kelvin
Χρώμα φωτισμού	Θερμό λευκό - Φυσικό λευκό
Αποτελεσματικότητα φωτεινής ροής	LUMEN - LM/W (βλ. πίνακα)
CRI	> 80
Γωνία φωτεινής δέσμης	15° - 24° - 36° - 45° - 60°
Κατανάλωση Ενέργειας (W)	(βλ. πίνακα)
Τάση δικτύου (V)	220-240V
Ενεργειακή κλάση	A++
Ηλεκτρική προστασία	ΚΛΑΣΗ I
Τύπος ελέγχου	Ηλεκτρονικός Driver (μετασχη/της)
Βαθμός προστασίας	IP20
Μέση διάρκεια ζωής led	50.000h
Φωτοβιολογικός κίνδυνος	RG1
Lor (%) [συντελεστής εξόδου φωτός]1	100
Αυξομείωση φωτεινής ροής (dim)	NAI
Χρώμα σώματος	Λευκό - Μαύρο - Γκρι
Διαστάσεις	$\varnothing$ 75 x 120 mm
Βάρος	515 gr
Τύπος τοποθέτησης	Ράγα

Product Code	Technology COB LED	Name	Total Power W	Color Temperature K	Beam Angle	Track Adaptor	Color	CRI	Luminus Flux	Luminus efficacy Lm/w
Ενδεικτικοί κωδικοί. Για οποιοδήποτε άλλο κωδικό επικοινωνήστε μαζί μας.										
116D174383CW80		Iris 1D	17W	4000K	38°	3C	White	80	2774 Lm	163
116D174453CG80		Iris 1D	17W	4000K	45°	3C	Grey	80	2774 Lm	163
116D173603CB80		Iris 1D	17W	3000K	60°	3C	Black	80	2774 Lm	155
116D176383CW80		Iris 1D	17W	6500K	38°	3C	White	80	2775 Lm	163

		CRI >80			CRI >90		
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ KELVIN	mA	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ WATT (MAX)	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ LUMEN (MAX)	ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ LM/W (MIN)	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ WATT (MAX)	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ LUMEN (MAX)	ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ LM/W (MIN)
4000	500	17	2774	163	17	2452	144
3000	500	17	2628	154	17	2460	144
6500	500	17	2775	163			

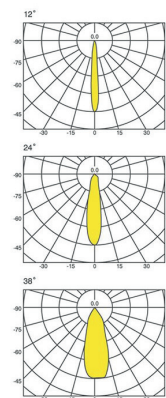

14.12.2022

LED's go!

AKRIPHOS SINGLE MEMBER PC 5 Artis str, 18346 Moschato, Athens, Hellas

tel: +30 210 4825241 - 4832597

fax: +30 210 4832116

email: info@akriphos.gr

www.akriphos.gr