


1-circuit (1C) track




Ρευματοφόρος ράγα αρίστης ποιότητας 1 φάσης - 3 αγωγών ενός κυκλώματος. Κατασκευάζεται από αλουμίνιο, λευκού, μαύρου και ασημί χρώματος. Με 2 ενσωματωμένους χάλκινους αγωγούς, με δυνατότητα ανάρτησης με συρματοσχοινο ή απ' ευθείας στερέωση στην οροφή. Συνδέεται με τροφοδοτικό (ρευματοδότη) σε μονοφασικό δίκτυο 220-240 V. Διαθέσιμη στις εξής διαστάσεις: 1000 x 35 x 18 mm, 2000 x 35 x 18 mm και 3000 x 35 x 18 mm. Κατάλληλη κυρίως για επαγγελματικούς χώρους αλλά και οικίες.

CE 220-240V
50 - 60Hz IP 20

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
AK1001	1 C track 3m	silver
AK1001-2	1 C track 2m	silver
AK1001-3	1 C track 1m	silver
AK1001W	1 C track 3m	white
AK1001W-2	1 C track 2m	white
AK1001W-3	1 C track 1m	white
AK1001B	1 C track 3m	black
AK1001B-2	1 C track 2m	black
AK1001B-3	1 C track 1m	black

Ρευματοδότης τροφοδότης 1C




Τροφοδότης Ρευματοδότης για μονοφασική ράγα δεξιός ή αριστερός, κατασκευασμένος από PC polycarbonate και χάλκινους επιμεταλλωμένους αγωγούς. Με προστατευτικό αγωγό στα δεξιά (R) ή στα αριστερά (L).

CE 220-240V
50 - 60Hz IP 20

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
AK1002R	power supply right	silver
AK1002L	power supply left	silver
AK1002R/W	power supply right	white
AK1002L/W	power supply left	white
AK1002R/B	power supply right	black
AK1002L/B	power supply left	black

Συνδετήρας εσωτερικός 1C





Εσωτερικός ρευματοφόρος συνδετήρας για μονοφασική ράγα κατάλληλος για την ένωση ρευματοφόρων ραγών μεταξύ τους. Κατασκευασμένο από PC polycarbonate και χάλκινους επιμεταλλωμένους αγωγούς.

CE 220-240V
50 - 60Hz IP 20

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
AK1004	joint linear	silver
AK1004W	joint linear	white
AK1004B	joint linear	black

Ρευματοφόρος διαμήκης συνδετήρας 1C

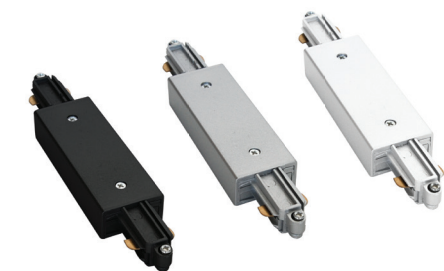


Ρευματοφόρος διαμήκης συνδετήρας ευθείας για μονοφασική ράγα, με δυνατότητα τροφοδοσίας τάσης χωρίς την παρουσία ρευματοδότη στα άκρα των ραγών συνδέει δυο ράγες μεταξύ τους. Κατασκευασμένος από πλαστικούς και χάλκινους επιμεταλλωμένους αγωγούς.

CE 220-240V
50 - 60Hz IP 20

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
AK1003	middle power supply	silver
AK1003W	middle power supply	white
AK1003B	middle power supply	black

Σύνδεσμος γωνία 1C

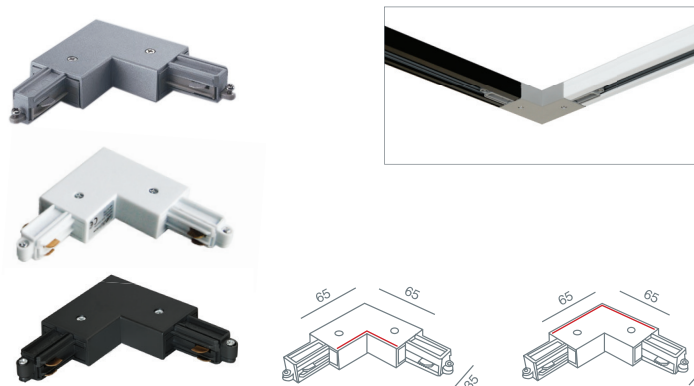


Ρευματοφόρος γωνιακός σύνδεσμος 90° για μονοφασική ράγα δεξιός ή αριστερός, κατασκευασμένος από PC polycarbonate και χάλκινους επιμεταλλωμένους αγωγούς. Με δυνατότητα τροφοδοσίας και προστατευτικό αγωγό εξωτερικά δεξιά (R) ή στα εσωτερικά αριστερά (L).

CE 220-240V
50 - 60Hz IP20

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
AK1005R	90° junction right	silver
AK1005L	90° junction left	silver
AK1005R/W	90° junction right	white
AK1005L/W	90° junction left	white
AK1005R/B	90° junction right	black
AK1005L/B	90° junction left	black


Τερματικό κάλυμμα (τάπα) 1C

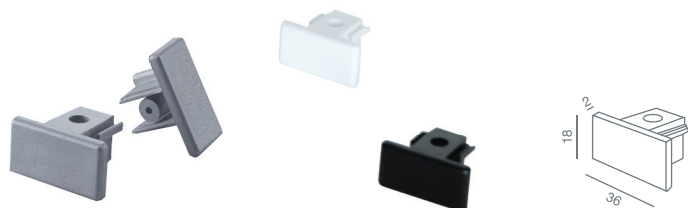

Τερματικό κάλυμμα (τάπα) για μονοφασική ράγα 1C, κατασκευασμένο από πλαστικό λευκού, μαύρου και ασημί χρώματος. Διάσταση 36 x 18 x 2 mm.

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
AK1009	end cap	silver
AK1009W	end cap	white
AK1009B	end cap	black

Εύκαμπτος σύνδεσμος (spiral) 1C

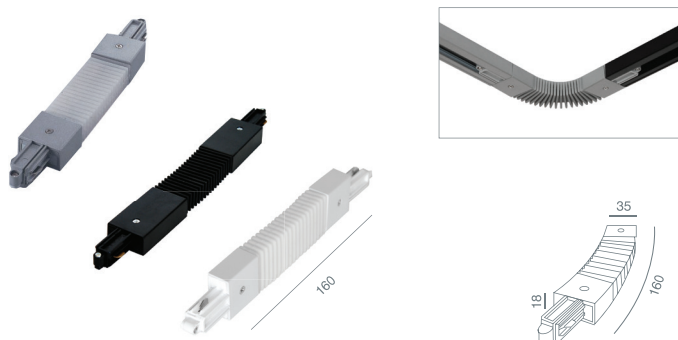


Εύκαμπτος σύνδεσμος (spiral) 1C AK1006 με ακτίνα-γωνία κάμψης 30° - 330°. Κατασκευασμένος από PC polycarbonate και χάλκινους επιμεταλλωμένους αγωγούς. Με δυνατότητα τροφοδοσίας τάσης.

CE 220-240V
50 - 60Hz IP20

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
AK1006	flexible junction	silver
AK1006W	flexible junction	white
AK1006B	flexible junction	black


Σύνδεσμος T 1C

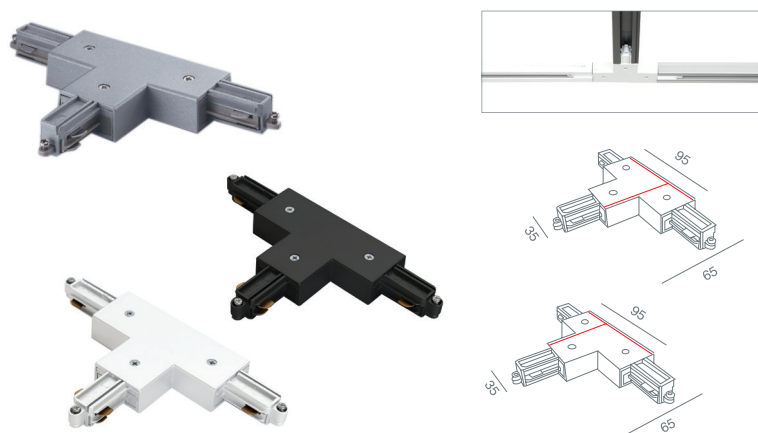

Ρευματοφόρος συνδετήρας T 1C, κατασκευασμένος από PC polycarbonate και χάλκινους αγωγούς. Με δυνατότητα τροφοδοσίας. Με προστατευτικό αγωγό μέσα δεξιά (R) ή έξω αριστερά (L). Συνδέει τρεις ράγες μεταξύ τους για την δημιουργία T.

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
AK1007R	junction T right	silver
AK1007L	junction T left	silver
AK1007R/W	junction T right	white
AK1007L/W	junction T left	white
AK1007R/B	junction T right	black
AK1007L/B	junction T left	black

Σύνδεσμος Σταυρός 1C

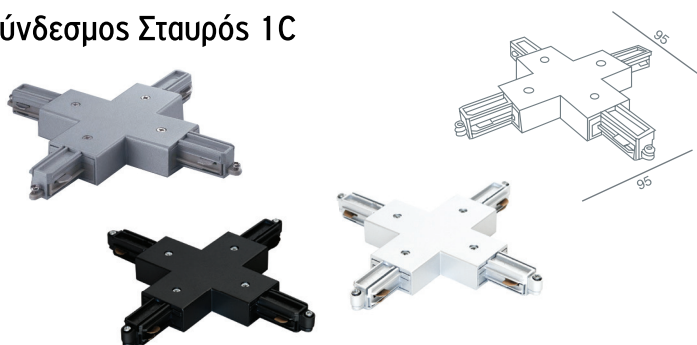

Ρευματοφόρος σύνδεσμος σταυρός για μονοφασική ράγα, κατασκευασμένος από PC polycarbonate και χάλκινους επιμεταλλωμένους αγωγούς. Με δυνατότητα τροφοδοσίας τάσης. Συνδέει τέσσερις ράγες μεταξύ τους για την δημιουργία σταυρού.

CE 220-240V
50 - 60Hz IP20

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
AK1008	junction X	silver
AK1008W	junction X	white
AK1008B	junction X	black

Adaptor 1C



Το adaptor 1C χρησιμοποιείται σαν προσαρμοστής στις ρευματοφόρες μονοφασικές ράγες για την στήριξη και έναυση του φωτιστικού. Κατασκευασμένο από PC polycarbonate, χαλκό και αλουμίνιο, σε χρώματα λευκό - μαύρο - ασημί.

CE 220-240V
50 - 60Hz IP20

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
AK1013C/SV	adaptor	silver
AK1013C/W	adaptor	white
AK1013C/B	adaptor	black

Κιτ ανάρτησης οροφής (Συρματόσχοινο) 1C



Κιτ ανάρτησης οροφής για μονοφασική ράγα 1C, αποτελούμενο από συρματόσχοινο μήκους 2 μ - σύνδεσμο αρμού ράγας - σφιγκτήρα στερέωσης γάτζου ή βίδα οροφής και ροζέτα οροφής.

CE 220-240V
50 - 60Hz IP20

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
AK1011	suspension wire 2m	silver
AK1011W	suspension wire 2m	white
AK1011B	suspension wire 2m	black


Σύνδεσμος αρμού για ανάρτηση συρματόσχοινου 1C



Ο σύνδεσμος αρμού για ανάρτηση με συρματόσχοινο χρησιμοποιείται στις εφαρμογές που χρειάζονται κρέμαση από την οροφή για να σταθεροποιήσει το εκκρεμές στο σημείο που ενώνονται οι ράγες με τον συνδετήρα AK1004. Κατασκευάζεται από αλουμίνιο ή χάλυβα.

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
AK1015	mechanical junction	silver
EAK1016	mechanical junction	silver
EAK1016B	mechanical junction	black
EAK1016W	mechanical junction	white

Σταθερή ανάρτηση οροφής 1C

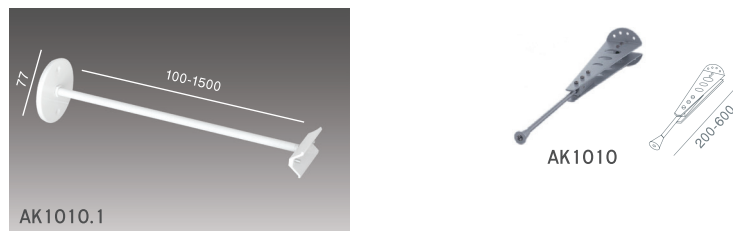

Σταθερή ανάρτηση οροφής κατασκευασμένη από αλουμίνιο και χάλυβα, παράγεται κατόπιν παραγγελίας σε διάφορα μήκη από 100 - 1500 mm σε χρώματα λευκό - μαύρο - γκρι.

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
AK1010.1	suspension tube 100-1500mm	silver
AK1010.1B	suspension tube 100-1500mm	black
AK1010.1W	suspension tube 100-1500mm	white
AK1010	suspension tube 200-600mm	silver

1-circuit AK 1001

