



Χωνευτή ράγα - Track recessed (3C)

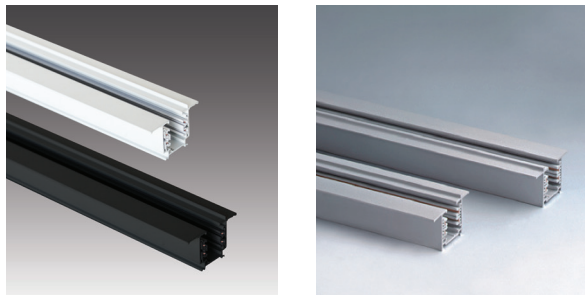


Χωνευτή ρευματοφόρος ράγα 3 φάσεων - 5 αγωγών με τρία ξεχωριστά εναλλασσόμενα κυκλώματα. Κατασκευάζεται από αλουμίνιο, λευκού, μαύρου και ασημί χρώματος. Με 4 ενσωματωμένους χάλκινους αγωγούς. Συνδέεται με τροφοδοτικό (ρευματοδότη) σε τριφασικό δίκτυο. Υπάρχει δυνατότητα με γεφύρωμα στο τροφοδοτικό να εγκατασταθεί και σε μονοφασικό δίκτυο. Διαθέσιμο στις εξής διαστάσεις: 1000 x 35,5 x 56 mm, 2000 x 35,5 x 56 mm και 3000 x 35,5 x 56 mm. Πλάτος κοπής 43 mm. Βάρος 1 μέτρο 860 gr / 2 μέτρα 1720 gr / 3 μέτρα 2580 gr. Κατάλληλη κυρίως για ψευδοροφή επαγγελματικών χώρων και οικιών. Απαραίτητο για την στήριξη της το εξάρτημα AK1310.INS.

CE   220-240V 50 - 60Hz IP 20

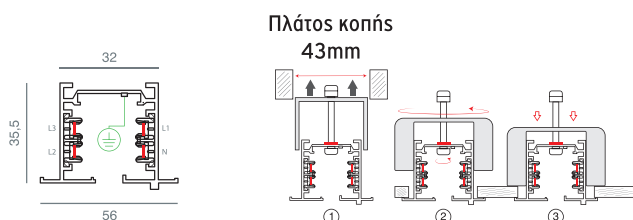

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
AK1300-1	track 1m 16A/230V	silver
AK1300-2	track 2m 16A/230V	silver
AK1300-3	track 3m 16A/230V	silver
AK1300W-1	track 1m 16A/230V	white
AK1300W-2	track 2m 16A/230V	white
AK1300W-3	track 3m 16A/230V	white
AK1300B-1	track 1m 16A/230V	black
AK1300B-2	track 2m 16A/230V	black
AK1300B-3	track 3m 16A/230V	black

Ρευματοδότης χωνευτής ράγας 3C

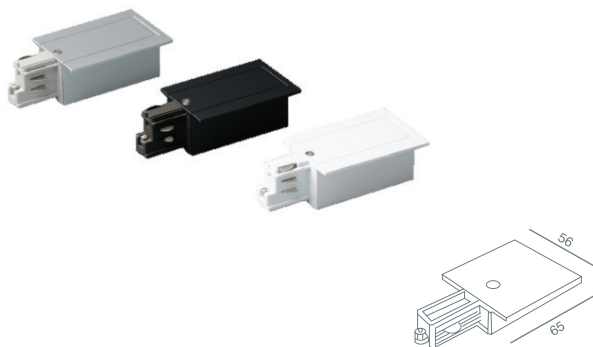


Τροφοδοτής Ρευματοδότης για τριφασική χωνευτή ράγα δεξιός ή αριστερός, κατασκευασμένος από PC polycarbonate και χάλκινους επιμεταλλωμένους αγωγούς. Με προστατευτικό αγωγό στα δεξιά (R) ή στα αριστερά (L).

CE   220-240V 50 - 60Hz IP 20

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
AK1302R	power supply right	silver
AK1302L	power supply left	silver
AK1302R/W	power supply right	white
AK1302L/W	power supply left	white
AK1302R/B	power supply right	black
AK1302L/B	power supply left	black

Σύνδεσμος γωνία χωνευτής ράγας 3C

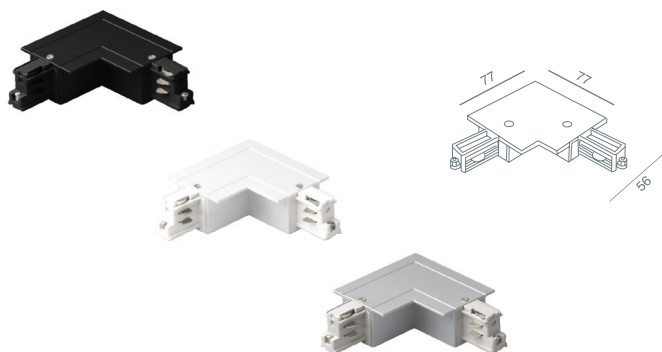


Ρευματοφόρος γωνιακός σύνδεσμος 90° για χωνευτή τριφασική ράγα δεξιός ή αριστερός, κατασκευασμένος από PC polycarbonate και χάλκινους επιμεταλλωμένους αγωγούς. Με δυνατότητα τροφοδοσίας και προστατευτικό αγωγό εξωτερικά δεξιά (R) ή στα αριστερά (L).

CE   220-240V 50 - 60Hz IP 20

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
AK1304R	90° junction right	silver
AK1304L	90° junction left	silver
AK1304R/W	90° junction right	white
AK1304L/W	90° junction left	white
AK1304R/B	90° junction right	black
AK1304L/B	90° junction left	black

Συνδετήρας 3C

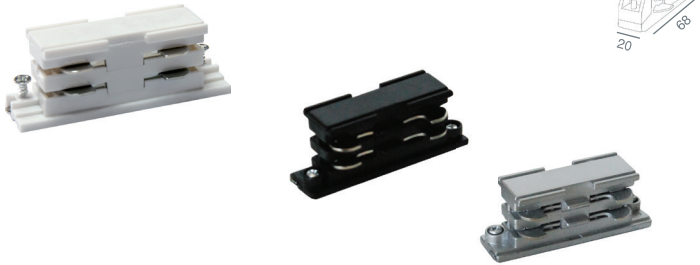

Εσωτερικός ρευματοφόρος συνδετήρας, κατάλληλος για την ένωση τριφασικών ρευματοφόρων χωνευτών ραγών. Κατασκευασμένος από PC polycarbonate και χάλκινους επιμεταλλωμένους αγωγούς.

CE 220-240V
50 - 60Hz IP 20

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
EQ005SV	joint linear	silver
EQ005W	joint linear	white
EQ005B	joint linear	black

Adaptor 3C




Το adaptor χρησιμοποιείται σαν προσαρμοστής στις ρευματοφόρες τριφασικές ράγες για την στήριξη και έναυση του φωτιστικού. Κατασκευασμένο από PC polycarbonate, χαλκό και αλουμίνιο, σε χρώματα λευκό - μαύρο - ασημί.

CE 220-240V
50 - 60Hz IP 20

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
Q002SV	adaptor	silver
Q002W	adaptor	white
Q002B	adaptor	black

Τερματικό κάλυμμα (τάπα) 3C


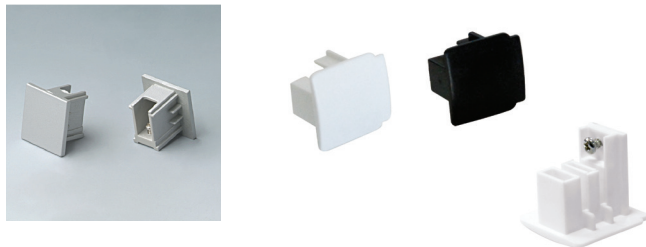


Τερματικό κάλυμμα (τάπα) για τριφασική ράγα 3C, κατασκευασμένο από PC polycarbonate λευκού, μαύρου και ασημί χρώματος. Διάσταση 33 x 32 mm. Μονώνει το τέρμα των ραγών.

CE

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
EQ010SV	end cap	silver
EQ010W	end cap	white
EQ010B	end cap	black

Στήριξη χωνευτής ράγας 3C

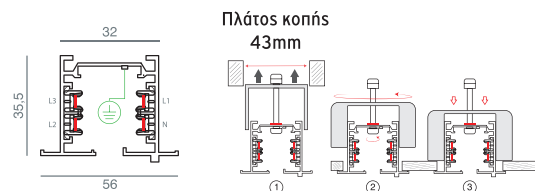
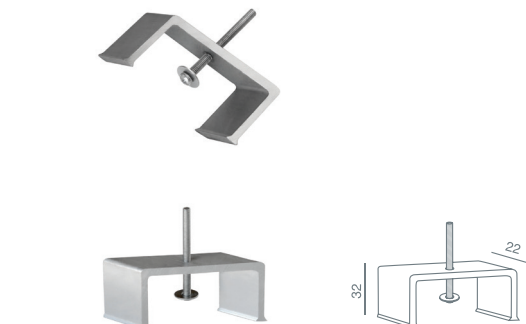


Στήριγμα τριφασικής χωνευτής ράγας, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Απαραίτητο για την στήριξη σε ψευδοροφές γυψοσανίδας, ξύλου κλπ. Πλάτος κοπής 43 mm.

CE 220-240V
50 - 60Hz IP 20

CODE	DESCRIPTION
AK1310.INS	accessories for installation

Γωνιακός αρθρωτός συνδετήρας κωνευτής ράγας 3C


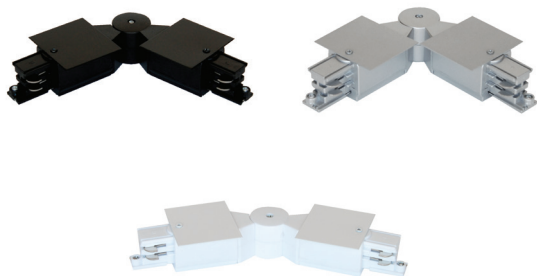


Ρευματοφόρος γωνιακός αρθρωτός συνδετήρας για κωνευτή τριφασική ράγα, κατασκευασμένος από PC polycarbonate και χάλκινους επιμεταλλωμένους αγωγούς. Με δυνατότητα κλίσης από 45° έως 180°. Συνδέει δύο ράγες μεταξύ τους με νορμάλ ή ακανόνιστη γωνία.

CE 220-240V 50 - 60Hz IP 20

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
AK13081SV	flexible junction	silver
AK13081W	flexible junction	white
AK13081B	flexible junction	black

Εύκαμπτος σύνδεσμος (spiral) κωνευτής ράγας 3C





Εύκαμπτος σύνδεσμος (spiral) 3C για κωνευτή τριφασική ράγα, με ακτίνα-γωνία κάμψης 30° - 330°. Κατασκευασμένος από PC polycarbonate και χάλκινους επιμεταλλωμένους αγωγούς. Με δυνατότητα τροφοδοσίας τάσης. Συνδέει δύο ράγες μεταξύ τους με νορμάλ ή ακανόνιστη γωνία.

CE 220-240V 50 - 60Hz IP 20

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
AK1308SV	flexible junction	silver
AK1308W	flexible junction	white
AK1308B	flexible junction	black

Ρευματοφόρος συνδετήρας T κωνευτής ράγας 3C





Ρευματοφόρος συνδετήρας T για κωνευτή τριφασική ράγα, κατασκευασμένος από PC polycarbonate και χάλκινους αγωγούς. Με δυνατότητα τροφοδοσίας. Με προστατευτικό αγωγό μέσα δεξιά (R) ή έξω αριστερά (L). Συνδέει τρεις ράγες μεταξύ τους για την δημιουργία T.

CE 220-240V 50 - 60Hz IP 20

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
AK1311R/SV	junction T right	silver
AK1311L/SV	junction T left	silver
AK1311R/W	junction T right	white
AK1311L/W	junction T left	white
AK1311R/B	junction T right	black
AK1311L/B	junction T left	black

Σύνδεσμος Σταυρός κωνευτής ράγας 3C

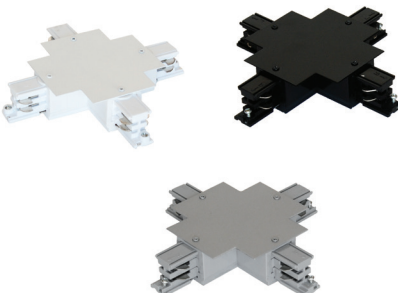

Ρευματοφόρος σύνδεσμος σταυρός για κωνευτή τριφασική ράγα, κατασκευασμένος από PC polycarbonate και χάλκινους επιμεταλλωμένους αγωγούς. Με δυνατότητα τροφοδοσίας τάσης. Συνδέει τέσσερις ράγες μεταξύ τους για την δημιουργία σταυρού.

CE 220-240V 50 - 60Hz IP 20

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
AK1312SV	junction X	silver
AK1312W	junction X	white
AK1312B	junction X	black