




## LOKO 12

Το Loko 12 GU10 είναι spotlight (προβολέας) λευκού, γκρι και μαύρου χρώματος, κατασκευασμένο από αλουμίνιο, ορείχαλκο, χάλυβα, για λαμπτήρες GU10 Led Lamps, Halogen MR16 Lamps. Με adaptor 1 φάσης ή 3 φάσεων ή βάση με βαθμό προστασίας IP20. Κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους. Οριζόντια περιστροφή 355°, κάθετη κλίση 90°. Διάσταση  $\varnothing$  55 x 125 mm. Κατασκευάζεται και με ντίζα από 50 έως 1500 mm. Βάρος 255 gr. Παράγεται και σε έκδοση ring. Δυνατότητα κατασκευής σε μεγέθη  $\varnothing$  55 x 150 mm -  $\varnothing$  55 x 200 mm -  $\varnothing$  55 x 250 mm, όπως και σε διαφορετικούς χρωματισμούς. Ιδανικός για επαγγελματικούς χώρους και οικίες.

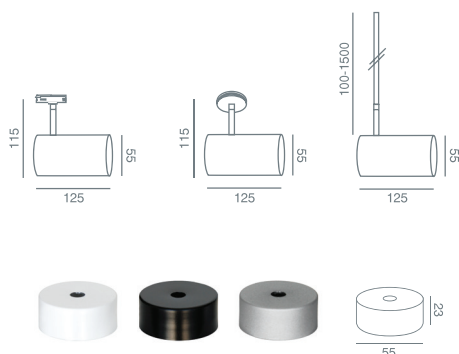

## ΧΡΩΜΑΤΑ



White



Black



Grey

ON REQUEST: Anthracite Grained - Nickel mat  
Golden mat and more colors

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Όνομα προϊόντος                | <b>Loko 12</b>                                               |
| Κωδικός                        | <b>004530L12A1_ / 004530L12A3_ / 4530L12B_</b>               |
| Τεχνολογία                     | <b>Led - Halogen</b>                                         |
| Υλικό κατασκευής               | <b>Αλουμίνιο, ορείχαλκο, χάλυβα</b>                          |
| Ρευματολήτης (adaptor)         | <b>1C (1/φασικό Adaptor) ή 3C (3/ φασικό Adaptor) ή βάση</b> |
| Ντουϊ / λαμπτήρας              | <b>GU10 / LED LAMPS, HALOGEN MR16 LAMPS</b>                  |
| Περιβάλλον τοποθέτησης         | <b>Εσωτερικός χώρος</b>                                      |
| Εφαρμογή                       | <b>Επαγγελματικοί χώροι - Οικίες</b>                         |
| Κατανάλωση Ενέργειας (W)       | <b>Max 4 - 50W</b>                                           |
| Τάση προϊόντος (V)             | <b>220 - 240V, 50 - 60 Hz</b>                                |
| Ενεργειακή κλάση               | <b>A,A+</b>                                                  |
| Ηλεκτρική προστασία            | <b>ΚΛΑΣΗ I</b>                                               |
| Βαθμός προστασίας              | <b>IP20</b>                                                  |
| Αυξομείωση φωτεινής ροής (dim) | <b>NAI</b>                                                   |
| Διάσταση                       | <b><math>\varnothing</math> 55 x 125 mm</b>                  |
| Χρώμα σώματος                  | <b>Λευκό - Μαύρο - Γκρι</b>                                  |
| Τύπος τοποθέτησης              | <b>Ράγας, οροφής, επίτοιχο</b>                               |

## ΚΩΔΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>004530L12A1GS</b> | Loko 12   LEDPAR16   230V   GU10   4 - 50W   Grey   1C adaptor   |
| <b>004530L12A1W</b>  | Loko 12   LED PAR16   230V   GU10   4 - 50W   White   1C adaptor |
| <b>004530L12A1B</b>  | Loko 12   LED PAR16   230V   GU10   4 - 50W   Black   1C adaptor |
| <b>004530L12A3GS</b> | Loko 12   LED PAR16   230V   GU10   4 - 50W   Grey   3C adaptor  |
| <b>004530L12A3W</b>  | Loko 12   LED PAR16   230V   GU10   4 - 50W   White   3C adaptor |
| <b>004530L12A3B</b>  | Loko 12   LED PAR16   230V   GU10   4 - 50W   Black   3C adaptor |
| <b>4530L12BGS</b>    | Loko 12   LED PAR16   230V   GU10   4 - 50W   Grey   Base        |
| <b>4530L12BW</b>     | Loko 12   LED PAR16   230V   GU10   4 - 50W   White   Base       |
| <b>4530L12BB</b>     | Loko 12   LED PAR16   230V   GU10   4 - 50W   Black   Base       |