


MINIMAL E27

Το Minimal E27 LED PAR 30 είναι spotlight (προβολέας) λευκού, γκρι και μαύρου χρώματος, κατασκευασμένο από αλουμίνιο, ορείχαλκο, χάλυβα. Με adaptor 1 φάσης, 3 φάσεων ή βάση, κατάλληλο για προσαρμογή σε ρευματοφόρο ράγα 3 φάσεων ή 1 φάσης, με βαθμό προστασίας IP20. Κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους. Οριζόντια περιστροφή 355°, κάθετη κλίση 180°. Διάσταση $\varnothing$ 100 x 180 mm. Βάρος 340 gr. Ιδανικός για επαγγελματικούς χώρους και οικίες.

CE  355°  180°  220-240V 50-60Hz IP20   

ΧΡΩΜΑΤΑ

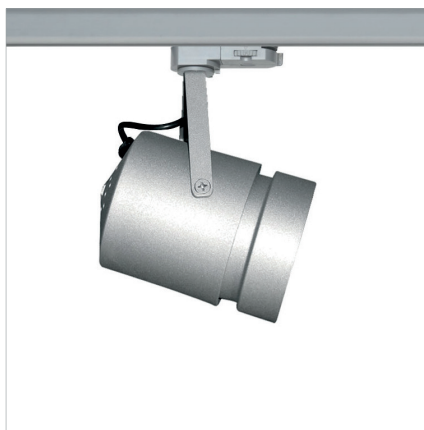

White



Black



Grey

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα προϊόντος	Minimal E27
Κωδικός	S11/30A1_ / S11/30A_ / S11/30_
Τεχνολογία	Led - Halogen
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο, ορείχαλκο, χάλυβα
Ρευματολήπτης (adaptor)	1C (1/φασικό Adaptor) ή 3C (3/ φασικό Adaptor) ή Βάση
Ντουί / Αμπατέρ	E27 / LED PAR30 LAMPS, HALOGEN PAR30 LAMPS
Περιβάλλον τοποθέτησης	Εσωτερικός χώρος
Εφαρμογή	Επαγγελματικοί χώροι - Ξενοδοχεία - Οικίες
Κατανάλωση Ενέργειας (W)	12 - 75W
Τάση προϊόντος (V)	220 - 240V, 50 - 60 Hz
Ενεργειακή κλάση	A,A+
Ηλεκτρική προστασία	ΚΛΑΣΗ I
Βαθμός προστασίας	IP20
Αυξομείωση φωτεινής ροής (dim)	NAI
Διάσταση	$\varnothing$ 100 x 180 mm
Χρώμα σώματος	Λευκό - Μαύρο - Γκρι
Βάρος	340 gr
Τύπος τοποθέτησης	Ράγας, οροφής, επίτοιχο

ΚΩΔΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

S11/30A1GS	Minimal E27 LED PAR30 230V E27 12 - 75W Grey 1C adaptor
S11/30A1W	Minimal E27 LED PAR30 230V E27 12 - 75W White 1C adaptor
S11/30A1B	Minimal E27 LED PAR30 230V E27 12 - 75W Black 1C adaptor
S11/30AGS	Minimal E27 LED PAR30 230V E27 12 - 75W Grey 3C adaptor
S11/30AW	Minimal E27 LED PAR30 230V E27 12 - 75W White 3C adaptor
S11/30AB	Minimal E27 LED PAR30 230V E27 12 - 75W Black 3C adaptor
S11/30GS	Minimal E27 LED PAR30 230V E27 12 - 75W Grey Base
S11/30W	Minimal E27 LED PAR30 230V E27 12 - 75W White Base
S11/30B	Minimal E27 LED PAR30 230V E27 12 - 75W Black Base