

BALUX 1D COB DIMMABLE

Το **Balux 1D Dimmable** είναι προβολέας **COB LED 15W - 1829Lm - 4000K - 122Lm/W**, **Λευκού - Μαύρου - Γκρι χρώματος**, ιδανικός για εφαρμογές σε επαγγελματικούς χώρους, αποτελούμενος από διελθισμο αλουμινένιο σώμα και ψύκτρα παθητικής ψύξης. Με ομοιόμορφη κατακόρυφη φωτεινότητα, γωνία συμμετρικής δέσμης (12° - 24° - 38° - 60°) από ανακλαστήρα αλουμινίου. Θερμοκρασία χρώματος 4000K φυσικό λευκό. Διάρκεια ζωής Led 50.000h.

Ενεργειακή κλάση A++ χωρίς ακτινοβολία θερμότητας. Με adaptor 3 φάσεων ή 1 φάσης ή με βάση κατάλληλη για προσαρμογή σε ρευματοφόρο ράγα 3 φάσεων ή 1 φάσης, με βαθμό προστασίας IP20, κατάλληλη μόνο για εσωτερικούς χώρους. Οριζόντια περιστροφή 355°, κάθετη κλίση 90° και διαστάσεων $\varnothing 90 \times 112$ mm, βάρος 610 gr.



ΧΡΩΜΑΤΑ



ON REQUEST: Anthracite Grained - Nickel mat
Golden mat and more colors


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα προϊόντος	Balux 1D COB
Κωδικός	121D
Τεχνολογία	LED
Υλικό κατασκευής	Αλουμινό
Ντουί / λαμπτήρας	Ολοκληρωμένο LED (COB LED)
Ρευματολήπτης	3C (3/ φασικό adaptor) ή 1c (1/φασικό adaptor) ή Βάση
Περιβάλλον τοποθέτησης	Εσωτερικός χώρος
Εφαρμογή	Επαγγελματικοί χώροι
Θερμοκρασία χρώματος	4000 Kelvin
Χρώμα φωτισμού	Θερμό λευκό - Φυσικό λευκό
Αποτελεσματικότητα φωτεινής ροής	LUMEN-LM/W (βλ. πίνακα)
CRI	> 80
Γωνία φωτεινής δέσμης	12° - 24° - 38° - 60°
Κατανάλωση Ενέργειας (W)	(βλ. πίνακα)
Τάση δικτύου (V)	220-240V
Ενεργειακή κλάση	A++
Ηλεκτρική προστασία	ΚΛΑΣΗ I
Βαθμός προστασίας	IP20
Μέση διάρκεια ζωής led	50.000h
Φωτοβιολογικός κίνδυνος	RG1
Lor (%) (συντελεστής εξόδου φωτός)*	100
Αυξομείωση φωτεινής ροής (dim)	ΝΑΙ
Χρώμα σώματος	Λευκό - Μαύρο - Γκρι
Διαστάσεις	$\varnothing 90 \times 112$ mm
Βάρος	610 gr
Τύπος τοποθέτησης	Ράγας, οροφής, επίτοιχο

* Ο συντελεστής μειώνεται με την χρήση φίλτρου ή κρυστάλλου

Product Code	Technology COB LED	Name	Total Power W	Color Temperature K	Beam Angle	Track Adaptor	Color	CRI	Luminus Flux	Luminus efficacy Lm/w
Ενδεικτικοί κωδικοί. Για οποιοδήποτε άλλο κωδικό επικοινωνήστε μαζί μας.										
121D154243CB80		Balux 1D	15W	4000K	24°	3C adaptor	Black	80	1829 Lm	122
121D15424BB80		Balux 1D	15W	4000K	24°	Base	Black	80	1829 Lm	122
121D154381CG80		Balux 1D	15W	4000K	38°	1C adaptor	Grey	80	1829 Lm	122
121D15438BG80		Balux 1D	15W	4000K	38°	Base	Grey	80	1829 Lm	122

		CRI >80			CRI >90		
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ KELVIN	V	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ WATT	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ LUMEN	ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ LM/W	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ WATT	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ LUMEN	ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ LM/W
4000	230	15	1829	122	15	1629	108

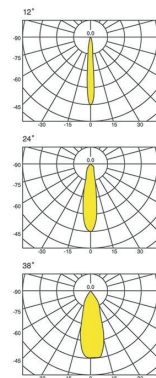

27/11/2023

LED's go![®]

AKRIPHOS MON. IKE 5 Artis str, 18346 Moschato, Athens, Hellas
tel: +30 210 4825241 - 4832597 fax: +30 210 4832116 email: info@akriphos.gr
www.akriphos.gr