


## ROKOKO 1 COB

Το Rokoko 1 είναι προβολέας COB LED από **8,5W (1463Lm) έως 17W (2774Lm)**, με **φωτεινή απόδοση έως 172 Lm/W**, λευκού - μαύρου - γκρι χρώματος, ιδανικός για εφαρμογές σε επαγγελματικούς χώρους, αποτελούμενος από διελθισμό αλουμινένιο σώμα και ψύκτρα παθητικής ψύξης. Με ομοιόμορφη κατακόρυφη φωτεινότητα, γωνία συμμετρικής δέσμης (12° - 24° - 38° - 60°) από ανακλαστήρα αλουμινίου. Θερμοκρασία χρώματος 3000K θερμό λευκό - 4000K φυσικό λευκό - 6500K ψυχρό λευκό - Special Colors 3400K & 3500K. Διάρκεια ζωής Led 50.000h.

Ενεργειακή κλάση A++ χωρίς ακτινοβολία θερμότητας. Με adaptor 3 φάσεων κατάλληλο για προσαρμογή σε ρευματοφόρο ράγα 3 φάσεων, με βαθμό προστασίας IP20, κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους. Οριζόντια περιστροφή 355°, κάθετη κλίση 90° και διαστάσεων  $\varnothing 90 \times 112$  mm, βάρος 820 gr.



## ΧΡΩΜΑΤΑ



ON REQUEST: Anthracite Grained - Nickel mat  
Golden mat and more colors


## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                                 |                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Όνομα προϊόντος                                 | Rokoko 1 COB                                                        |
| Κωδικός                                         | 161                                                                 |
| Τεχνολογία                                      | LED                                                                 |
| Υλικό κατασκευής                                | Αλουμίνιο                                                           |
| Ντουί / λαμπτήρας                               | Ολοκληρωμένο LED (COB LED)                                          |
| Ρευματολήπτης                                   | 3C (3/ φασικό adaptor)                                              |
| Περιβάλλον τοποθέτησης                          | Εσωτερικός χώρος                                                    |
| Εφαρμογή                                        | Επαγγελματικοί χώροι                                                |
| Θερμοκρασία χρώματος                            | 3000 Kelvin - 4000 Kelvin - 6500K - Special Colors<br>3400K & 3500K |
| Χρώμα φωτισμού                                  | Θερμό λευκό - Φυσικό λευκό - Ψυχρό λευκό                            |
| Αποτελεσματικότητα φωτεινής ροής                | LUMEN-LM/W (βλ. πίνακα παρακάτω)                                    |
| CRI                                             | > 80 > 90                                                           |
| Γωνία φωτεινής δέσμης                           | 12° - 24° - 38° - 60°                                               |
| Watt                                            | (βλ. πίνακα παρακάτω)                                               |
| Τάση δικτύου (V)                                | 220-240V                                                            |
| Ενεργειακή κλάση                                | A++                                                                 |
| Ηλεκτρική προστασία                             | ΚΛΑΣΗ I                                                             |
| Τύπος ελέγχου                                   | Ηλεκτρονικός Driver (μετασx/της)                                    |
| Βαθμός προστασίας                               | IP20                                                                |
| Μέση διάρκεια ζωής led                          | 50.000h                                                             |
| Φωτοβιολογικός κίνδυνος                         | RG1                                                                 |
| Lor (%) (συντελεστής εξόδου φωτός) <sup>1</sup> | 100                                                                 |
| Αυξομείωση φωτεινής ροής (dim)                  | OXI (διατίθεται και dimmable)                                       |
| Χρώμα σώματος                                   | Λευκό - Μαύρο - Γκρι Σαργέ και άλλα χρώματα                         |
| Διαστάσεις                                      | $\varnothing 90 \times 112$ mm                                      |
| Βάρος                                           | 820 gr                                                              |
| Τύπος Τοποθέτησης                               | Ράγας                                                               |

\* Ο συντελεστής μειώνεται με την χρήση φίλτρου ή κρυστάλλου

| Product Code                                                                    | Technology<br>COB LED                                                             | Name     | Total Power<br>W | Color<br>Temperature<br>K | Beam<br>Angle | Track<br>Adaptor | Color | CRI | Driver | Luminus<br>Flux | Luminus<br>efficacy<br>Lm/w |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|---------------|------------------|-------|-----|--------|-----------------|-----------------------------|
| <b>Ενδεικτικοί κωδικοί. Για οποιοδήποτε άλλο κωδικό επικοινωνήστε μαζί μας.</b> |                                                                                   |          |                  |                           |               |                  |       |     |        |                 |                             |
| 16194123CW80N                                                                   |  | Rokoko 1 | 8,5W             | 4000K                     | 12°           | 3C               | White | 80  | ON-OFF | 1463 Lm         | 172                         |
| 161124123CB80N                                                                  |  | Rokoko 1 | 11,9W            | 4000K                     | 12°           | 3C               | Black | 80  | ON-OFF | 2004 Lm         | 168                         |
| 161154243CG80N                                                                  |  | Rokoko 1 | 15,3W            | 4000K                     | 24°           | 3C               | Grey  | 80  | ON-OFF | 2522 Lm         | 164                         |
| 161174243CW80N                                                                  |  | Rokoko 1 | 17W              | 4000K                     | 24°           | 3C               | White | 80  | ON-OFF | 2774 Lm         | 163                         |
| 161153383CB80N                                                                  |  | Rokoko 1 | 15,3W            | 3000K                     | 38°           | 3C               | Black | 80  | ON-OFF | 2390 Lm         | 155                         |
| 161173603CG80N                                                                  |  | Rokoko 1 | 17,1W            | 3000K                     | 60°           | 3C               | Grey  | 80  | ON-OFF | 2628 Lm         | 154                         |

| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ<br>ΧΡΩΜΑΤΟΣ<br>KELVIN | mA  | CRI >80                         |                      |                            | CRI >90                         |                      |                            |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
|                                   |     | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ<br>WATT | ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ<br>LUMEN | ΦΩΤΕΙΝΗ<br>ΑΠΟΔΟΣΗ<br>LM/W | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ<br>WATT | ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ<br>LUMEN | ΦΩΤΕΙΝΗ<br>ΑΠΟΔΟΣΗ<br>LM/W |
| 4000                              | 250 | 8,5                             | 1463                 | 172                        | 8,6                             | 1250                 | 143                        |
| 3000                              | 250 | 8,5                             | 1386                 | 162                        | 8,6                             | 1192                 | 138                        |
| 6500                              | 250 | 8,5                             | 1465                 | 172                        |                                 |                      |                            |
| 4000                              | 350 | 11,9                            | 2004                 | 168                        | 12,1                            | 1627                 | 134                        |
| 3000                              | 350 | 11,9                            | 1898                 | 159                        | 12,1                            | 1633                 | 136                        |
| 6500                              | 350 | 11,9                            | 2005                 | 168                        |                                 |                      |                            |
| 4000                              | 450 | 15,3                            | 2522                 | 164                        | 15,6                            | 2048                 | 131                        |
| 3000                              | 450 | 15,3                            | 2390                 | 155                        | 15,6                            | 2055                 | 132                        |
| 6500                              | 450 | 15,3                            | 2524                 | 165                        |                                 |                      |                            |
| 4000                              | 500 | 17                              | 2774                 | 163                        | 17,3                            | 2252                 | 130                        |
| 3000                              | 500 | 17,1                            | 2628                 | 154                        | 17,3                            | 2260                 | 130                        |
| 6500                              | 500 | 17,0                            | 2775                 | 163                        |                                 |                      |                            |

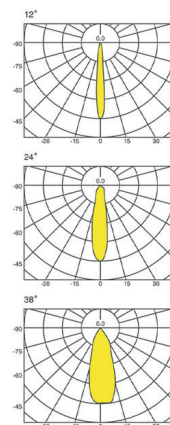

11.12.2023

**LED's go!**

**AKRIPHOS MON. IKE** 5 Artis str, 18346 Moschato, Athens, Hellas  
tel: +30 210 4825241 - 4832597 fax: +30 210 4832116 email: info@akriphos.gr  
[www.akriphos.gr](http://www.akriphos.gr)