


akriphos
as light inspires us



Fiber Optics



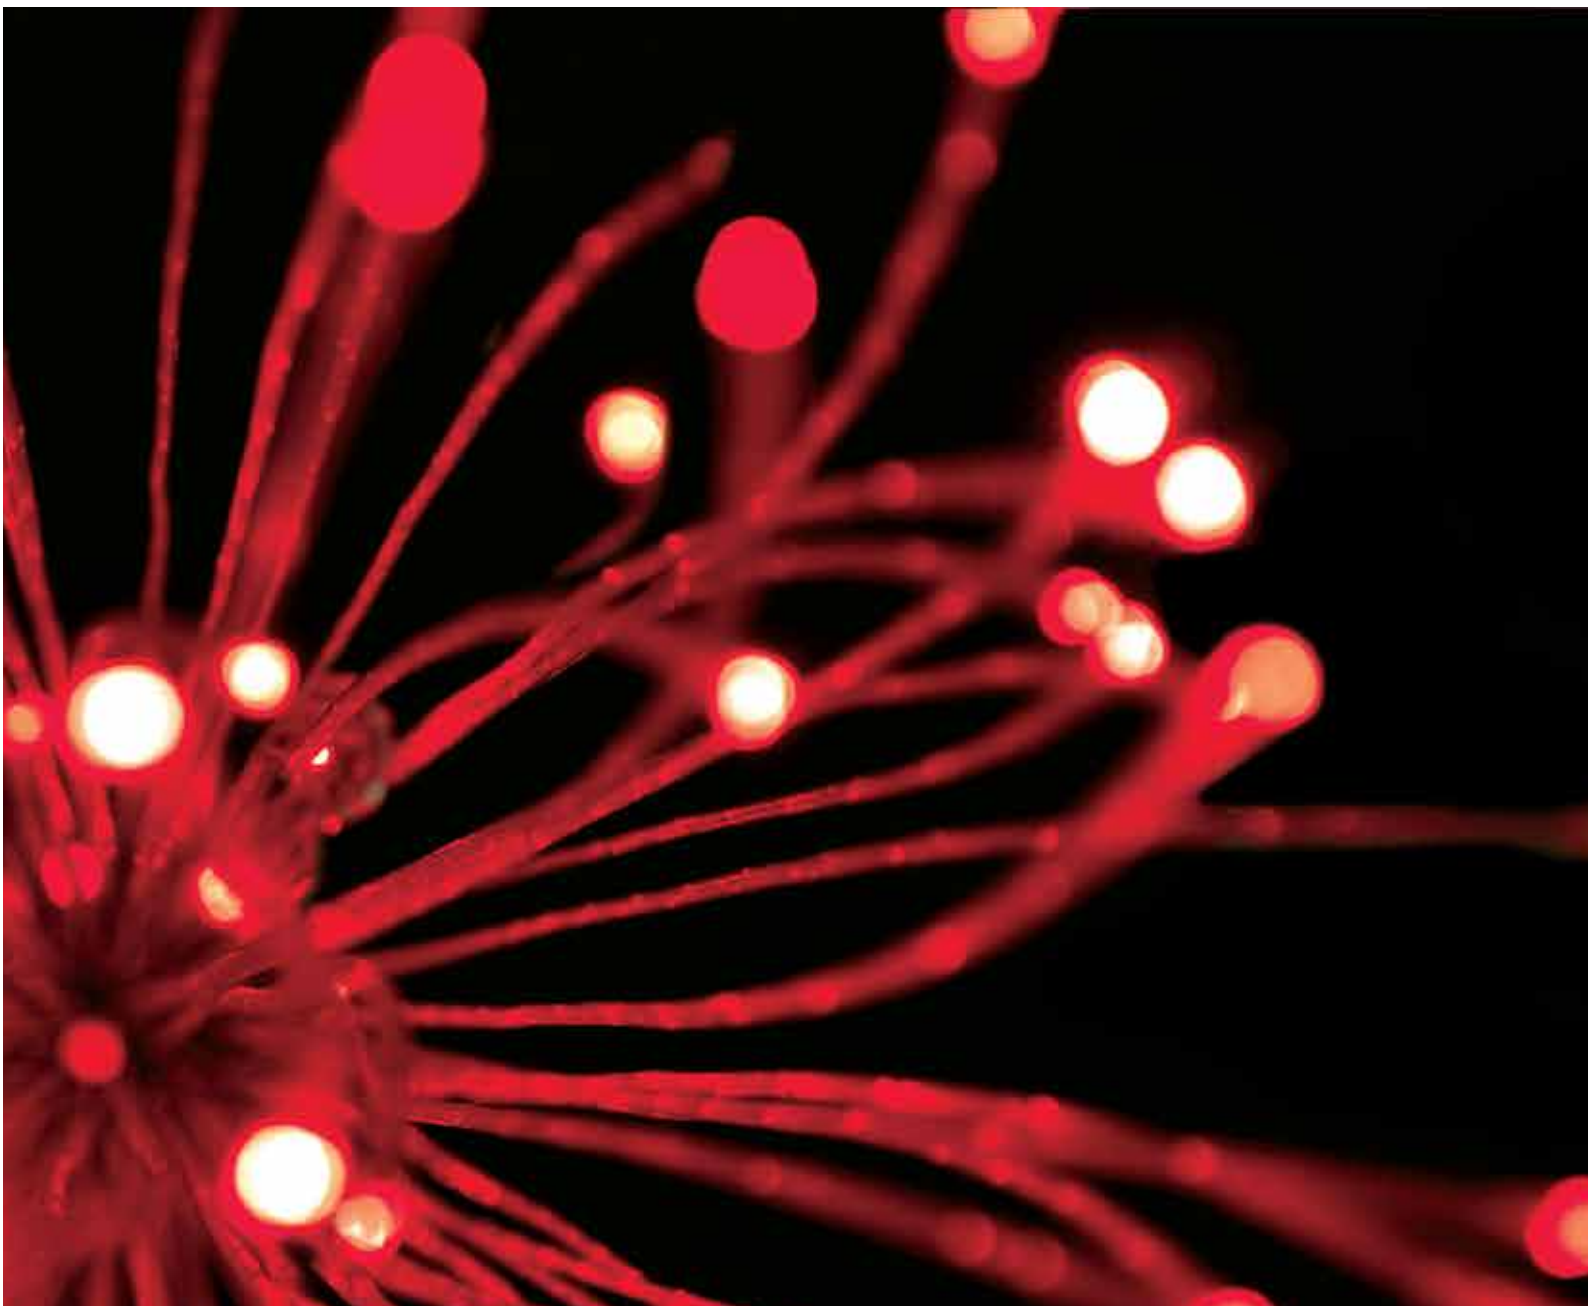

Επισκεφτείτε την σελίδα μας www.optikesines.com




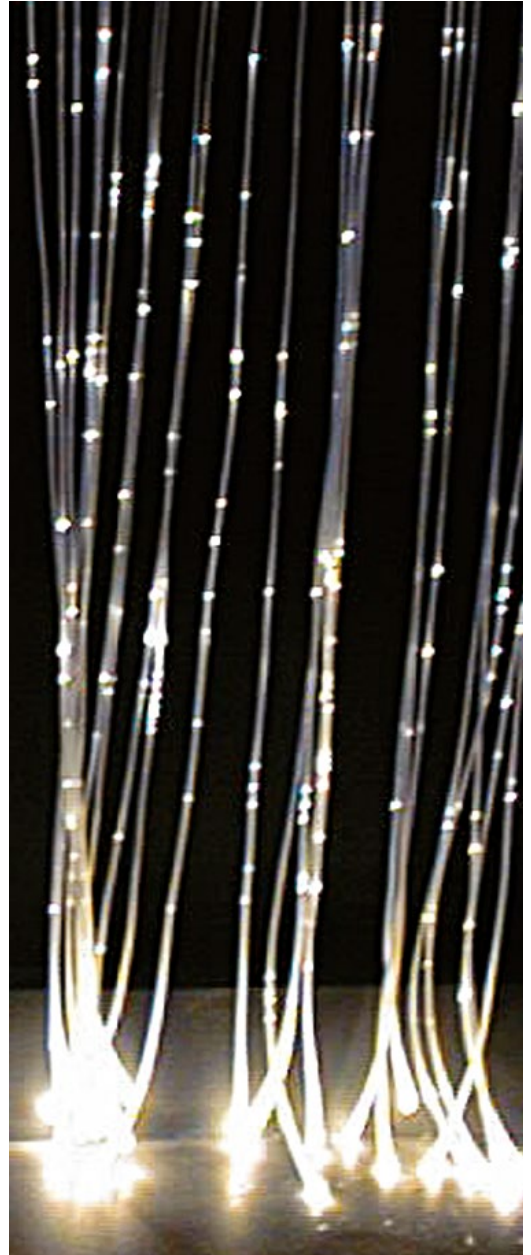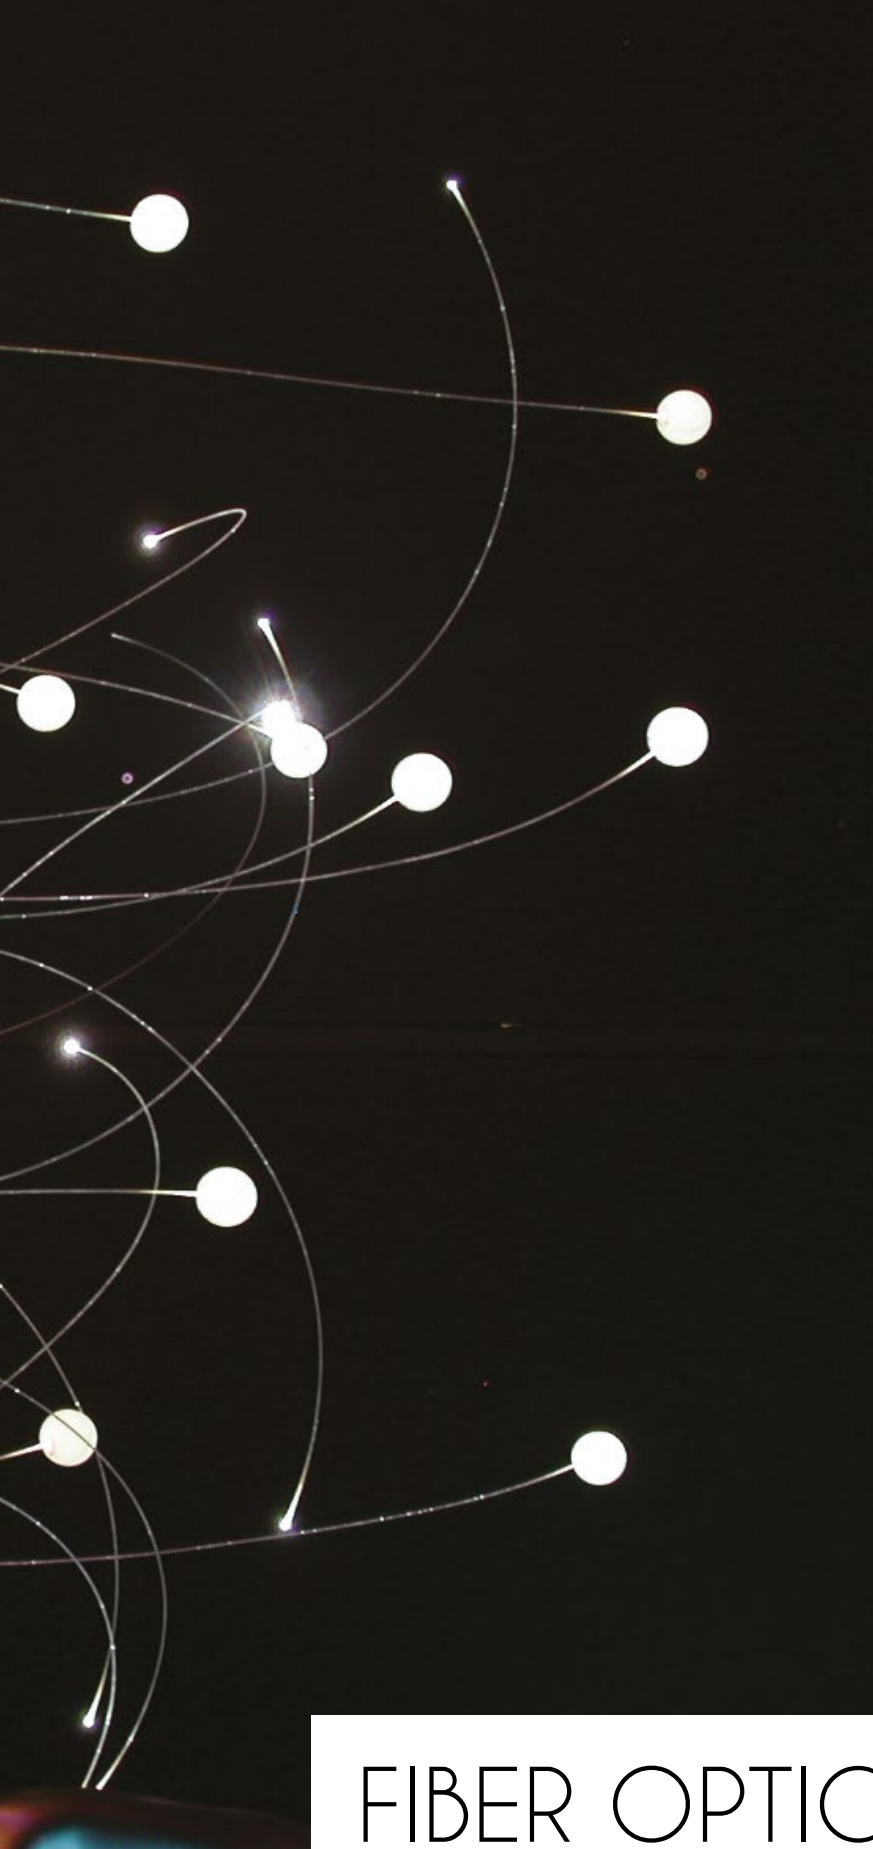

FIBER OPTICS

F.O. LED KIT 16W RGBW with controller or WI-FI

F.O. LED KIT 16W RGBW 12V DC ΓΙΑ ΟΡΟΦΕΣ **ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ** ΜΕ BLUETOOTH

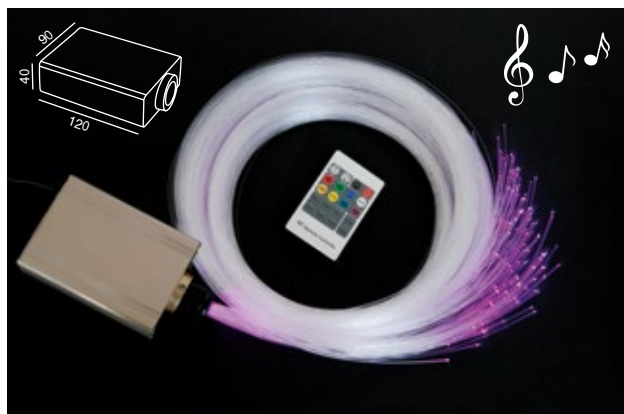

F.O. LED KIT 16W RGBW with controller or WiFi and Bluetooth for car roofs. Dimmable, changing color speed. Color choice: red, green, blue, white, orange, yellow, cyan, purple and thousand shades of RGB. Flash light.

It includes a total of
 • 150F.O. x 3m length: 120F.O. x 0,75mm & 30F.O. x 1mm
 Different length and number of fibers on request.

F.O. LED KIT 16W RGBW με τηλεχειριστήριο ή WiFi και για αυτοκίνητα Bluetooth.

Δυνατότητα αυξομειώσεως φωτεινής ροής (dimmable), ταχύτητας αλλαγής χρωμάτων (speed). Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων: κόκκινο, πράσινο, μπλε, λευκό, πορτοκαλί, κίτρινο, κυανό, μωβ. Λειτουργία Flash light και λειτουργία μουσικής τεσσάρων διαφορετικών μουσικών προγραμμάτων. Με επιλογή δύο διαφορετικών kit.

1) Περιλαμβάνει συνολικά 150 Fiber Optics:

• 120 F.O. x 0,75mm & 30F.O. x 1mm 3 μέτρα μήκος


2) Περιλαμβάνει συνολικά 225 Fiber Optics:

• 45 F.O. 0,75 mm & 30 F.O. x 1mm 2 μέτρα μήκος
 • 45 F.O. 0,75 mm & 30 F.O. x 1mm 3 μέτρα μήκος
 • 45 F.O. 0,75 mm & 30 F.O. x 1mm 4 μέτρα μήκος

Για αυτοκίνητο




Δυνατότητα επιλογής μήκους και αριθμού οπτικών ινών κατόπιν παραγγελίας.
 Διατίθεται και μεμονωμένα η φωτιστική πηγή και το σετ οπτικών ινών.

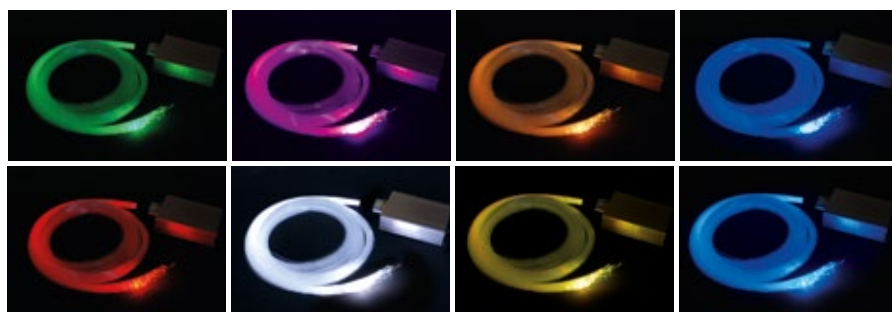

CODE	DESCRIPTION
1031-16IR	KIT 150FO 16W LED RGB controller
1031-16WF	KIT 150FO 16W LED RGB WI-FI
1031-16BT	KIT 150FO 16W LED RGB BLUETOOTH
1031-16IR-22	KIT 225FO 16W LED RGB controller
1031-16WF-22	KIT 225FO 16W LED RGB WI-FI
1031-16BT-22	KIT 225FO 16W LED RGB BLUETOOTH

F.O. LED KIT 16W RGBW sparkle with controller

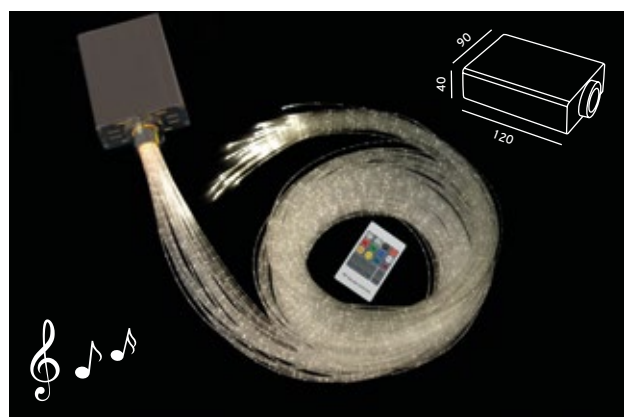

F.O. LED KIT 16W RGBW with controller sparkle. Dimmable, changing color speed. Color choice: red, green, blue, white, orange, yellow, cyan, purple and thousand shades of RGB. Flash light. It includes a total of

• 30F.O. x 2,5m
 • 50F.O. x 2,5m Different length and number of fibers on request.


F.O. LED KIT 16W RGBW με τηλεχειριστήριο sparkle. Δυνατότητα αυξομειώσεως φωτεινής ροής (dimmable), ταχύτητας αλλαγής χρωμάτων (speed). Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων: κόκκινο, πράσινο, μπλε, λευκό, πορτοκαλί, κίτρινο, κυανό, μωβ. Λειτουργία Flash light και λειτουργία μουσικής τεσσάρων διαφορετικών μουσικών προγραμμάτων.

Περιλαμβάνει συνολικά:


• 30F.O. x 2,5m
 • 50F.O. x 2,5m Δυνατότητα επιλογής μήκους και αριθμού οπτικών ινών κατόπιν παραγγελίας.

Δυνατότητα επιλογής μήκους και αριθμού οπτικών ινών κατόπιν παραγγελίας.

Διατίθεται και μεμονωμένα η φωτιστική πηγή και το σετ οπτικών ινών.



CODE	DESCRIPTION
1031-16IR-SP3	Kit 30 FO 16W LED RGB controller
1031-16IR-SP5	Kit 50 FO 16W LED RGB controller
1031-16WF-SP3	Kit 30 FO 16W LED RGB WI-FI
1031-16BT-SP5	Kit 50 FO 16W LED RGB BLUETOOTH

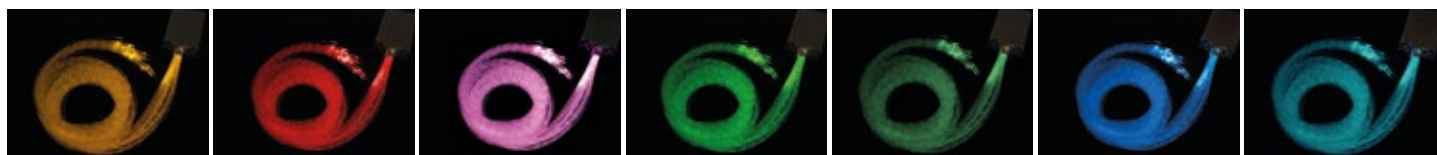

F.O. LED KIT 5W RGBW



F.O. LED KIT 5W RGBW with controller. Dimmable, changing color speed. Color choice: red, green, blue, white, orange, yellow, cyan, purple and thousand shades of RGB. Flash light. It includes a total of


- 150F.O. x 3m length: 120F.O. x 0,75mm & 30F.O. x 1 mm
- Different length and number of fibers on request.

F.O. LED KIT 5W RGBW με τηλεχειριστήριο. Δυνατότητα αυξομειώσεως φωτεινής ροής (dimmable), ταχύτητας αλλαγής χρωμάτων (speed). Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων: κόκκινο, πράσινο, μπλε, λευκό, πορτοκαλί, κίτρινο, κυανό, μωβ. Λειτουργία Flash light. Περιλαμβάνει συνολικά:


- 50F.O. x 3m μήκος: 120F.O. x 0,75mm ή 30F.O. x 1mm

Δυνατότητα επιλογής μήκους και αριθμού οπτικών ινών κατόπιν παραγγελίας.


Διατίθεται και μεμονωμένα η φωτιστική πηγή και το σετ οπτικών ινών.



CODE	DESCRIPTION
1031-15IR	KIT 150FO 5W LED RGB controller

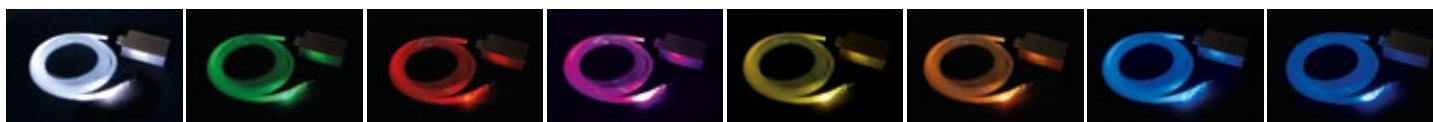

F.O. LED KIT 3W single color

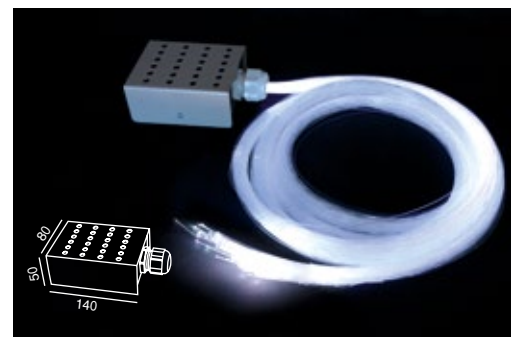

F.O. LED KIT 3W WHITE light.

It includes a total of:

- 150F.O. x 3m length: 120 F.O. x 0,75mm & 30 F.O. x 1mm

Single color: cool white, warm white. **On request:** blue, red, green, amber. Different length and number of fibers on request.

F.O. LED KIT 3W λευκό (σταθερό χρώμα)

Σταθερό χρώμα: 3000K θερμό λευκό, 4000K φυσικό λευκό, 5000K ψυχρό λευκό από 300 - 350Lm.

Με επιλογή δύο διαφορετικών kit.

1) Περιλαμβάνει συνολικά 150 Fiber Optics:

- 120 F.O. x 0,75mm & 30 F.O. x 1mm 3 μέτρα μήκος

2) Περιλαμβάνει συνολικά 225 Fiber Optics:

- 45 F.O. 0,75 mm & 30 F.O. x 1mm 2 μέτρα μήκος
- 45 F.O. 0,75 mm & 30 F.O. x 1mm 3 μέτρα μήκος
- 45 F.O. 0,75 mm & 30 F.O. x 1mm 4 μέτρα μήκος

Κατά παραγγελία: μπλε, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί.


Δυνατότητα επιλογής μήκους και αριθμού οπτικών ινών κατόπιν παραγγελίας.

Διατίθεται και μεμονωμένα η φωτιστική πηγή και το σετ οπτικών ινών.

CODE	DESCRIPTION	LUMEN
1031-13W	Kit 150 FO 3W Led COOL WHITE (CW)	250
1031-13WW	Kit 150 FO 3W Led WARM WHITE (WW)	194
1031-13B	Kit 150 FO 3W Led BLUE	



F.O. LED KIT 1W 350mA single color

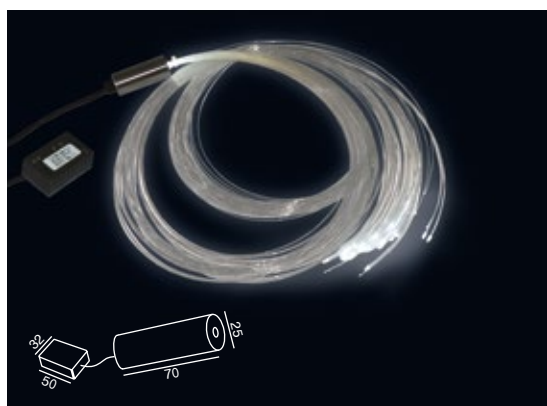

Illuminator with 1W Led 350mA in an aluminium body. Accepts up to 100F.O. x 1mm or 180F.O. x 0,75mm or 390F.O. x 0,50mm. Driver external.

Single Color: cool white and warm white.

On request: blue, red, green, amber.

Illuminator με 1W Led 350mA με αλουμινένιο σώμα, μίνι διαστάσεων $\varnothing 25 \times 70$ mm. Κατάλληλο για φωτισμό και διακόσμηση πινάκων ζωγραφικής και έργων τέχνης, προθηκών, ταμπλώ, έναστρων ουρανών κλπ. Δέχεται μέχρι 100F.O. x 1mm ή 180F.O. x 0,75mm ή 390F.O. x 0,50mm.


Περιλαμβάνει συνολικά 150 Fiber Optics:

- 120 F.O. x 0,75mm & 30F.O. x 1mm 3 μέτρα μήκος

Ο μετασχηματιστής περιλαμβάνεται. Σταθερό χρώμα: 3000K θερμό λευκό, 4000K φυσικό λευκό, 5000K ψυχρό λευκό από 119 - 150Lm. Κατόπιν παραγγελίας: μπλε, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί.


Δυνατότητα επιλογής μήκους και αριθμού οπτικών ινών κατόπιν παραγγελίας.

Διατίθεται και μεμονωμένα η φωτιστική πηγή και το σετ οπτικών ινών.




CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	LUMEN	LIFETIME LED	DESCRIPTION
1031-100CW	LED	1	230	5000	150	40000hrs	cool white
1031-100WW	LED	1	230	3000	119	40000hrs	warm white

F.O. LED KIT 15W DIMMABLE white light



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ LEE FILTERS.

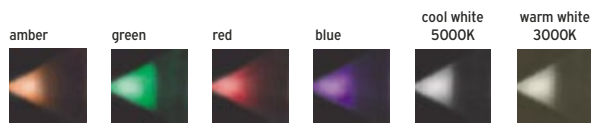

F.O. LED KIT 15W white light 4000K

• 150F.O. x 3m length: 120F.O. x 0.75mm & 30F.O. x 1mm
Different length and number of fibers on request.



F.O. LED KIT 15W λευκό φως 4000K

Ιlluminator με 1 power LED 15 watt με απόδοση 1829 lm με απόδοση 122 lm/W με φάσμα dimming από 18lm έως 1829lm. Απόχρωση LED 4000K φυσικό λευκό, με αλουμινένιο σώμα και ενσωματωμένο driver. Διαστάσεις φωτιστικού \varnothing 90 x 105 mm.

Με επιλογή δύο διαφορετικών σετ F.O.


- 1) Περιλαμβάνει συνολικά 150 Fiber Optics:
 - 120 F.O. x 0,75mm & 30F.O. x 1mm 3 μέτρα μήκος
- 2) Περιλαμβάνει συνολικά 225 Fiber Optics:
 - 45 F.O 0,75 mm & 30 F.O. x 1mm 2 μέτρα μήκος
 - 45 F.O 0,75 mm & 30 F.O x 1mm 3 μέτρα μήκος
 - 45 F.O 0,75 mm & 30 F.O x 1mm 4 μέτρα μήκος

Διατίθεται και μεμονωμένα η φωτιστική πηγή και το σετ οπτικών ινών.


Δυνατότητα επιλογής μήκους και αριθμού οπτικών ινών κατόπιν παραγγελίας.

CODE	DESCRIPTION	LUMEN
1031-L15DCW	Kit 150 FO 15W Led 4000K	1829
1033-L15DCW	Kit 225 FO 15W Led 4000K	1829

F.O. LED KIT 20W DIMMABLE white light



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ LEE FILTERS.

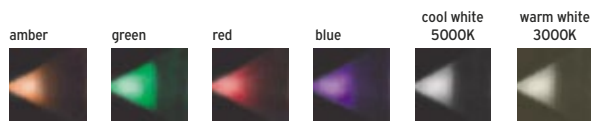

F.O. LED KIT 20W white light 4000K

• 150F.O. x 3m length: 120F.O. x 0.75mm & 30F.O. x 1mm
Different length and number of fibers on request.



F.O. LED KIT 20W λευκό φως 4000K

Ιlluminator με 1 power LED 20 watt με απόδοση 2438 lm με απόδοση 122 lm/W με φάσμα dimming από 24lm έως 2438lm. Απόχρωση LED 4000K φυσικό λευκό, με αλουμινένιο σώμα και ενσωματωμένο driver. Διαστάσεις φωτιστικού \varnothing 90 x 125 mm.

Με επιλογή δύο διαφορετικών σετ F.O.

- 1) Περιλαμβάνει συνολικά 150 Fiber Optics:
 - 120 F.O. x 0,75mm & 30F.O. x 1mm 3 μέτρα μήκος
- 2) Περιλαμβάνει συνολικά 225 Fiber Optics:
 - 45 F.O 0,75 mm & 30 F.O. x 1mm 2 μέτρα μήκος
 - 45 F.O 0,75 mm & 30 F.O x 1mm 3 μέτρα μήκος
 - 45 F.O 0,75 mm & 30 F.O x 1mm 4 μέτρα μήκος

Διατίθεται και μεμονωμένα η φωτιστική πηγή και το σετ οπτικών ινών.

Δυνατότητα επιλογής μήκους και αριθμού οπτικών ινών κατόπιν παραγγελίας.

CODE	DESCRIPTION	LUMEN
1031-L20DCW	Kit 150 FO 20W Led 4000K	2438
1033-L20DCW	Kit 225 FO 20W Led 4000K	2438

F.O. LED KIT 3-7W RGBW 12V DC ΓΙΑ ΟΡΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ CONTROLLER ή Bluetooth




F.O. LED KIT 3-7W RGBW controller ή BLUETOOTH

Ιδανικό για οροφές αυτοκινήτων και μικρών εσωτερικών επιφανειών. Διαστάσεις φωτιστικού \varnothing 37 x 145 mm.


Το φωτιστικό δέχεται δέσμη 300 FO 1.00mm 3 μέτρα μήκος.

Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων: κόκκινο, πράσινο, μπλε, λευκό, πορτοκαλί, κίτρινο, κυανό, μωβ καθώς και χιλιάδες αποχρώσεις του φάσματος RGBW.

Διατίθεται και μεμονωμένα η φωτιστική πηγή και το σετ οπτικών ινών. **Δυνατότητα επιλογής μήκους και αριθμού οπτικών ινών κατόπιν παραγγελίας.**

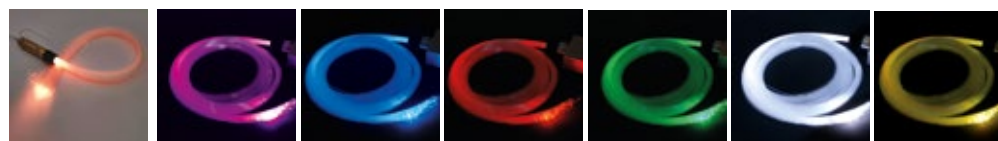

F.O. LED KIT 1W - 3W 230V white color

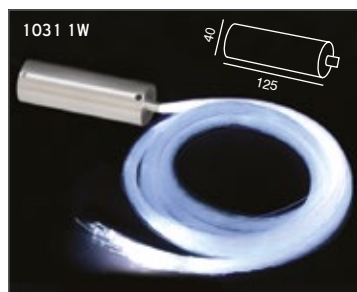


Illuminator with 1W Led 350mA in an aluminium body. Accepts up to 250F.O. x 1mm or 440F.O. x 0,75mm or 900F.O. x 0,50mm. Driver included.
Single Color: cool white and warm white.
On request: blue, red, green, amber.




Illuminator με 1 power LED 1 watt με απόδοση 119 - 150 lm ή 1 power LED 3 watt με απόδοση 300 - 350 lm. Απόχρωση LED λευκό 3000K θερμό λευκό - 4000K φυσικό λευκό - 5000K ψυχρό, με αλουμινένιο σώμα και ενσωματωμένο driver. Διαστάσεις φωτιστικού \varnothing 40 x 125 mm. **Περιλαμβάνει συνολικά 150 Fiber Optics:**
• 120 F.O. x 0,75mm & 30F.O. x 1mm 3 μέτρα μήκος
Δέχεται μέχρι
• 250F.O. x 1mm ή 440F.O. x 0,75mm ή 900F.O. x 0,50mm.
Διατίθεται και μεμονωμένα η φωτιστική πηγή και το σετ οπτικών ινών.

Δυνατότητα επιλογής μήκους και αριθμού οπτικών ινών κατόπιν παραγγελίας.




ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ LEE FILTERS.

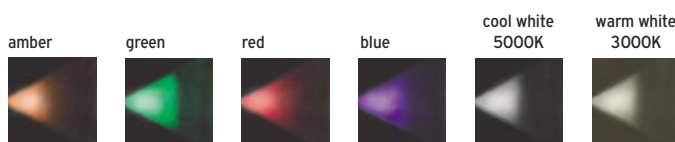

CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	LUMEN	LIFETIME LED	DESCRIPTION
1031-103CW	LED	3	230	5000	350	40000hrs	Kit 150 FO cool white
1031-103WW	LED	3	230	3000	300	40000hrs	Kit 150 FO warm white
1031-101CW	LED	1	230	5000	150	40000hrs	Kit 150 FO cool white
1031-101WW	LED	1	230	3000	119	40000hrs	Kit 150 FO warm white

F.O. LED KIT 6W ή HALOGEN 50W MR16 6 colors

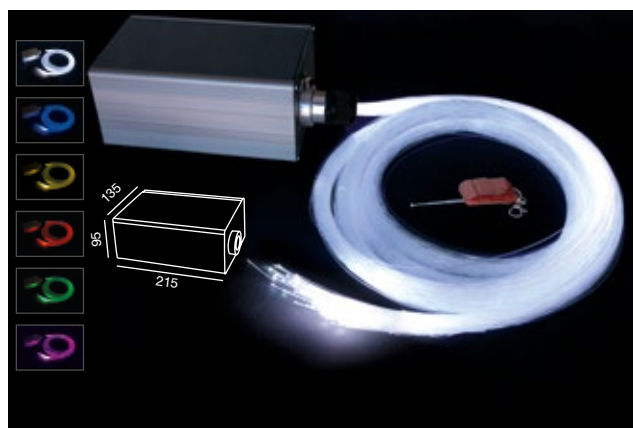**F.O. LED KIT 50W 6 colors with controller.**

Color choice white 3000K, red, blue, yellow, cyan, green. It includes a total of
• 150F.O. x 3m length: 120F.O. x 0,75mm & 30F.O. x 1mm

F.O. LED KIT 6W ή HALOGEN 50W MR16 6 χρωμάτων με τηλεχειριστήριο. Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων λευκό 3000K, κόκκινο, μπλε, κίτρινο, θαλασσί, πράσινο.

Στο Illuminator μπορεί να προσαρμοστεί δίσκος starry sky για εφαρμογές σε έναστρο ουρανό.

Με επιλογή δύο διαφορετικών σετ F.O

1) Περιλαμβάνει συνολικά 150 Fiber Optics:


• 120 F.O. x 0,75mm & 30F.O. x 1mm 3 μέτρα μήκος

2) Περιλαμβάνει συνολικά 225 Fiber Optics:

• 45 F.O 0,75 mm & 30 F.O. x 1mm 2 μέτρα μήκος
• 45 F.O 0,75 mm & 30 F.O x 1mm 3 μέτρα μήκος
• 45 F.O 0,75 mm & 30 F.O x 1mm 4 μέτρα μήκος

Διατίθεται και μεμονωμένα η φωτιστική πηγή και το σετ οπτικών ινών.

Δυνατότητα επιλογής μήκους και αριθμού οπτικών ινών κατόπιν παραγγελίας.




CODE	DESCRIPTION
1031-50IR	Kit 150 FO 50W 6 COLORS & controller
1031-50IR.S	Kit 150 FO 50W 6 COLORS & controller & STARRY SKY
1031-S	Kit 150 FO 50W WHITE LIGHT & STARRY SKY
1031-W	Kit 150 FO 50W WHITE LIGHT
1033-L6IR	Kit 225 FO 6W 6 COLORS & controller

END LIGHT bare fibers



Conveying nodes by Eleni Panouklia, technical support by AKRIPHOS



High Performance PMMA Bare Fibers from 0,25mm to 3mm. Mainly used for decorative purposes, such as star ceilings and applications in protected areas where there is no danger of mechanical damage.

Υψηλών αποδόσεων PMMA ίνες χωρίς επένδυση από 0,25mm ως 3mm. Χρησιμοποιείται κυρίως για διακοσμητικούς σκοπούς, όπως έναστρες οροφές και εφαρμογές σε προστατευόμενες περιοχές όπου δεν υπάρχει κίνδυνος μηχανικής βλάβης. Δυνατότητα διάθεσης της οπτικής ίνας ανα μέτρο αναλόγως της απαίτησης των projects χωρίς περιορισμό από 1 μέτρο έως άπειρο.

CODE	DIAMETER	PRODUCT	SPOOL PACKING
F010.125	0,25mm	High Performance Bare Fibers	12000m
F010.250	0,50mm	High Performance Bare Fibers	6000m
F010.375	0,75mm	High Performance Bare Fibers	2700m
F010.4100	1,00mm	High Performance Bare Fibers	1500m
F010.5150	1,50mm	High Performance Bare Fibers	700m
F010.6200	2,00mm	High Performance Bare Fibers	350m
F010.7250	2,50mm	High Performance Bare Fibers	250m
F010.8300	3,00mm	High Performance Bare Fibers	150m

F.O. Δέσμη Οπτικών ινών End Light 150 & 225 τεμαχίων



Η δέσμη οπτικών ινών 150 & 225 είναι κατασκευασμένη από οπτικές ίνες end light διαμέτρου 0,75 mm & 1.00 mm. Κατάλληλη για φωτισμό & διακόσμηση ένσπρων ουρανό (starry sky), κουρτινών, βροχών, πινάκων ζωγραφικής, έργων τέχνης, προθηκών, ταμπλώ, κλπ. **Προσαρμόζονται σε όλα τα illuminators οπτικής ίνας της Akriphos.**

Δέσμη 150 ινών περιλαμβάνει:

- 120 F.O. x 0,75mm & 30F.O. x 1mm 3 μέτρα μήκος

Δέσμη 225 ινών περιλαμβάνει:


- 45 F.O 0,75 mm & 30 F.O. x 1 mm 2 μέτρα μήκος
- 45 F.O 0,75 mm & 30 F.O x 1 mm 3 μέτρα μήκος
- 45 F.O 0,75 mm & 30 F.O x 1 mm 4 μέτρα μήκος

Δυνατότητα επιλογής μήκους και αριθμού οπτικών ινών κατόπιν παραγγελίας.

CODE	DESCRIPTION
F010.01	ΔΕΣΜΗ 150 F.O
F010.011	ΔΕΣΜΗ 225 F.O



F.O. Δέσμη Οπτικών ινών Sparkle 30 - 50 - 70 τεμαχίων

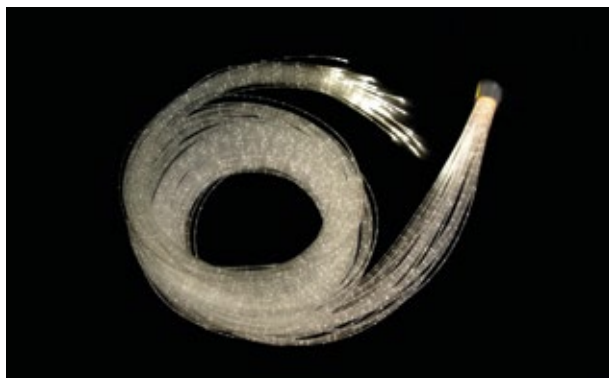

Η δέσμη οπτικών ινών 30- 50 - 70 είναι κατασκευασμένη από οπτικές ίνες Sparkle sidelight PMMA multicore. Περιλαμβάνει 3 Sparkle sidelight ίνες διαμέτρου 0,75 mm με διάφανη επένδυση, εξωτερικής διαμέτρου 3mm. Κατάλληλη για διακοσμητικές εφαρμογές όπως πολυέλαιοι, κουρτίνες, φωτιστικά, βροχές κλπ. **Προσαρμόζονται σε όλα τα illuminators οπτικής ίνας της Akriphos.**

Δέσμη 30 ινών περιλαμβάνει:

- 30 F.O. x 3,00 mm Sparkle sidelight 2,5 μέτρα μήκος

Δέσμη 50 ινών περιλαμβάνει:


- 50 F.O. x 3,00 mm Sparkle sidelight 2,5 μέτρα μήκος

Δέσμη 70 ινών περιλαμβάνει:

- 70 F.O. x 3,00 mm Sparkle sidelight 2,5 μέτρα μήκος

Δυνατότητα επιλογής μήκους και αριθμού οπτικών ινών κατόπιν παραγγελίας.


CODE	DESCRIPTION
F010.SP3	ΔΕΣΜΗ 30 FO
F010.SP5	ΔΕΣΜΗ 50 FO
F010.SP7	ΔΕΣΜΗ 70 FO

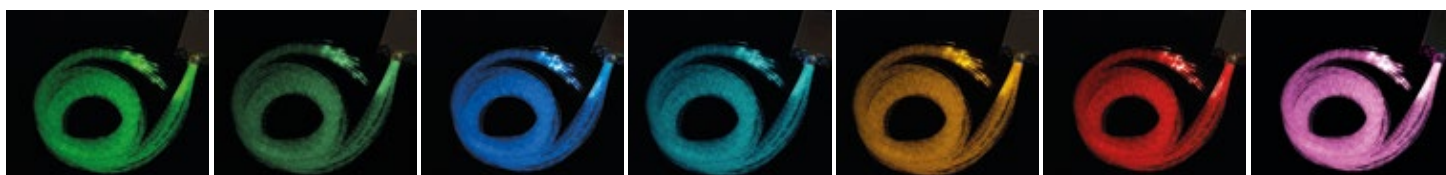

END LIGHT CLAD FIBERS MITSUBISHI eska with black jacket




By Ampelas Andreas, technical support by AKRIPHOS

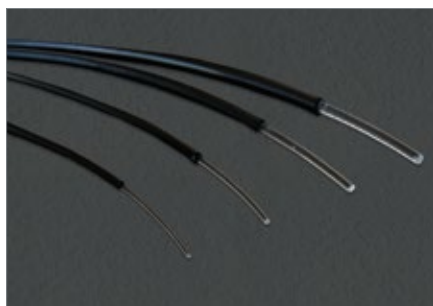

Υψηλής απόδοσης PMMA οπτική ίνα Mitsubishi ή απλή με επένδυση από 1,00 mm έως 3,00 mm. Χρησιμοποιείται κυρίως για διακοσμητικές και φωτιστικές εφαρμογές όπου απαιτείται μηχανική προστασία ή πυροπροστασία. Ιδανική για έναστρους ουρανοί πισίνας, spa, βραχοσυνθέσεων & πολλών εφαρμογών σε υπαίθριους χώρους.


Δυνατότητα διάθεσης της οπτικής ίνας ανα μέτρο αναλόγως της απαίτησης των projects χωρίς περιορισμό από 1 μέτρο έως άπειρο.

Η **akriphos** κατασκευάζει **κόμβους οπτικής ίνας** σύμφωνα με τα μήκη και τις διαμέτρους που απαιτεί η κάθε πισίνα και το κάθε έργο μετά από συνενόηση φωτό 1 & 2.

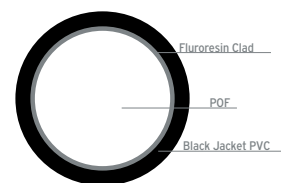

CODE	PRODUCT	INNER Ø	OUTER Ø	PACKING
F011.1100	High Performance Clad Fibers	1,00mm	2,00mm	500m
F011.2150	High Performance Clad Fibers	1,50mm	2,50mm	700m
F011.3200	High Performance Clad Fibers	2,00mm	3,00mm	350m
F011.4250	High Performance Clad Fibers	2,50mm	3,50mm	250m
F011.5300	High Performance Clad Fibers	3,00mm	4,00mm	150m

CODE	PRODUCT	INNER Ø	OUTER Ø	PACKING
F011.1100MI	High Performance Clad Fibers Mitsubishi	1,00mm	2,00mm	500m
F011.2150MI	High Performance Clad Fibers Mitsubishi	1,50mm	2,50mm	700m
F011.3200MI	High Performance Clad Fibers Mitsubishi	2,00mm	3,00mm	350m
F011.4250MI	High Performance Clad Fibers Mitsubishi	2,50mm	3,50mm	250m
F011.5300MI	High Performance Clad Fibers Mitsubishi	3,00mm	4,00mm	150m

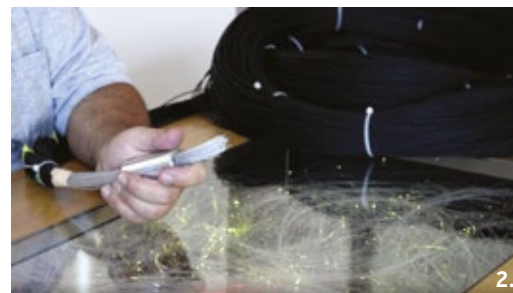


High performance light guide



Multicore endlight PMMA fibers with black PVC jacket suitable for starry skies in swimming pools, spa, in ceilings, lighting projects such as jewellery stores, museums etc.

Multicore endlight PMMA πολύκλωνη ίνα με μαύρη PVC επένδυση κατάλληλη για έργα φωτισμού όπως έναστρος ουρανός πισίνας, spa, έναστρος ουρανός οροφής, βραχοσυνθέσεις, κοσμηματοπωλεία, μουσεία, galleries, κλπ.


Η **akriphos** κατασκευάζει **κόμβους οπτικής ίνας** σύμφωνα με τα μήκη και τις διαμέτρους που απαιτεί η κάθε πισίνα και το κάθε έργο μετά από συνεννόηση.

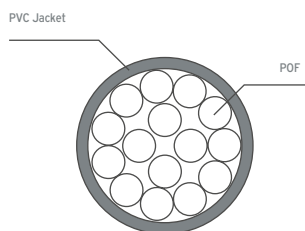

CODE	PRODUCT	STRUCTURE	OUTER Ø	PACKING
F026.75-4	High Perf. light guide	4x0,75mm	3,00mm	450
F026.75-7	High Perf. light guide	7x0,75mm	4,00mm	450
F026.75-14	High Perf. light guide	14x0,75mm	5,00mm	300
F026.75-25	High Perf. light guide	25x0,75mm	6,00mm	100
F026.75-42	High Perf. light guide	42x0,75mm	8,00mm	100
F026.75-75	High Perf. light guide	75x0,75mm	12,00mm	100
F026.75-126	High Perf. light guide	126x0,75mm	14,00mm	100

CODE	PRODUCT	STRUCTURE	OUTER Ø	PACKING
F026.100-4	High Perf. light guide	4x1,00mm	4,00mm	1000
F026.100-7	High Perf. light guide	7x1,00mm	5,00mm	500
F026.100-14	High Perf. light guide	14x1,00mm	6,00mm	100
F026.100-25	High Perf. light guide	25x1,00mm	10,00mm	100
F026.100-42	High Perf. light guide	42x1,00mm	12,00mm	100
F026.100-75	High Perf. light guide	75x1,00mm	14,00mm	100

SOFT SIDELIGHT SOLID CORE FIBERS with transparent jacket (outdoor)

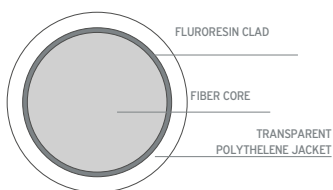



Soft sidelight PMMA solid core fibers with transparent jacket are suitable for linear lighting in pools, outdoor and indoor areas. Highly flexible.

Οι **soft sidelight PMMA ίνες** με συμπαγή πυρήνα και διάφανη επένδυση, είναι ιδανικές για γραμμικό φωτισμό σε πισίνες, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Πολύ εύκαμπτο.

CODE	PRODUCT	FIBER DIAMETER	OUTER DIAMETER	PACKING
F021.200	Soft Sidelight Solid Core Outdoor	2,00mm	3,50mm	100m
F021.250	Soft Sidelight Solid Core Outdoor	2,50mm	4,00mm	100m
F021.300	Soft Sidelight Solid Core Outdoor	3,00mm	4,50mm	100m
F021.400	Soft Sidelight Solid Core Outdoor	4,00mm	5,00mm	100m
F021.600	Soft Sidelight Solid Core Outdoor	6,00mm	8,80mm	100m
F021.800	Soft Sidelight Solid Core Outdoor	8,00mm	11,00mm	100m
F021.1000	Soft Sidelight Solid Core Outdoor	10,00mm	13,00mm	100m
F021.1100	Soft Sidelight Solid Core Outdoor	11,00mm	14,00mm	100m
F021.1200	Soft Sidelight Solid Core Outdoor	12,00mm	14,00mm	100m
F021.1400	Soft Sidelight Solid Core Outdoor	14,00mm	17,30mm	100m




SIDELIGHT SOFT SOLID CORE (indoor)

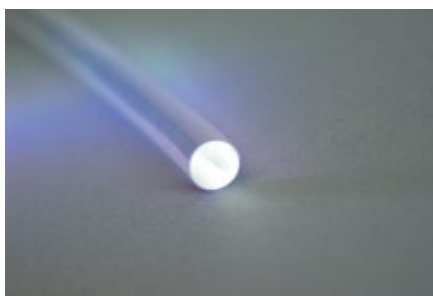

Soft sidelight PMMA solid core fibers are suitable for linear lighting in pools and decorations of indoor areas. Highly flexible.



Οι soft sidelight PMMA με συμπαγή πυρήνα χωρίς διάφανη επένδυση, είναι ιδανικές για γραμμικό φωτισμό σε πισίνες και διακοσμήσεις **εσωτερικών χώρων**. Πολύ εύκαμπτο.

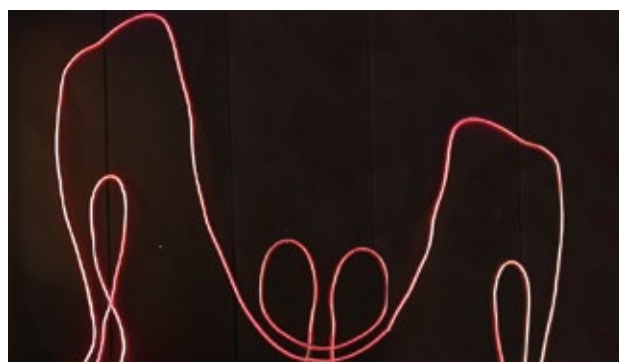

CODE	PRODUCT	DIAMETER	PACKING
F022.150	Soft Sidelight Solid Core	1,50mm	100m
F022.200	Soft Sidelight Solid Core	2,00mm	100m
F022.250	Soft Sidelight Solid Core	2,50mm	100m
F022.300	Soft Sidelight Solid Core	3,00mm	100m
F022.400	Soft Sidelight Solid Core	4,00mm	100m
F022.500	Soft Sidelight Solid Core	5,00mm	100m
F022.600	Soft Sidelight Solid Core	6,00mm	100m
F022.800	Soft Sidelight Solid Core	8,00mm	100m
F022.1000	Soft Sidelight Solid Core	10,00mm	100m
F022.1100	Soft Sidelight Solid Core	11,00mm	100m
F022.1200	Soft Sidelight Solid Core	12,00mm	100m
F022.1400	Soft Sidelight Solid Core	14,00mm	100m



TWISTED SIDELIGHT PMMA multicore with transparent PVC Jacket

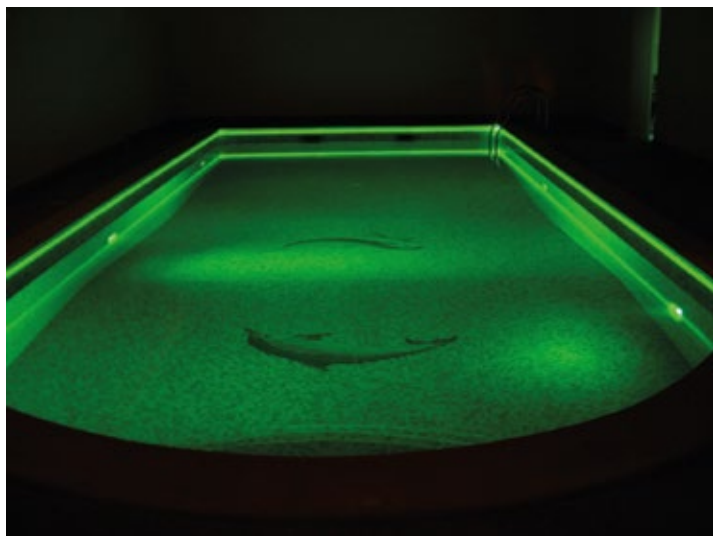


Twisted sidelight fibers with transparent jacket, are suitable for linear lighting in pools, outdoor and indoor areas.

Οι twisted sidelight ίνες με διαφανή επένδυση, είναι ιδανικές για γραμμικό φωτισμό σε πισίνες, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους.







CODE	PRODUCT	STRUCTURE	OUTER ϕ	PACKING
F020.75-14	Twisted Sidelight Guide	14x0,75mm	6,00mm	100m
F020.75-42	Twisted Sidelight Guide	42x0,75mm	10,00mm	100m
F020.75-84	Twisted Sidelight Guide	84x0,75mm	14,00mm	100m
F020.75-126	Twisted Sidelight Guide	126x0,75mm	18,00mm	100m
F020.100-14	Twisted Sidelight Guide	14x1,00mm	6,00mm	100m
F020.100-42	Twisted Sidelight Guide	42x1,00mm	12,00mm	100m
F020.100-98	Twisted Sidelight Guide	98x1,00mm	18,00mm	100m

SPARKLE SIDELIGHT with transparent PVC Jacket

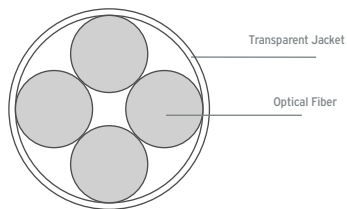


Sparkle sidelight PMMA multicore fibers with transparent jacket is suitable for decorative applications such as chandeliers and curtains.

Οι **Sparkle sidelight PMMA multicore** ίνες με διάφανη επένδυση, είναι κατάλληλες για διακοσμητικές εφαρμογές όπως πολυέλαιοι, κουρτίνες, φωτιστικά, βροχές κλπ.

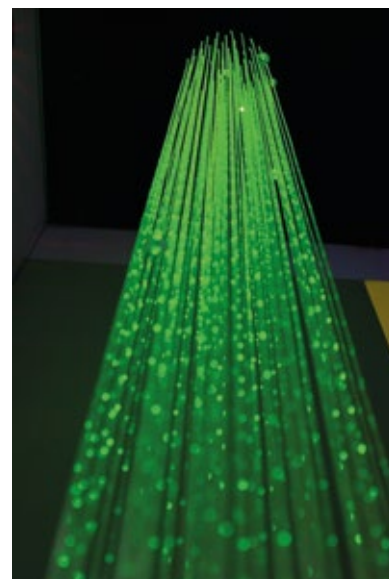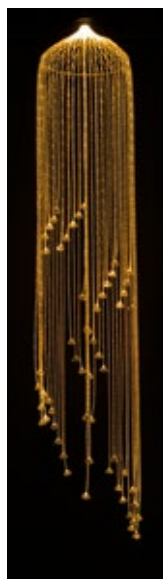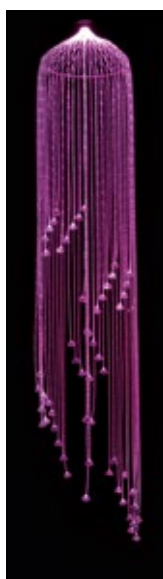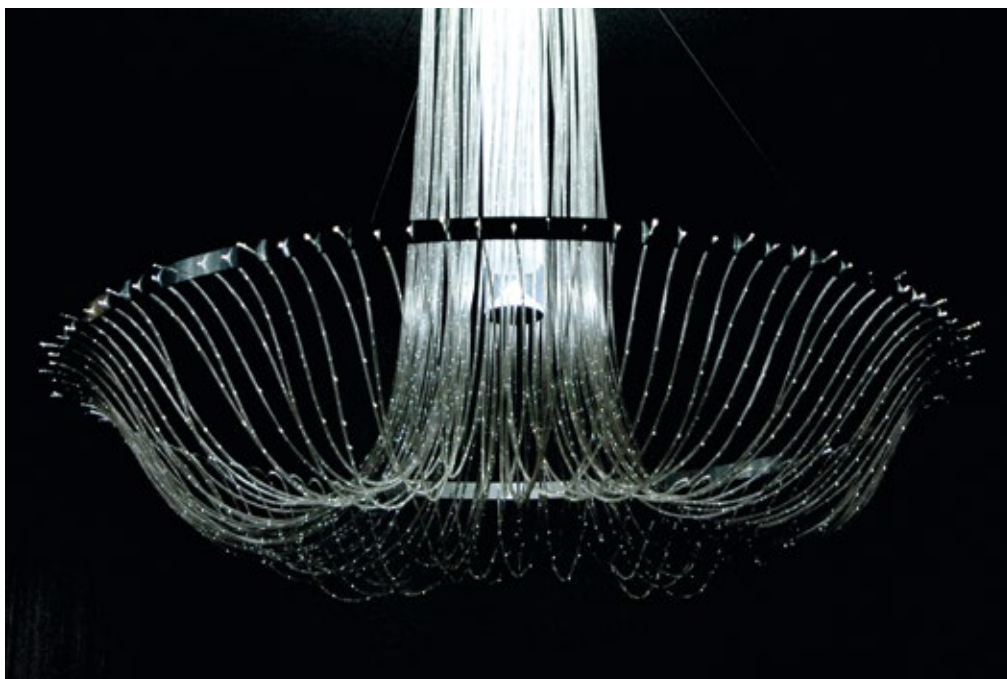

CODE	PRODUCT	STRUCTURE	OUTER Ø	PACKING
F025.3-75	Sparkle sidelight PMMA	3x0,75mm	3,00mm	450m
F025.4-75	Sparkle sidelight PMMA	4x0,75mm	3,50mm	450m
F025.7-75	Sparkle sidelight PMMA	7x0,75mm	4,00mm	450m
SSF221	Sparkle sidelight PMMA	1x1,00mm	2,00mm	1500m
SSF102	Sparkle sidelight PMMA	4x0,75mm	3,00mm	500m
SSF101	Sparkle sidelight PMMA	7x0,75mm	4,00mm	250m
SSF103	Sparkle sidelight PMMA	12x0,75mm	6,00mm	250m

SIDELIGHT SOLID CORE bare fibers




Sidelight PMMA solid core bare fibers are suitable for decorative applications and artworks.

Οι sidelight ίνες με συμπαγή πυρήνα PMMA και χωρίς επένδυση είναι κατάλληλες για διακοσμητικές εφαρμογές και έργα τέχνης.





Conveying nodes by Eleni Panouklla, technical support by AKRIPHOS

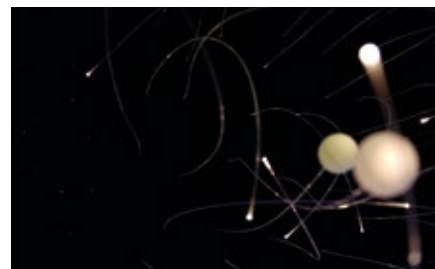


CODE	PRODUCT	DIAMETER	PACKING
F023.75	High Performance Sidelight	0,75mm	2700m
F023.100	High Performance Sidelight	1,00mm	1500m
F023.150	High Performance Sidelight	1,50mm	700m
F023.200	High Performance Sidelight	2,00mm	350m
F023.250	High Performance Sidelight	2,50mm	250m
F023.300	High Performance Sidelight	3,00mm	150m

SPARKLE SIDELIGHT bare fibers

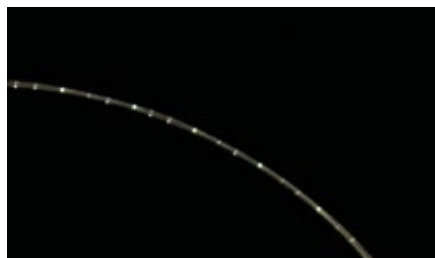

Sparkle sidelight PMMA bare fibers are suitable for decorative applications and artworks.

Οι sparkle sidelight ίνες με συμπαγή πυρήνα PMMA και χωρίς επένδυση είναι κατάλληλες για διακοσμητικές εφαρμογές και έργα τέχνης.

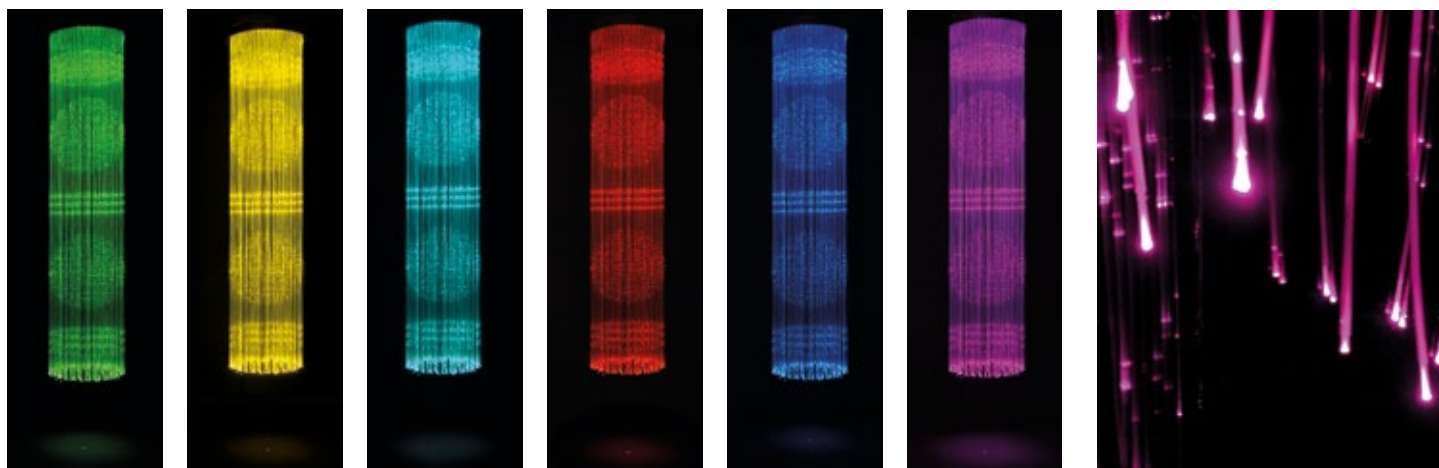

CODE	DESCRIPTION	DIAMETER	PACKING
F024.75	Sparkle sidelight PMMA	0,75mm	2700m
F024.100	Sparkle sidelight PMMA	1,00mm	1500m
F024.150	Sparkle sidelight PMMA	1,50mm	700m

GLASS ENDLIGHT with PVC OR HFFR Jacket



Glass Sidelight Guides (SGG) are used for fiber optic chandeliers and other decorative features. Various diameters and configurations available upon request. Glass endlight guides (GLG) are used for lighting purposes in projects where a small bending radius is needed.

Οι **Glass Sidelight Guides (SGG)** χρησιμοποιούνται για πολελαίους οπτικών ινών και άλλα διακοσμητικά χαρακτηριστικά. Είναι διαθέσιμες σε διάφορες διαμέτρους και σχηματισμούς, κατά παραγγελία. Οι glass endlight guides (GLG) χρησιμοποιούνται για σκοπούς φωτισμού σε έργα όπου απαιτείται μικρή ακτίνα κάμψης.




CODE	PRODUCT	STRUCTURE	Outer Ø	PACKING
GLG 101	Glass light guide	150	1,00mm	Ready-made harnesses
GLG 201	Glass light guide	300	1,50mm	Ready-made harnesses
GLG 301	Glass light guide	600	2,00mm	Ready-made harnesses
GLG 401	Glass light guide	1400	3,00mm	Ready-made harnesses
GLG 501	Glass light guide	2400	4,00mm	Ready-made harnesses
GLG 601	Glass light guide	3600	5,00mm	Ready-made harnesses
GLG 701	Glass light guide	7200	7,00mm	Ready-made harnesses

SPARKLE GLASS SIDELIGHT with PVC Jacket



Glass Sidelight Guides (SGG) are used for fiber optic chandeliers and other decorative features. Various diameters and configurations available upon request. Glass endlight guides (GLG) are used for lighting purposes in projects where a small bending radius is needed.

Οι **Glass Sidelight Guides (SGG)** χρησιμοποιούνται για πολελαίους οπτικών ινών και άλλα διακοσμητικά χαρακτηριστικά. Είναι διαθέσιμες σε διάφορες διαμέτρους και σχηματισμούς, κατά παραγγελία. Οι glass endlight guides (GLG) χρησιμοποιούνται για σκοπούς φωτισμού σε έργα όπου απαιτείται μικρή ακτίνα κάμψης.

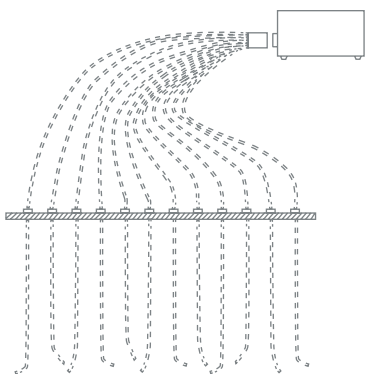


CODE	PRODUCT	STRUCTURE	OUTER Ø	PACKING
SGG201	Sparkle Glass Sidelight	150	1,00mm	Ready-made harnesses
SGG301	Sparkle Glass Sidelight	200	1,12mm	Ready-made harnesses

MULTI-CORE ENDLIGHT with black PVC jacket

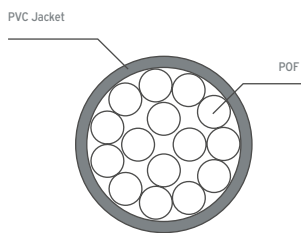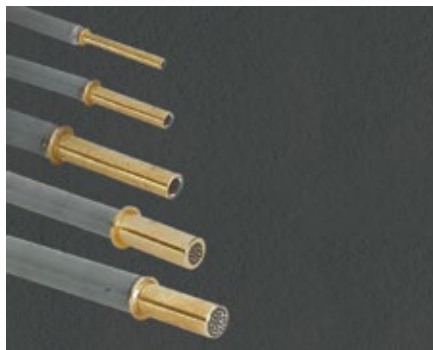

Multicore endlight PMMA fibers with black PVC jacket suitable for lighting projects, such as jewellery stores, museums etc.


Μulticore endlight PMMA πολύκλωνη ίνα με μαύρη PVC επένδυση κατάλληλη για έργα φωτισμού όπως κοσμηματοπωλεία, μουσεία, galleries, έναστρους ουρανούς πισίνας κλπ.

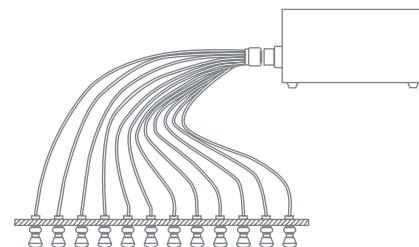

CODE	PRODUCT	STRUCTURE	OUTER Ø	PACKING
F026.75-4	High Perf. light guide	4x0,75mm	3,00mm	450
F026.75-7	High Perf. light guide	7x0,75mm	4,00mm	450
F026.75-14	High Perf. light guide	14x0,75mm	5,00mm	300
F026.75-25	High Perf. light guide	25x0,75mm	6,00mm	100
F026.75-42	High Perf. light guide	42x0,75mm	8,00mm	100
F026.75-75	High Perf. light guide	75x0,75mm	12,00mm	100
F026.75-126	High Perf. light guide	126x0,75mm	14,00mm	100

CODE	PRODUCT	STRUCTURE	OUTER Ø	PACKING
F026.100-4	High Perf. light guide	4x1,00mm	4,00mm	1000
F026.100-7	High Perf. light guide	7x1,00mm	5,00mm	500
F026.100-14	High Perf. light guide	14x1,00mm	6,00mm	100
F026.100-25	High Perf. light guide	25x1,00mm	10,00mm	100
F026.100-42	High Perf. light guide	42x1,00mm	12,00mm	100
F026.100-75	High Perf. light guide	75x1,00mm	14,00mm	100

LED 1W white small led illuminator




Illuminator with 1W Led in an aluminium body. Accepts up to 100F.O. x 1mm or 180F.O. x 0,75mm or 390F.O. x 0,50mm.
Driver external.
Single Color: cool white and warm white.
On request: blue, red, green, amber.



Illuminator με 1W Led με αλουμινένιο σώμα, μίνι διαστάσεων \varnothing 25 x 70 mm. Κατάλληλο για φωτισμό και διακόσμηση πινάκων ζωγραφικής και έργων τέχνης, προθηκών, ταμπλώ, έναστρων ουρανών κλπ. Δέχεται μέχρι 100F.O. x 1mm ή 180F.O. x 0,75mm ή 390F.O. x 0,50mm.
Ο μετασχηματιστής περιλαμβάνεται. Σταθερό χρώμα: 3000K θερμό λευκό, 4000K φυσικό λευκό, 5000K ψυχρό λευκό από 119 - 150Lm. Κατόπιν παραγγελίας: μπλε, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί.




ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ LEE FILTERS.

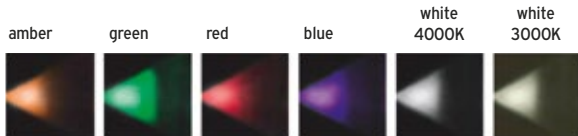

CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	LUMEN	LIFETIME LED	DESCRIPTION
1010-L12W50	LED	1	230	5000	150	40000hrs	cool white
1010-L12W30	LED	1	230	3000	119	40000hrs	warm white

LED 3W white small led illuminator



Small led illuminator

High Efficiency Led 1x3W white or blue light with driver. Suitable for many applications such as lighting works of art, paintings, showcases, dashboards, star ceilings etc. Driver included

Accepts up to:


- 250F.O. x 1mm or 440F.O. x 0,75mm or 900F.O. x 0,50mm

Small led illuminator


Υψηλής απόδοσης Led 1x3W με αλουμινένιο σώμα, διαστάσεων \varnothing 38 x 125 mm με ενσωματωμένο driver. Κατάλληλο για φωτισμό και διακόσμηση πινάκων ζωγραφικής και έργων τέχνης, προθηκών, ταμπλώ, έναστρων ουρανών κλπ. Δέχεται μέχρι:

- 250F.O. x 1mm ή 440F.O. x 0,75mm or 900F.O. x 0,50mm

Σταθερό χρώμα: 3000K θερμό λευκό, 4000K φυσικό λευκό, 5000K ψυχρό λευκό από 194 - 250Lm. Κατόπιν παραγγελίας: μπλε, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί.




ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ LEE FILTERS.

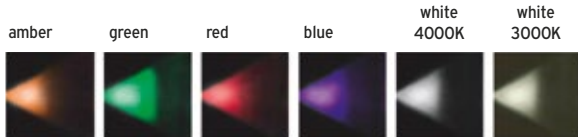

CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	LUMEN	LIFETIME LED	DESCRIPTION
1010-L23W50	LED	3	230	5000	250	40000hrs	cool white
1010-L23W30	LED	3	230	3000	194	40000hrs	warm white

LED 3W white tiny led illuminator



Tiny led illuminator High Efficiency Led 1x3W white or blue light with driver. Suitable for many applications such as lighting works of art, paintings, showcases, dashboards, star ceilings etc. Driver included

Accepts up to:

- 250F.O. x 1mm or 440F.O. x 0,75mm or 900F.O. x 0,50mm


Tiny led illuminator Υψηλής απόδοσης Led 1x3W με αλουμινένιο σώμα, διαστάσεων \varnothing 140 x 80 x 50 mm με ενσωματωμένο driver. Κατάλληλο για φωτισμό και διακόσμηση πινάκων ζωγραφικής και έργων τέχνης, προθηκών, ταμπλώ, έναστρων ουρανών κλπ. Δέχεται μέχρι:

- 250F.O. x 1mm ή 440F.O. x 0,75mm or 900F.O. x 0,50mm

Σταθερό χρώμα: 3000K θερμό λευκό, 4000K φυσικό λευκό, 5000K ψυχρό λευκό από 194 - 250Lm. Κατόπιν παραγγελίας: μπλε, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί.




ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ LEE FILTERS.

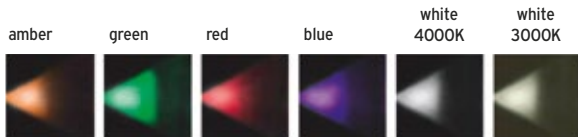

CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	LUMEN	LIFETIME LED	DESCRIPTION
1011-L13W	LED	3	230	5000	250	40000hrs	cool white
1011-L13WW	LED	3	230	3000	194	40000hrs	warm white
1011-L13B	LED	3	230	BLUE		40000hrs	blue

LED 5W RGB with controller small led illuminator

**F.O. LED 5W RGB with controller.** Dimmable, changing color speed.

Color choice: red, green, blue, white, orange, yellow, cyan, purple and thousand shades of RGBW. Flash light.

Accepts up to:

- 160F.O. x 1mm or 300F.O. x 0,75mm & 600F.O. x 0,50mm

Different length and number of fibers on request.

F.O. LED KIT 5W RGB με τηλεχειριστήριο. Δυνατότητα αυξομείωσης φωτεινής ροής (dimmable), ταχύτητας αλλαγής χρωμάτων (speed). Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων: κόκκινο, πράσινο, μπλε, λευκό, πορτοκαλί, κίτρινο, κυανό, μωβ καθώς και χιλιάδες αποχρώσεις του φάσματος RGBW. Λειτουργία Flash light.

Δέχεται μέχρι:

- 160F.O. x 1mm ή 300F.O. x 0,75mm & 600F.O. x 0,50mm

Δυνατότητα επιλογής μήκους και αριθμού οπτικών ινών κατόπιν παραγγελίας.



CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	DIMMABLE	CONTROLLER	LIFETIME LED
1011-L05/IR	LED	5	230	RGB	YES	YES	40000hrs

LED 16W RGB with RF remote controller or WI-FI small led illuminator
LED 16W RGB 12V DC ΓΙΑ ΟΡΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ BLUETOOTH

Ο εξωτερικός χρωματισμός των illuminators ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

Για αυτοκίνητο



F.O. LED 16W RGB with controller. Dimmable, changing color speed. Color choice: red, green, blue, white, orange, yellow, cyan, purple and thousand shades of RGB. Flash light.

Accepts up to:

- 250 F.O. x 1mm or 440F.O x 0,75mm or 900F.O x 0,50mm

F.O. LED 16W RGB με τηλεχειριστήριο ή Wi-Fi™ και για αυτοκίνητα Bluetooth™.

Δυνατότητα αυξομείωσης φωτεινής ροής (dimmable), ταχύτητας αλλαγής χρωμάτων (speed). Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων: κόκκινο, πράσινο, μπλε, λευκό, πορτοκαλί, κίτρινο, κυανό, μωβ καθώς και χιλιάδες αποχρώσεις του φάσματος RGBW. Λειτουργία Flash light και λειτουργία μουσικής τεσσάρων διαφορετικών μουσικών προγραμμάτων.

Δέχεται μέχρι:

- 250 F.O. x 1mm ή 440F.O x 0,75mm ή 900F.O x 0,50mm



CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	DIMMABLE	CONTROLLER	LIFETIME LED
1011-L16R/IR	LED	16	230	RGB	YES	YES	40000hrs
1011-L16R/WF	LED	16	230	RGB	YES	WI-FI	40000hrs
1011-L16R/BT	LED	16	230	RGB	YES	BLUETOOTH	40000hrs

LED 2x16W RGB with remote controller small led illuminator

**1011-L16R2/IR 2x16W RGB dimmable, with controller, 2 optical ports**

Dimmable, changing color speed.

Color choice: red, green, blue, white, orange, yellow, cyan, purple and thousand shades of RGB. Flash light.

Accepts up to:

- 2 x 250 F.O. x 1mm or 2 x 440F.O x 0,75mm or 2 x 900F.O x 0,50mm


1011-L16R2/IR 2x16W RGB dimmable, με τηλεκοντρόλ, 2 οπτικές θύρες

Δυνατότητα αυξομείωσης φωτεινής ροής (dimmable), ταχύτητας αλλαγής χρωμάτων (speed).

Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων: κόκκινο, πράσινο, μπλε, λευκό, πορτοκαλί, κίτρινο, κυανό, μωβ καθώς και χιλιάδες αποχρώσεις του φάσματος RGBW. Λειτουργία Flash light.

Δέχεται μέχρι:

- 2 x 250 F.O. x 1mm ή 2 x 440F.O x 0,75mm ή 2 x 900F.O x 0,50mm



CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	DIMMABLE	CONTROLLER	LIFETIME LED
1011-L16R2/IR	LED	2x16	230	RGB	YES	YES	40000hrs

Προβολέας οπτικών ινών AC DIMMABLE 15W white light



High Power Optical Fiber Led Illuminator dimmable, 15W white light cool or warm, extremely silent, suitable for many lighting and decoration applications.


Accepts up to:

- 600 F.O. x 1mm or 1000 F.O. x 0,75 mm


Ισχυρό Led Illuminator οπτικών ινών dimmable, με 1 power LED 15 watt με απόδοση 1829 lm με απόδοση 122 lm/W με φάσμα dimming από 180 Lm έως 1829 Lm. Απόχρωση LED 4000K φυσικό λευκό, με αλουμινένιο σώμα και ενσωματωμένο driver. Διαστάσεις φωτιστικού \varnothing 90 x 105 mm εντελώς αθόρυβο, κατάλληλη για έργα φωτισμού όπως έναστρος ουρανός πισίνας, spa, έναστρος ουρανός οροφής, βραχοσυνθέσεις, κοσμηματοπωλεία, μουσεία, galleries, κλπ.

Δέχεται μέχρι:

- 600 F.O. x 1mm ή 1000 F.O. x 0,75mm
- Normal port 250 F.O. 1mm ή 440 F.O. 0.75 mm ή 600 F.O. 0.50 mm.



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ LEE FILTERS.

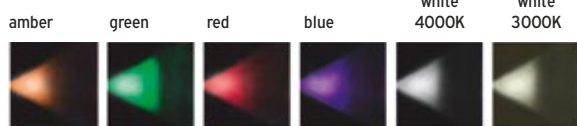

CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	LUMEN	LM/W	DIMMABLE	CONTROLLER	LIFETIME LED	DESCRIPTION
1011-L15DW40	LED	15	230	4000	1829	122	YES	NO	50000hrs	natural white

Προβολέας οπτικών ινών AC DIMMABLE 20W white light



High Power Optical Fiber Led Illuminator dimmable, 20W white light cool or warm, extremely silent, suitable for many lighting and decoration applications.


Accepts up to:

- 600 F.O. x 1mm or 1000 F.O. x 0,75mm


Ισχυρό Led Illuminator οπτικών ινών dimmable, με 1 power LED 20 watt με απόδοση 2438 lm με απόδοση 122 lm/W με φάσμα dimming από 240 Lm έως 2438 Lm. Απόχρωση LED 4000K φυσικό λευκό, με αλουμινένιο σώμα και ενσωματωμένο driver. Διαστάσεις φωτιστικού \varnothing 90 x 125 mm. Εντελώς αθόρυβο, κατάλληλη για έργα φωτισμού όπως έναστρος ουρανός πισίνας, spa, έναστρος ουρανός οροφής, βραχοσυνθέσεις, κοσμηματοπωλεία, μουσεία, galleries, κλπ.

Δέχεται μέχρι:

- 600 F.O. x 1mm ή 1000 F.O. x 0,75mm
- Normal port 250 F.O. 1mm ή 440 F.O. 0.75 mm ή 600 F.O. 0.50 mm.



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ LEE FILTERS.

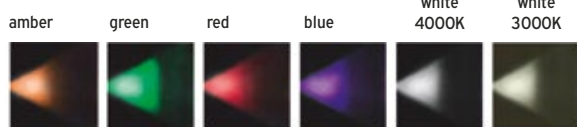

CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	LUMEN	LM/W	DIMMABLE	CONTROLLER	LIFETIME LED	DESCRIPTION
1011-L20DW40	LED	20	230	4000	2438	122	YES	NO	50000hrs	natural white

Προβολέας οπτικών ινών AC 30W white light



High Power Optical Fiber Led Illuminator, 30W white warm or cold, extremely silent, suitable for many lighting and decoration applications.


Accepts up to:

- 600 F.O. x 1mm or 1000 F.O. x 0,75 mm


Ισχυρό Led Illuminator οπτικών ινών, 30W λευκού φωτός με απόδοση 3096 Lm στα 4000K (φυσικό λευκό) 103 Lm/W και 3000 Lm στα 3000K (θερμό λευκό) 100 Lm/W αλουμινένιο σώμα και ενσωματωμένο driver. Διαστάσεις φωτιστικού \varnothing 116 x 130 mm. Εντελώς αθόρυβο, κατάλληλη για έργα φωτισμού όπως έναστρος ουρανός πισίνας, spa, έναστρος ουρανός οροφής, βραχοσυνθέσεις, κοσμηματοπωλεία, μουσεία, galleries, κλπ.

Δέχεται μέχρι:

- 600 F.O. x 1mm ή 1000 F.O. x 0,75 mm
- Normal port 250 F.O. 1mm ή 440 F.O. 0.75 mm ή 600 F.O. 0.50 mm.



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ LEE FILTERS.

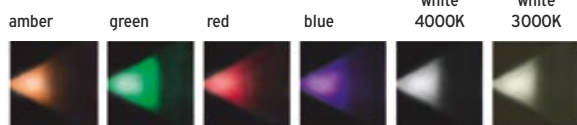

CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	LUMEN	LM/W	DIMMABLE	CONTROLLER	LIFETIME LED	DESCRIPTION
1011-L30W40	LED	30	230	4000	3096	103	NO	NO	50000hrs	cool white
1011-L30W30	LED	30	230	3000	3000	100	NO	NO	50000hrs	warm white


Προβολέας οπτικών ινών FLLSD1 11,9W Dimmable





Το FLLSD1 είναι προβολέας οπτικών ινών dimmable cob led 11,9W nominal 18W (2004Lm) με φωτεινή απόδοση έως 172lm/w με φάσμα dimming από 20Lm έως 18981Lm στα 3000K, 20Lm έως 2004Lm στα 4000K. Γκρι μεταλλικού χρώματος, αποτελούμενος από διελάσιμο αλουμινένιο σώμα και ψήκτρα παθητικής ψύξης με ομοιόμορφη συμμετρική δέσμη, ανακλαστήρα αλουμινίου 99,6% στην έξοδο του οποίου υπάρχει διηλεκτρικό ανακλαστικό κρύσταλλο για περιορισμό της θερμότητας της φωτεινής πηγής.

Θερμοκρασία χρώματος 2700K θερμό λευκό - 3000K θερμό λευκό - 4000K φυσικό λευκό - 6500K ψυχρό λευκό, με ενσωματωμένο driver αυξομειώσεως φωτεινής ροής (dimmable) κατάλληλο για electronic leading and trailing edge dimmer. Διάρκεια ζωής led και driver 50.000h (OSRAM)2. Εντελώς αθόρυβο κατάλληλο για πολλές εφαρμογές φωτισμού και διακόσμησης, όπως **μουσεία, galleries, προθήκες, έναστρες οροφές, spa, πισίνες κ.λ.π.** Η οπτική του θύρα (port) δέχεται μέχρι 600 F.O. X 1mm ή 1000 F.O. X 0.75 mm ή 2200 F.O. 0.50mm Normal port 250 F.O. 1mm ή 440 F.O. 0.75mm ή 600 F.O. 0.50 mm. Ενεργειακή κλάση A++ χωρίς ακτινοβολία θερμότητας IP20 κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους διαστάσεων $\varnothing 116 \times 120 \times 165$ mm. Βάρος 1320 gr. Το illuminator παράγεται με COB LED CRI 80, κατόπιν παραγγελίας παράγεται και σε CRI 90. Δυνατότητα παραγωγής και με DALI system.

Κατασκευάζονται και με σύστημα




ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ LEE FILTERS.

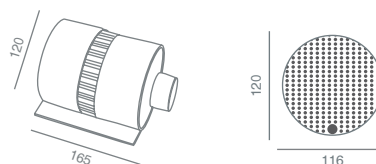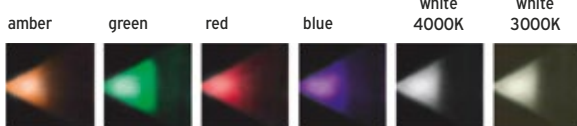

CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	LUMEN	LM/W	DIMMABLE	CONTROLLER	LIFETIME LED	DESCRIPTION
1011-L12DW40	LED	11,9	230	4000	2004	168	YES	NO	50000hrs	cool white
1011-L12DW30	LED	11,9	230	3000	1898	159	YES	NO	50000hrs	warm white
1011-L12DW65	LED	11,9	230	6500	2005	168	YES	NO	50000hrs	frozen white
1011-L12DW27	LED	11,9	230	2700	1769	147	YES	NO	50000hrs	warm white


Προβολέας οπτικών ινών 50W ΛΕΥΚΟ



Πανίσχυρο Led Illuminator οπτικών ινών 50W Λευκού χρώματος (7000 Lm) με φωτεινή απόδοση έως 140lm/w στα 4000k, 6700 Lm στα 3000k 134lm/w, 6000 Lm στα 2700k 117lm/w, 5500 Lm στα 6500K 153lm/w, γκρι μεταλλικού ή μαύρου χρώματος, αποτελούμενο από διελάσιμο αλουμινένιο σώμα και ψήκτρα παθητικής ψύξης & ανεμιστήρα. Με ομοιόμορφη συμμετρική δέσμη, ανακλαστήρα αλουμινίου 99,6% στην έξοδο του οποίου υπάρχει διηλεκτρικό ανακλαστικό κρύσταλλο για περιορισμό της θερμότητας της φωτεινής πηγής. Θερμοκρασία χρώματος 2700K θερμό λευκό - 3000K θερμό λευκό - 4000K φυσικό λευκό - 6500K ψυχρό λευκό, με ενσωματωμένο driver. Διάρκεια ζωής led και driver 50.000h (OSRAM)2. Κατάλληλο για πολλές εφαρμογές φωτισμού και διακόσμησης, όπως **μουσεία, galleries, προθήκες, έναστρες οροφές, spa, πισίνες κ.λ.π.** Η οπτική του θύρα (port) δέχεται μέχρι 600 F.O. X 1mm ή 1000 F.O. X 0.75 mm ή 2200 F.O. 0.50mm. Ενεργειακή κλάση A++ χωρίς ακτινοβολία θερμότητας IP20 κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους ή εξωτερικούς χώρους για υποδοχή illuminator οπτικής ίνας σύμφωνα με τις οδηγίες της Akriphos. Διαστάσεων 145 x 145 x 210 mm.

Το illuminator παράγεται με COB LED CRI 80, κατόπιν παραγγελίας παράγεται και σε CRI 90.


Κατασκευάζονται και με σύστημα



CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	LUMEN	LM/W	DIMMABLE	CONTROLLER	LIFETIME LED	DESCRIPTION
1011-L50W40	LED	50	230	4000	7000	140	NO	NO	50000hrs	cool white
1011-L50W30	LED	50	230	3000	6700	134	NO	NO	50000hrs	warm white
1011-L50W27	LED	51,4	230	2700	6000	117	NO	NO	50000hrs	warm white
1011-L50W65	LED	35,8	230	6500	5505	153	NO/YES	NO	50000hrs	frozen white



Προβολέας οπτικών ινών FLLS2 17W

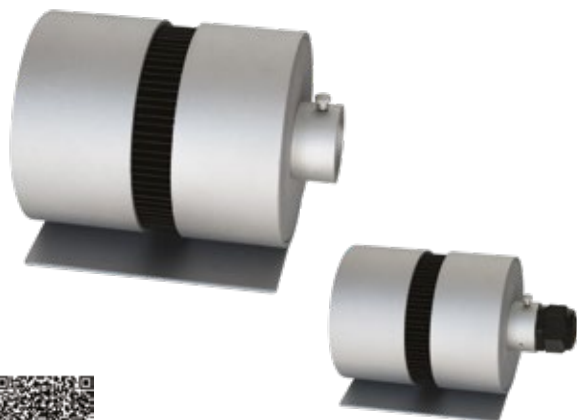


Το FLLS2 είναι προβολέας οπτικών ινών cob led 17W (2774Lm) με φωτεινή απόδοση έως 172lm/w, έως 2628lm στα 3000K, έως 2774Lm στα 4000K και έως 2775Lm στα 6500K γκρι μεταλλικού χρώματος, αποτελούμενος από διελάσιμο αλουμινένιο σώμα και ψήκτρα παθητικής ψύξης με ομοιόμορφη συμμετρική δέσμη, ανακλαστήρα αλουμινίου 99,6% στην έξοδο του οποίου υπάρχει διηλεκτρικό ανακλαστικό κρύσταλλο για περιορισμό της θερμότητας της φωτεινής πηγής.

Θερμοκρασία χρώματος 2700K θερμό λευκό - 3000K θερμό λευκό - 4000K φυσικό λευκό - 6500K ψυχρό λευκό, με ενσωματωμένο driver. Διάρκεια ζωής led και driver 50.000h (OSRAM)2.



Εντελώς αθόρυβο κατάλληλο για πολλές εφαρμογές φωτισμού και διακόσμησης, όπως **μουσεία, galleries, προθήκες, έναστρες οροφές, spa, πισίνες κ.λ.π.** Η οπτική του θύρα (port) δέχεται μέχρι 600 F.O. X 1mm ή 1000 F.O. X 0.75 mm ή 2200 F.O. 0.50mm Normal port 250 F.O. 1mm ή 440 F.O. 0.75mm ή 600 F.O. 0.50 mm.

Ενεργειακή κλάση A++ χωρίς ακτινοβολία θερμότητας IP20 κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους διαστάσεων \varnothing 116 x 120 x 165 mm. Βάρος 1320 gr. **Διατίθεται και dimmable.** Δυνατότητα ρύθμισης για λιγότερα Watt.

Κατασκευάζονται και με σύστημα




ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ LEE FILTERS.

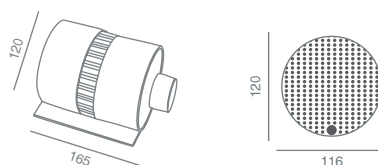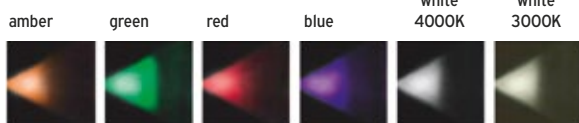

CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	LUMEN	LM/W	DIMMABLE	CONTROLLER	LIFETIME LED	DESCRIPTION
1011-L17W40	LED	17	230	4000	2774	163	NO	NO	50000hrs	cool white
1011-L17W30	LED	17	230	3000	2628	155	NO	NO	50000hrs	warm white
1011-L17W65	LED	17	230	6500	2775	163	NO	NO	50000hrs	frozen white
1011-L17W27	LED	17	230	2700	2510	148	NO	NO	50000hrs	warm white


Προβολέας οπτικών ινών FLLSD2 17W Dimmable

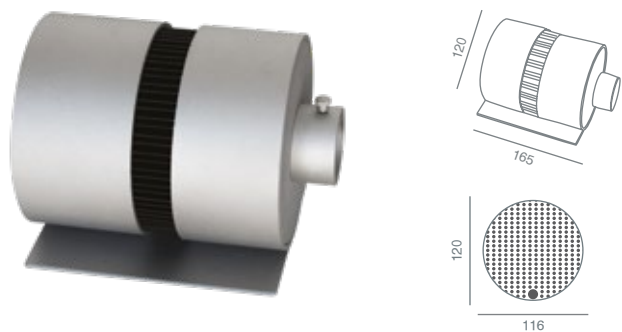


Το FLLSD2 είναι προβολέας οπτικών ινών dimmable cob led 17W (2774Lm) με φωτεινή απόδοση έως 172lm/w με φάσμα dimming από 26Lm έως 2628Lm στα 3000K, 27Lm έως 2774Lm στα 4000K και 27Lm έως 2775Lm στα 6500K γκρι μεταλλικού χρώματος, αποτελούμενος από διελάσιμο αλουμινένιο σώμα και ψήκτρα παθητικής ψύξης με ομοιόμορφη συμμετρική δέσμη, ανακλαστήρα αλουμινίου 99,6% στην έξοδο του οποίου υπάρχει διηλεκτρικό ανακλαστικό κρύσταλλο για περιορισμό της θερμότητας της φωτεινής πηγής.

Θερμοκρασία χρώματος 2700K θερμό λευκό - 3000K θερμό λευκό - 4000K φυσικό λευκό - 6500K ψυχρό λευκό, με ενσωματωμένο driver αυξομειώσεως φωτεινής ροής (dimmable) κατάλληλο για electronic leading and trailing edge dimmer. Διάρκεια ζωής led και driver 50.000h (OSRAM)2. Εντελώς αθόρυβο κατάλληλο για πολλές εφαρμογές φωτισμού και διακόσμησης, όπως **μουσεία, galleries, προθήκες, έναστρες οροφές, spa, πισίνες κ.λ.π.** Η οπτική του θύρα (port) δέχεται μέχρι 600 F.O. X 1mm ή 1000 F.O. X 0.75 mm ή 2200 F.O. 0.50mm Normal port 250 F.O. 1mm ή 440 F.O. 0.75mm ή 600 F.O. 0.50 mm. Ενεργειακή κλάση A++ χωρίς ακτινοβολία θερμότητας IP20 κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους διαστάσεων \varnothing 116 x 120 x 165 mm. Βάρος 1320 gr. Διατίθεται και μη dimmable. Το illuminator παράγεται με COB LED CRI 80, κατόπιν παραγγελίας παράγεται και σε CRI 90. Δυνατότητα παραγωγής και με DALI system.

Κατασκευάζονται και με σύστημα





ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ LEE FILTERS.

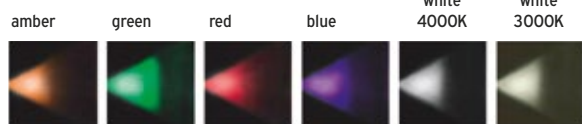


CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	LUMEN	LM/W	DIMMABLE	CONTROLLER	LIFETIME LED	DESCRIPTION
1011-L17DW40	LED	17	230	4000	2774	163	YES	NO	50000hrs	cool white
1011-L17DW30	LED	17	230	3000	2628	155	YES	NO	50000hrs	warm white
1011-L17DW65	LED	17	230	6500	2775	163	YES	NO	50000hrs	frozen white
1011-L17DW27	LED	17	230	2700	2510	148	NO	NO	50000hrs	warm white

Προβολέας οπτικών ινών FLLSD3 25W Dimmable

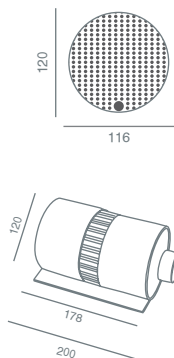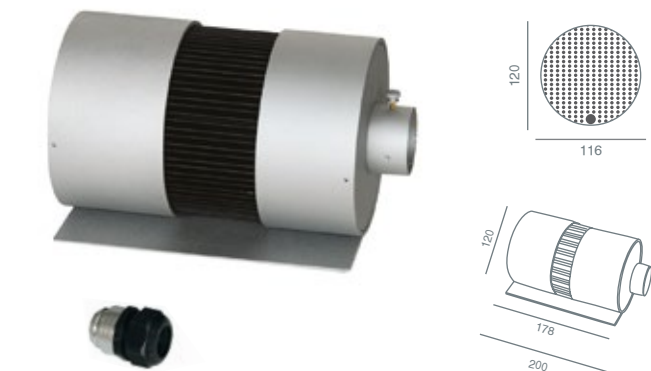


Προβολέας οπτικών ινών dimmable cob led 25W (4914 Lm) με φωτεινή απόδοση έως 196lm/w με φάσμα dimming από 45Lm έως 4585Lm στα 3000K, 49Lm έως 4914Lm στα 4000K και 48Lm έως 4884Lm στα 6500K, 4429 Lm στα 2700K, γκρι μεταλλικού χρώματος, αποτελούμενος από διελασίμο αλουμινένιο σώμα και ψήκτρα παθητικής ψύξης με ομοιόμορφη συμμετρική δέσμη, ανακλαστήρα αλουμινίου 99,6% στην έξοδο του οποίου υπάρχει διηθικός ανακλαστικό κρύσταλλο για περιορισμό της θερμότητας της φωτεινής πηγής. Θερμοκρασία χρώματος 2700K θερμό λευκό - 3000K θερμό λευκό - 4000K φυσικό λευκό - 6500K ψυχρό λευκό, με ενσωματωμένο driver αυξομειώσεως φωτεινής ροής (dimmable) κατάλληλο για electronic leading and trailing edge dimmer. Διάρκεια ζωής led και driver 50.000h (OSRAM)2. Εντελώς αθόρυβο κατάλληλο για πολλές εφαρμογές φωτισμού και διακόσμησης, όπως **μουσεία, galleries, προθήκες, ένσπυρες οροφές, spa, πισίνες κ.λ.π.** Η οπτική του θύρα (port) δέχεται μέχρι 600 F.O. X 1mm ή 1000 F.O. X 0.75 mm ή 2200 F.O. 0.50mm Normal port 250 F.O. 1mm ή 440 F.O. 0.75mm ή 600 F.O. 0.50 mm. Ενεργειακή κλάση A++ χωρίς ακτινοβολία θερμότητας IP20 κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους διαστάσεων \varnothing 116 x 120 x 200 mm. Βάρος 1450 gr. Διατίθεται και μη dimmable. Το illuminator παράγεται με COB LED CRI 80, κατόπιν παραγγελίας παράγεται και σε CRI 90. Δυνατότητα παραγωγής και με DALI system.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ LEE FILTERS.

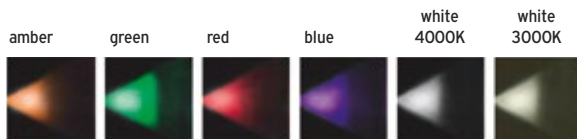

Κατασκευάζονται και με σύστημα




Ο συντελεστής μειώνεται με την χρήση φίλτρου ή κρυστάλλου.

Η Akriphos μπορεί να αντικαταστήσει το chip η το driver με άλλα προϊόντα παρόμοιας ποιότητας χωρίς ειδοποίηση.

CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	LUMEN	LM/W	DIMMABLE	CONTROLLER	LIFETIME LED	DESCRIPTION
1011-L25DW40	LED	25	230	4000	4914	196	YES	NO	50000hrs	cool white
1011-L25DW30	LED	25	230	3000	4585	183	YES	NO	50000hrs	warm white
1011-L25DW65	LED	25	230	6500	4884	195	YES	NO	50000hrs	frozen white
1011-L25DW27	LED	25	230	2700	4429	177	YES	NO	50000hrs	warm white

Προβολέας οπτικών ινών FLLS3 30W

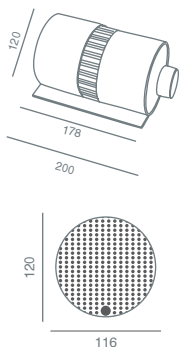

OPD1012.30.1
Δεν περιλαμβάνεται στο μηχανήμα


Προβολέας οπτικών ινών FLLS3 cob led 25W (4914 Lm) με φωτεινή απόδοση έως 196lm/w στα 4000k, 4585 Lm στα 3000k, 4884 Lm στα 6500k, 4429 Lm στα 2700K, γκρι μεταλλικού χρώματος, αποτελούμενος από διελασίμο αλουμινένιο σώμα και ψήκτρα παθητικής ψύξης με ομοιόμορφη συμμετρική δέσμη, ανακλαστήρα αλουμινίου 99,6% στην έξοδο του οποίου υπάρχει διηθικός ανακλαστικό κρύσταλλο για περιορισμό της θερμότητας της φωτεινής πηγής.

Θερμοκρασία χρώματος 2700K θερμό λευκό - 3000K θερμό λευκό - 4000K φυσικό λευκό - 6500K ψυχρό λευκό, με ενσωματωμένο driver. Διάρκεια ζωής led και driver 50.000h (OSRAM)2. Εντελώς αθόρυβο κατάλληλο για πολλές εφαρμογές φωτισμού και διακόσμησης, όπως **μουσεία, galleries, προθήκες, ένσπυρες οροφές, spa, πισίνες κ.λ.π.** Η οπτική του θύρα (port) δέχεται μέχρι 600 F.O. X 1mm ή 1000 F.O. X 0.75 mm ή 2200 F.O. 0.50mm Normal port 250 F.O. 1mm ή 440 F.O. 0.75mm ή 600 F.O. 0.50 mm. Ενεργειακή κλάση A++ χωρίς ακτινοβολία θερμότητας IP20 κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους διαστάσεων \varnothing 116 x 120 x 200 mm. Βάρος 1450 gr.

Διατίθεται και dimmable. Ονομαστική τιμή driver 30W/42V.

Το illuminator παράγεται με COB LED CRI 80, κατόπιν παραγγελίας παράγεται και σε CRI 90.

Κατασκευάζονται και με σύστημα




Ο συντελεστής μειώνεται με την χρήση φίλτρου ή κρυστάλλου.

Η Akriphos μπορεί να αντικαταστήσει το chip η το driver με άλλα προϊόντα παρόμοιας ποιότητας χωρίς ειδοποίηση.




ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ LEE FILTERS.

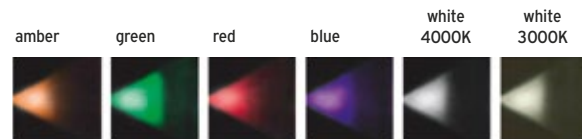


CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	LUMEN	LM/W	DIMMABLE	CONTROLLER	LIFETIME LED	DESCRIPTION
1011-L30W40	LED	30	230	4000	4914	196	YES	NO	50000hrs	cool white
1011-L30W30	LED	30	230	3000	4585	183	YES	NO	50000hrs	warm white
1011-L30W65	LED	30	230	6500	4884	195	YES	NO	50000hrs	frozen white
1011-L30W27	LED	30	230	2700	4429	177	YES	NO	50000hrs	warm white

Προβολέας οπτικών ινών Led RGBW 27W & Starry Sky or Shooting Star

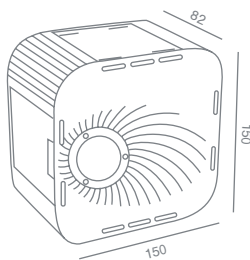


Προβολέας Led οπτικών ινών 27W RGBW με τηλεχειριστήριο, κατασκευασμένος από αλουμίνιο και ανοξείδωτο. Δυνατότητα αυξημένης φωτεινής ροής (dimmable), ταχύτητας αλλαγής χρωμάτων (speed). Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων: κόκκινο, πράσινο, μπλε, λευκό, πορτοκαλί, κίτρινο, κυανό, μωβ. Λειτουργία Flash light καθώς και χιλιάδες αποχρώσεις του RGB με ενσωματωμένο περιστρεφόμενο effect δίσκο. Εντελώς αθόρυβο, για πολλές εφαρμογές φωτισμού και διακόσμησης, όπως μουσεία, galleries, προθήκες, έναστρες οροφές, spa, πισίνες κ.λπ. Ιδανικό για RGBW και **TWINKLE STARRY SKY** εφαρμογές. Δέχεται μέχρι: 600 F.O. X 1mm ή 1000 F.O. X 0.75 mm ή 2200 F.O. 0.50mm.



CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	DIMMABLE	CONTROLLER	LIFETIME LED
1011-L27RS/IR	LED	27	230	RGBW	YES	YES	40000hrs

HIGH POWER LED ILLUMINATOR 45W RGBW DIMMABLE & HIGH POWER LED ILLUMINATOR 45W RGBW DIMMABLE DMX




F.O. LED 45W RGBW with controller. Dimmable, changing color speed. Color choice: red, green, blue, white, orange, yellow, cyan, purple and thousand shades of RGB. Flash light. Accepts up to:
 • 600F.O. x 1mm or 1000F.O. x 0.75mm
 Different length and number of fibers on request.

Ισχυρό Led Illuminator οπτικών ινών dimmable 45W RGBW με τηλεχειριστήριο & **Ισχυρό Led Illuminator οπτικών ινών dimmable 45W RGBW DMX** με τηλεχειριστήριο. Προσφέρονται με **Wi-Fi** ή **Bluetooth**. Το λευκό χρώμα του φωτιστικού είναι ανεξάρτητο από το RGB. Κατασκευασμένα από αλουμίνιο. Δυνατότητα αυξημένης φωτεινής ροής (dimmable), ταχύτητας αλλαγής χρωμάτων (speed). Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων: ανεξάρτητο λευκό, κόκκινο, πράσινο, μπλε, πορτοκαλί, κίτρινο, κυανό, μωβ. Λειτουργία Flash light καθώς και χιλιάδες αποχρώσεις του RGB.


Εντελώς αθόρυβο, κατάλληλα για έργα φωτισμού όπως έναστρες ουρανός πισίνες, spa, έναστρες ουρανός οροφές, βραχοσυνθέσεις, κοσμηματοπωλεία, μουσεία, προθήκες, galleries κλπ. Δέχεται μέχρι: 600 F.O. X 1mm ή 1000 F.O. X 0.75 mm ή 2200 F.O. 0.50mm.

Δυνατότητα επιλογής μήκους και αριθμού οπτικών ινών κατόπιν παραγγελίας.

ο illuminator DMX λειτουργεί σε κονσόλα 512 αλλά και ανεξάρτητα με το τηλεχειριστήριο του, που σε κοντινή απόσταση μπορεί να συντονίσει περισσότερα από ένα illuminator.



DMX controller



CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	DIMMABLE	CONTROLLER	LIFETIME LED
1011-L45R/IR	LED	45	230	RGBW	YES	YES	40000hrs
1011-L45DMX	LED	45	230	RGBW	YES DMX 512	YES	40000hrs
1011-L45R/WF	LED	45	230	RGBW	YES	WI-FI	40000hrs
1011-L45/BT	LED	45	230	RGBW	YES	BLUETOOTH	40000hrs

HIGH POWER LED ILLUMINATOR 75W RGBW DIMMABLE & HIGH POWER LED ILLUMINATOR 75W RGBW DIMMABLE DMX



F.O. LED 75W RGBW with controller. Dimmable, changing color speed. Color choice: red, green, blue, white, orange, yellow, cyan, purple and thousand shades of RGB. Flash light.

Accepts up to:


- 600F.O. x 1mm or 1000F.O. x 0,75mm
- Different length and number of fibers on request.

Ισχυρό Led Illuminator οπτικών ινών dimmable 75W RGBW με τηλεχειριστήριο & **Ισχυρό Led Illuminator οπτικών ινών dimmable 75W RGBW DMX** με τηλεχειριστήριο.

Προσφέρονται με **Wi-Fi** ή **Bluetooth**. Το λευκό χρώμα του φωτιστικού είναι ανεξάρτητο από το RGB. Κατασκευασμένα από αλουμίνιο. Δυνατότητα αυξομειώσης φωτεινής ροής (dimmable), ταχύτητας αλλαγής χρωμάτων (speed). Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων: ανεξάρτητο λευκό, κόκκινο, πράσινο, μπλε, πορτοκαλί, κίτρινο, κισανό, μωβ. Λειτουργία Flash light καθώς και χιλιάδες αποχρώσεις του RGB. Εντελώς αθόρυβο, κατάλληλα για έργα φωτισμού όπως έναστρος ουρανός πισίνας, spa, έναστρος ουρανός οροφής, βραχοσυνθέσεις, κοσμηματοπωλεία, μουσεία, προθήκες, galleries κλπ. Δέχεται μέχρι: 600 F.O. X 1mm ή 1000 F.O. X 0.75 mm ή 2200 F.O. 0.50mm.

Δυνατότητα επιλογής μήκους και αριθμού οπτικών ινών κατόπιν παραγγελίας.

Ο illuminator DMX λειτουργεί σε κοσόλα 512 αλλά και ανεξάρτητα με το τηλεχειριστήριο του, που σε κοντινή απόσταση μπορεί να συντονίσει περισσότερα από ένα illuminator.



CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	DIMMABLE	CONTROLLER	LIFETIME LED
1011-L75IR	LED	75	230	RGBW	YES	YES	40000hrs
1011-L75DMX	LED	75	230	RGBW	YES DMX 512	YES	40000hrs
1011-L75WF	LED	75	230	RGBW	YES	WI-FI	40000hrs
1011-L75BT	LED	75	230	RGBW	YES	BLUETOOTH	40000hrs



HIGH POWER LED ILLUMINATOR 120W RGBW DIMMABLE & HIGH POWER LED ILLUMINATOR 120W RGBW DIMMABLE DMX



F.O. LED 120W RGBW with controller. Dimmable, changing color speed. Color choice: red, green, blue, white, orange, yellow, cyan, purple and thousand shades of RGB. Flash light.

Accepts up to:

- 600F.O. x 1mm or 1000F.O. x 0,75mm
- Different length and number of fibers on request.

Ισχυρό Led Illuminator οπτικών ινών dimmable 120W RGBW με τηλεχειριστήριο & **Ισχυρό Led Illuminator οπτικών ινών dimmable 120W RGBW DMX** με τηλεχειριστήριο.


Προσφέρονται με **Wi-Fi** ή **Bluetooth**. Το λευκό χρώμα του φωτιστικού είναι ανεξάρτητο από το RGB. Κατασκευασμένα από αλουμίνιο. Δυνατότητα αυξομειώσης φωτεινής ροής (dimmable), ταχύτητας αλλαγής χρωμάτων (speed). Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων: ανεξάρτητο λευκό, κόκκινο, πράσινο, μπλε, πορτοκαλί, κίτρινο, κισανό, μωβ. Λειτουργία Flash light καθώς και χιλιάδες αποχρώσεις του RGB.

Εντελώς αθόρυβο, κατάλληλα για έργα φωτισμού όπως έναστρος ουρανός πισίνας, spa, έναστρος ουρανός οροφής, βραχοσυνθέσεις, κοσμηματοπωλεία, μουσεία, προθήκες, galleries κλπ.

- 600 F.O. X 1mm ή 1000 F.O. X 0.75 mm ή 2200 F.O. 0.50mm.


Δυνατότητα επιλογής μήκους και αριθμού οπτικών ινών κατόπιν παραγγελίας.

Ο illuminator DMX λειτουργεί σε κοσόλα 512 αλλά και ανεξάρτητα με το τηλεχειριστήριο του, που σε κοντινή απόσταση μπορεί να συντονίσει περισσότερα από ένα illuminator.



CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	DIMMABLE	CONTROLLER	LIFETIME LED
1011-L8120R/IR	LED	120	230	RGBW	YES	YES	40000hrs
1011-L8120DMX	LED	120	230	RGBW	YES DMX 512	YES	40000hrs
1011-L8120R/WF	LED	120	230	RGBW	YES	WI-FI	40000hrs
1011-L8120/BT	LED	120	230	RGBW	YES	BLUETOOTH	40000hrs

HALOGEN 50W dichroic 8 colors with controller ή LED 6W 12V dichroic 8 colors



Halogen Illuminator with titanium 50W 12V dichroic bulb, 8 colors with controller capability of adapting a starry sky disk for creating star ceilings and various effects.


Accepts up to:

- 400F.O. x 1mm ή 700F.O. x 0,75mm & 1400F.O. x 0,50mm

Halogen Illuminator τιτανίου 50W 12V διχροϊκό λαμπτήρα ή **LED 12V 6W** 8 χρωμάτων με τηλεχειριστήριο δυνατότητα προσαρμογής δίσκου starry sky για δημιουργία έναστρου ουρανού και λοιπών εφέ. Κατάλληλο για έργα φωτισμού όπως έναστρος ουρανός πισίνας, spa, βραχουσυνθέσεις, κοσμηματοπωλεία, μουσεία, προθήκες, galleries κλπ.

Δέχεται μέχρι:

- 400F.O. x 1mm ή 700F.O. x 0,75mm & 1400F.O. x 0,50mm



HALOGEN 50W

LED 6W



CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	CONTROLLER	DESCRIPTION
1011M-5W	Halogen	50	230/12	3000	YES	white light
1011L-6W	LED	6	230/12	3000	YES	white light
1011M-5S	Halogen	50	230/12	3000	YES	white light & STARRY SKY
1011M-5IR	Halogen	50	230/12	8 colors	YES	8 colors
1011L-6IR	LED	6	230/12	8 colors	YES	8 colors
1011M-5IR.S	Halogen	50	230/12	8 colors	YES	8 colors & STARRY SKY


HALOGEN ILLUMINATOR 100W 8 colors & HALOGEN ILLUMINATOR 100W 8 colors DMX

Διατίθεται και με λάμπα LED 6W

DMX



Καλώδιο DMX

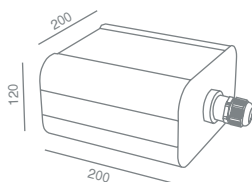

Halogen Illuminator with titanium 100W or 75W 12V dichroic bulb, 8 colors with controller choice of stopping to any color & white, capability of adapting a starry sky disk for creating star ceilings and various effects (for decorative and general lighting). Colors: white, purple, yellow, blue, green, orange, sky-blue, grass-green.

Accepts up to:

- 400F.O. x 1mm ή 700F.O. x 0,75mm & 1400F.O. x 0,50mm

Halogen Illuminator με τιτάνιο 100W ή 75W 12V διχροϊκό λαμπτήρα, 8 χρωμάτων & Halogen Illuminator με τιτάνιο 100W ή 75W 12V διχροϊκό λαμπτήρα, 8 χρωμάτων

DMX. Χρώματα: λευκό, μωβ, κίτρινο, μπλε, πράσινο, πορτοκαλί, κυανό, πράσινο. επιλογή παύσης σε οποιαδήποτε χρώμα και στο λευκό, δυνατότητα προσαρμογής δίσκου starry sky για δημιουργία έναστρου ουρανού και λοιπών εφέ. Κατάλληλο για έργα φωτισμού όπως έναστρος ουρανός πισίνας, spa, βραχουσυνθέσεις, κοσμηματοπωλεία, μουσεία, προθήκες, galleries κλπ.

O illuminator DMX διαθέτει 24 σταθερά προγράμματα, step motor, SYNCHRO.


Μπορεί να ελεγχθεί από κονσόλα 512 DMX.

Δέχεται μέχρι:


- 400F.O. x 1mm ή 700F.O. x 0,75mm & 1400F.O. x 0,50mm



CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	LUMEN	LM/W	DIMMABLE	CONTROLLER	LIFETIME LED	DESCRIPTION
1012W	Halogen	100	230/12	3000					1500hrs	white light
1012S	Halogen	100	230/12	3000					1500hrs	white light & STARRY SKY
1012M-IRF	Halogen	100	230/12	8 colors				YES	1500hrs	8 colors & stop
1012M-IRFS	Halogen	100	230/12	8 colors				YES	1500hrs	8 colors & stop & STARRY SKY
1011M-75W	Halogen	75	230/12	3000					1500hrs	white light
1011M-75	Halogen	75	230/12	8 colors					1500hrs	8 colors & stop
1012MD	Halogen	100	230/12	DMX					1500hrs	DMX 8 colors

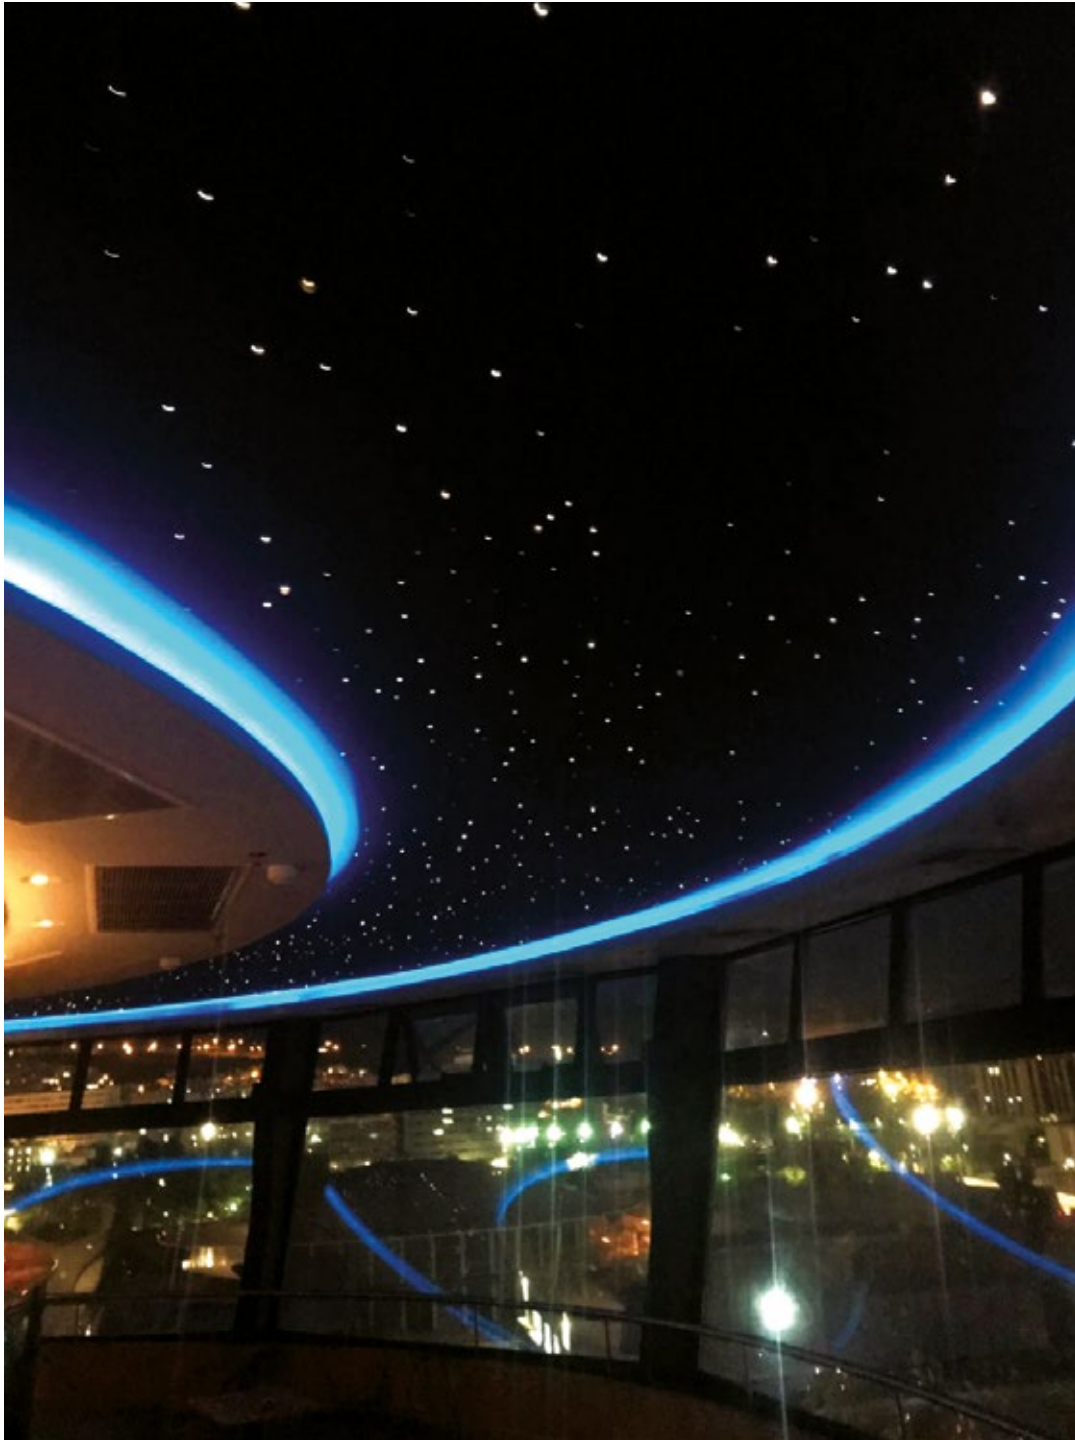

METAL HALIDE ILLUMINATOR 150W 8 colors & METAL HALIDE ILLUMINATOR 150W 8 colors DMX

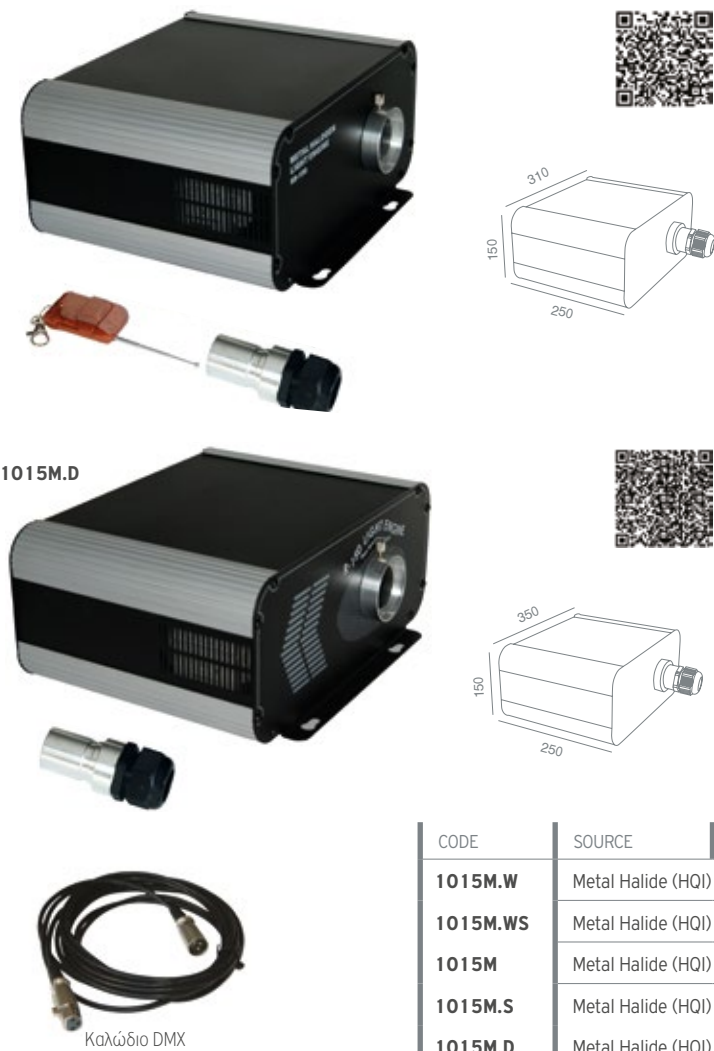

Metal Halide Illuminator 150W 8 colors, with controller
Choice of stopping to any color and white. For pools-sidelights, star ceilings, chandeliers, optical effects and general lighting.
Colors: white, purple, yellow, blue, green, orange, sky-blue, grass-green.
Accepts up to:
600F.O. x 1mm ή 1000F.O. x 0,75mm & 2300F.O. x 0,50mm

Πανίσχυρο Metal Halide Illuminator 150W 8 χρωμάτων, με τηλεχειριστήριο. Χρώματα: λευκό, μωβ, κίτρινο, μπλε, πράσινο, πορτοκαλί, κυανό, πράσινο. Επιλογή παύσης σε οποιοδήποτε χρώμα και λευκό. **Ιδανικό για φωτισμό πισίνας sidelights**, πολυελαίους, έναστρους ουρανός πισίνας, spa, έναστρους ουρανός οροφής, βραχοσυνθέσεις, κοσμηματοπωλεία, μουσεία, προθήκες, galleries, οπτικά εφέ και γενικό φωτισμό.
Δέχεται μέχρι:
• 600F.O. x 1mm ή 1000F.O. x 0,75mm & 2300F.O. x 0,50mm

Metal Halide DMX Illuminator 150W, 31 standard programmes, step motor, SYNCHRO. Can be controlled by DMX controllers. For pools- sidelight, star-ceiling, chandeliers, optical effects and general lighting. Accepts up to:
• 600F.O. x 1mm ή 1000F.O. x 0,75mm & 2300F.O. x 0,50mm

Πανίσχυρο Metal Halide DMX Illuminator 150W 8 χρωμάτων. Χρώματα: λευκό, μωβ, κίτρινο, μπλε, πράσινο, πορτοκαλί, κυανό, πράσινο. Επιλογή παύσης σε οποιοδήποτε χρώμα και λευκό. **Ιδανικό για φωτισμό πισίνας sidelights**, πολυελαίους, έναστρους ουρανός πισίνας, spa, έναστρους ουρανός οροφής, βραχοσυνθέσεις, κοσμηματοπωλεία, μουσεία, προθήκες, galleries, οπτικά εφέ και γενικό φωτισμό.

Ο illuminator DMX διαθέτει 31 σταθερά προγράμματα, step motor, SYNCHRO. Μπορεί να ελεγχθεί από κονσόλα 512 DMX.
Δέχεται μέχρι:
• 600F.O. x 1mm ή 1000F.O. x 0,75mm & 2300F.O. x 0,50mm




CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	LUMEN	LIFETIME LED	DESCRIPTION
1015M.W	Metal Halide (HQI)	150	230	4000	11000	6000hrs	white light
1015M.WS	Metal Halide (HQI)	150	230	4000	11000	6000hrs	white light & STARRY SKY
1015M	Metal Halide (HQI)	150	230	8 colors	11000	6000hrs	8 colors
1015M.S	Metal Halide (HQI)	150	230	8 colors	11000	6000hrs	8 colors & STARRY SKY
1015M.D	Metal Halide (HQI)	150	230	DMX	11000	6000hrs	DMX 8 colors

METAL HALIDE 150W 8 colors DMX IP43



Metal Halide DMX Illuminator 150W, with controller
31 standard programmes, step motor, SYNCHRO. Can be controlled by DMX controllers. For pools- sidelight, star-ceiling, chandeliers, optical effects and general lighting.
Accepts up to 600F.O. x 1mm ή 1000F.O. x 0,75mm & 2300F.O. x 0,50mm


Πανίσχυρο Metal Halide DMX Illuminator 150W INOX IP43 8 χρωμάτων. Χρώματα: λευκό, μωβ, κίτρινο, μπλε, πράσινο, πορτοκαλί, κυανό, πράσινο. Επιλογή παύσης σε οποιοδήποτε χρώμα και λευκό. **Ιδανικό για φωτισμό πισίνας sidelights**, πολυελαίους, έναστρους ουρανός πισίνας, spa, έναστρους ουρανός οροφής, βραχοσυνθέσεις, κοσμηματοπωλεία, μουσεία, προθήκες, galleries, οπτικά εφέ και γενικό φωτισμό. **Ο illuminator DMX διαθέτει 31 σταθερά προγράμματα, step motor, SYNCHRO. Μπορεί να ελεγχθεί από κονσόλα 512 DMX.**
Δέχεται μέχρι:
• 600F.O. x 1mm ή 1000F.O. x 0,75mm & 2300F.O. x 0,50mm



CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	LUMEN	LIFETIME LED	DESCRIPTION
1015 SS.W	HQI	150	230	4000	11000	6000hrs	white light IP43
1015 SS	HQI	150	230	4000	11000	6000hrs	8 colors DMX IP43



METAL HALIDE 150W WATERFALL

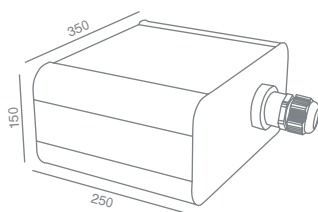

Metal Halide Illuminator 150W, waterfall, white light
 Available also with 8 colors disc. Colors: white, purple, yellow, blue, green, orange, sky-blue, grass-green.
 For waterfalls and chandeliers with waterfall effects.
 Accepts up to:
 • 600F.O. x 1mm ή 1000F.O. x 0,75mm & 2300F.O. x 0,50mm

Metal Halide Illuminator 150W, καταρράκτης, λευκό φως.
 Διατίθεται και με δίσκο 8 χρωμάτων. Χρώματα: λευκό, μωβ, κίτρινο, μπλε, πράσινο, πορτοκαλί, κυανό, πράσινο. Ιδανικό για καταρράκτες και πολυελαίους - κουρτίνες με εφέ καταρράκτη.
 Δέχεται μέχρι:
 • 600F.O. x 1mm ή 1000F.O. x 0,75mm & 2300F.O. x 0,50mm

CE 220-240V DRIVER Built in 50-60Hz IP 20

CODE	SOURCE	WATT	VOLT	KELVIN	LUMEN	LIFETIME LED	DESCRIPTION
1015M.WF	HQI	150	230	4000	11000	6000hrs	white light waterfall
1015M.CF	HQi	150	230	4000	11000	6000hrs	8 colors waterfall




FIBER END TRIMS



CODE	Φ6mm	Φ10mm
Cylinder	FET201	FET101
Fresnel	FET202	FET102
Dome	FET203	FET103
Cone	FET204	FET104
Pyramid	FET205	FET105



The FET fittings are suitable for enhancing the fiber point and are used in decorative applications and signage to allow for different viewing angles. FET100 series accepts fiber up to 2mm and FET200 up to 1mm fiber.

Τα εξαρτήματα FET είναι κατάλληλα για την ενίσχυση της άκρης των ινών και χρησιμοποιούνται σε διακοσμητικές εφαρμογές και σήμανση για να επιτρέψουν διαφορετικές γωνίες θέασης. Η σειρά FET100 δέχεται ίνες έως 2mm και η FET200 έως και 1mm ίνες.

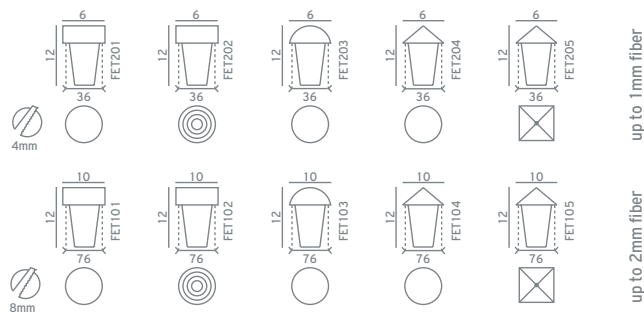


up to 1mm fiber

up to 2mm fiber

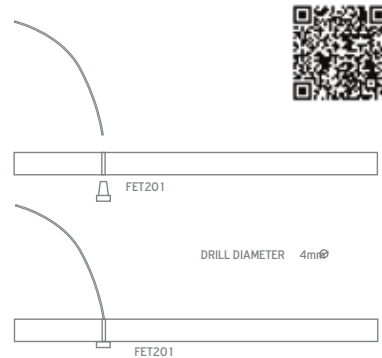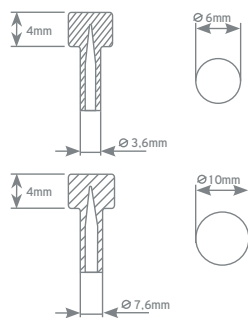

FIBER END CRYSTALS

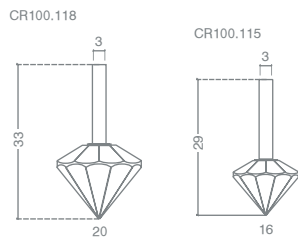

The CR fittings are suitable for enhancing the fiber point and are used in sparkling star ceilings and decorative application, to highlight a constellation or just for their nice reflections on the installation surface.

Τα εξαρτήματα CR είναι κατάλληλα για την ενίσχυση της άκρης των ινών και χρησιμοποιούνται για αστραφτερούς έναστρους ουρανοούς και διακοσμητικές εφαρμογές, για να τονίσετε έναν αστερισμό ή απλά για τις όμορφες αντανακλάσεις τους στην επιφάνεια εγκατάστασης.

CODE	MODEL
CR100.115	fiber end crystal star - Φ16mm
CR100.118	fiber end crystal star - Φ20mm



CUT CRYSTAL FITTING




Cut crystals used for decoration, to highlight a constellation, or simply for their beautiful reflections on the installation surface. Various suspension kits are available and need to be ordered separately.

Τα κρύσταλλα χρησιμοποιούνται για διακόσμηση, για να τονίσετε έναν αστερισμό ή απλά για τις όμορφες αντανακλάσεις τους στην επιφάνεια εγκατάστασης. Διάφορα κιτ ανάρτησης είναι διαθέσιμα και πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.

CODE	MODEL
CCF201	Button H 16mm x Ø22mm
CCF203	Ball H 42mm x Ø30mm
CCF208	Prism H 58mm x Ø14mm
CCF210	Prism H 17mm x Ø11mm
CCF214	Prism H 32mm x Ø14mm


FIBER END CRYSTALS

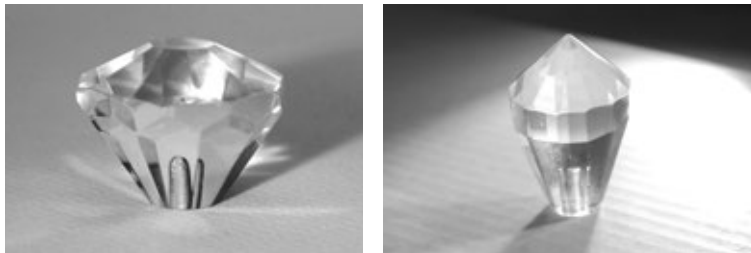

CODE	MODEL
CR102.TL	CRYSTAL TEAR DIAM 28mm accepts up to 3mm FIBER
CR103.TL	CRYSTAL ARROW DIAM 20mm accepts up to 3mm FIBER



FIBER END CRYSTALS



CODE	MODEL
CR101.BL	CRYSTAL BALL DIAM 30mm accepts up to 3mm FIBER



ADJUSTABLE DISPLAY FITTINGS



ADF451



ADF452



ADF453

These ADF fittings are used for display cases, shops and as general down-lighters. Grey epoxy finish as standard and custom finishes available upon request.

Τα εξαρτήματα ADF χρησιμοποιούνται για προθήκες, καταστήματων ή μουσείων ως spot downlights. Διαθέσιμα κατά παραγγελία.

CODE	MODEL	MATERIAL	FIT	FIBER Ø	OUTER Ø	FINISH
ADF451	Adjustable display fitting 30° lens	Light alloy	Spring	3 / 8mm	50mm	Grey epoxy
ADF452	Adjustable display fitting 60° no lens	Light alloy	Spring	3 / 8mm	50mm	Grey epoxy
ADF453	Adjustable display fitting 30° extended lens	Light alloy	Spring	3 / 8mm	50mm	Grey epoxy

DOWNLIGHTER FITTINGS



EDF101

EDF102

Range of downlighter fittings for showcases and general lighting, with and without lenses and beam angles from 20 to 60°. Different models in light alloy or polymer. For 3mm or 5mm light guides.

Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων downlighter για προθήκες και γενικό φωτισμό, με και χωρίς φακούς και γωνίες δέσμης από 20 έως 60°. Για ίνες 3 mm ή 5 mm.

CODE	MODEL	MATERIAL	FIT	FIBER Ø	OUTER Ø	FINISH
EDF101	Downlighter fitting 25° / 45°	Light alloy	Spring	2 / 5mm	31mm	Epoxy
EDF102	Downlighter fitting 25° / 45°	Polymer	Spring	2 / 5mm	51mm	Natural

Standard finishes: black, white, chrome, stainless steel.

Standard χρώματα: μαύρο, λευκό, χρώμιο, ανοξείδωτο.

DOWNLIGHTER FITTINGS



ADF811



ADF821



ADF831



ADF841

Range of light alloy fittings with different lens configurations for showcases and other applications requiring spot lighting. Natural finish. Other finishes available on request.

Εύρος εξαρτημάτων ελαφρού κράματος με διαφορετικές διαμορφώσεις φακού για βιτρίνες και άλλες εφαρμογές που απαιτούν προβολείς. Φυσικό φινιρίσμα. Άλλα φινιρίσματα διαθέσιμα κατά παραγγελία.

CODE	MODEL	MATERIAL	FIT	FIBER Ø	OUTER Ø	FINISH
ADF811	Adjustable display fitting	Light alloy	Spring	5mm	44mm	Bright anodized
ADF821	Adjustable display fitting	Light alloy	Spring	5mm	44mm	Bright anodized
ADF831	Adjustable display fitting	Light alloy	Spring	5mm	44mm	Bright anodized
ADF841	Adjustable display fitting	Light alloy	Spring	5mm	34mm	Bright anodized

ADJUSTABLE DISPLAY FITTINGS



ADF801



ADF802

Articulated and adjustable light alloy fittings for display cases and other applications requiring spotlighting. Natural finish. Other finishes available on request.

Αρθρωτά και ρυθμιζόμενα εξαρτήματα ελαφρού κράματος για προθήκες και άλλες εφαρμογές που απαιτούν προβολείς. Φυσικό φινιρίσμα. Άλλα φινιρίσματα διατίθενται κατά παραγγελία.

CODE	MODEL	MATERIAL	FIT	FIBER Ø	OUTER Ø	FINISH
ADF801	Adjustable display fitting 30° lens	Light alloy	Thread	3 / 5mm	18mm	Bright anodized
ADF802	Adjustable display fitting 20° lens	Light alloy	Thread	3 / 5mm	28mm	Bright anodized

ADJUSTABLE DISPLAY FITTINGS



Range of light alloy fittings with different lens configurations for showcases and other applications requiring spotlighting. Natural finish. Other finishes available on request.

Εύρος εξαρτημάτων ελαφρού κράματος με διαφορετικές διαμορφώσεις φακού για βιτρίνες και άλλες εφαρμογές που απαιτούν προβολείς. Φυσικό φινιρίσμα. Άλλα φινιρίσματα διαθέσιμα κατά παραγγελία.

CODE	MODEL	MATERIAL	FIT	FIBER Ø	OUTER Ø	FINISH
ADF421	Adjustable display fitting	Polymer	Spring	3 / 5mm	50mm	30° / 50°
ADF431	Adjustable display fitting	Polymer	Spring	3 / 5mm	50mm	25° / 45°
ADF432	Adjustable display fitting	Light alloy	Spring	3 / 5mm	50mm	25° / 45°
ADF441	Adjustable display fitting	Light alloy	Spring	3 / 5mm	38mm	15° / 30°
ADF442	Adjustable display fitting	Light alloy	Spring	3 / 5mm	38mm	15° / 30°

WATERPROOF LIGHT FITTINGS



WLF321



WLF511

WLF321 and WLF511 fittings for step, corridor, and staircase lighting in saunas, outdoors and other wet locations. Manufactured off light alloy or stainless steel.

Εξαρτήματα WLF321 και WLF511 για σκαλοπάτια, διαδρόμους και σκάλες, φωτισμό σε σάουνες, σε εξωτερικούς χώρους και σε άλλες υγρές τοποθεσίες. Κατασκευάζεται από ελαφρύ κράμα ή ανοξείδωτο χάλυβα.

CODE	MODEL	FIBER Ø	OUTER Ø	MATERIAL
WLF321	Waterproof light fitting with 30° asymmetrical lens	3 / 8mm	37mm	Light alloy
WLF511	Waterproof light fitting with 30° lens	3 / 6,5mm	37mm	Stainless steel

WATERPROOF LIGHT FITTINGS IP68



WLF800 SERIES



WLF810 SERIES

ABS pool fittings in white and chrome finish. Choice of spot or flood lenses included. Different versions available according to type of pool and installation method. IP68.

Εξαρτήματα πισίνας ABS σε φινιρίσμα λευκό και χρώμιο. Επιλογή φακών στενής ή ανοιχτής δέσμης. Διαφορετικές εκδοχές διαθέσιμες ανάλογα με τον τύπο της πισίνας και τη μέθοδο εγκατάστασης. IP68.

CODE	MODEL	OUTER Ø	MATERIAL
WLF801	Waterproof light fittings for concrete pools. Threaded	118mm	White ABS
WLF802	Waterproof light fittings for concrete pools. Unthreaded	118mm	White ABS
WLF803	Waterproof light fittings for liner pools	118mm	White ABS
WLF804	Waterproof light fittings for fiberglass & plastic pools	118mm	White ABS
WLF811	Waterproof light fittings for concrete pools. Threaded	118mm	Chromed ABS
WLF812	Waterproof light fittings for concrete pools. Unthreaded	118mm	Chromed ABS
WLF813	Waterproof light fittings for liner pools	118mm	Chromed ABS
WLF814	Waterproof light fittings for fiberglass & plastic pools	118mm	Chromed ABS

WATERPROOF ADJUSTABLE FITTING IP68



WLF770



WLF780

Adjustable fittings for step, deck, corridors, staircases, saunas, pools and other wet locations. Manufactured off AISI 316 marine grade stainless steel. IP68.

Ρυθμιζόμενα εξαρτήματα για σκαλοπάτια, καταστρώματα, διάδρομους, σκάλες, σάουνες, πισίνες και άλλες υγρές τοποθεσίες. Κατασκευασμένο από AISI 316 θαλάσσιας ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα. IP68


CODE	MODEL	LENS TYPE	FIBER Ø	OUTER Ø
WLF770	Waterproof adjustable fitting	20 / 40°	2 / 6,5mm	75mm
WLF780	Waterproof adjustable fitting	20 / 40°	2 / 3mm	52mm



Custom for museums



COSMIC EFFECT SETS-SHOOTING STARS

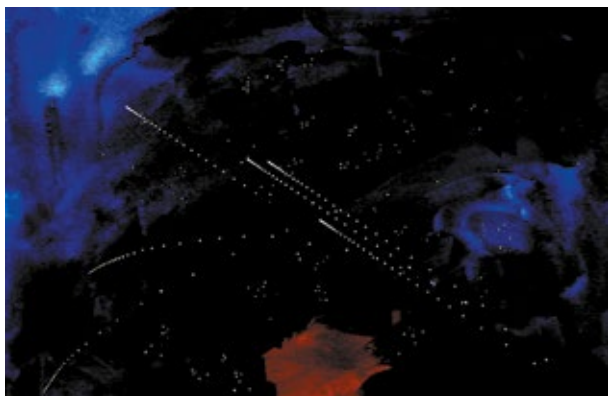

The shooting star effect kit comes complete with AHI illuminator prepared with the effect, fiber harness in OPD301, scale 1:1 drilling template and installation instructions.


To shooting star effect kit διατίθεται πλήρες με ίνες, μηχανήμα κίνησης και πατρόν σε πραγματικές διαστάσεις scale 1:1 και οδηγίες εγκατάστασης.

Κατόπιν συνεννόησης είναι δυνατή η τοποθέτηση από τεχνικό της εταιρείας μας.



CODE	No FIBERS	FIBER Ø	FIBER LENGTH
CES101	56	1,00mm	2m
CES102	112	1,00mm	3m

COSMIC EFFECT SETS-COMETES

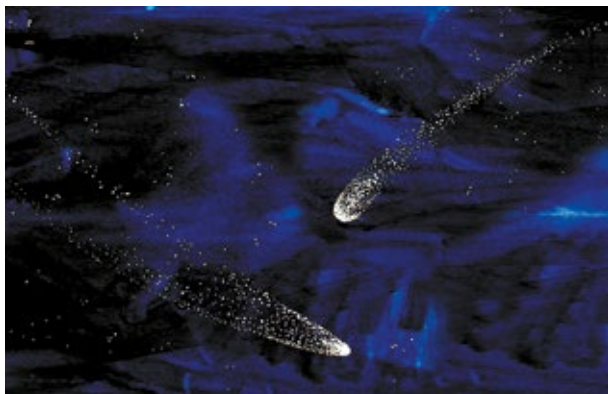

The comet effect kit can either be opened or closed and with either 750 or 1500 fibers of 0,5mm. Comes complete with AHI illuminator, fiber harness, scale 1:1 drilling template and installation instructions.

To comet effect kit μπορεί είτε να ανοίξει, είτε να κλείσει και με 750 ή 1500 ίνες 0,5mm. Διατίθεται πλήρες με ίνες, μηχανήμα κίνησης και πατρόν σε πραγματικές διαστάσεις scale 1:1 και οδηγίες εγκατάστασης.

Κατόπιν συνεννόησης είναι δυνατή η τοποθέτηση από τεχνικό της εταιρείας μας.



CODE	No FIBERS	FIBER Ø	FIBER LENGTH	MODEL
CES201	750	0,5mm	2m	Open Comet
CES202	1500	0,5mm	2m	Open Comet
CES203	750	0,5mm	2m	Closed Comet
CES204	1500	0,5mm	2m	Closed Comet

COSMIC EFFECT SETS-SUPERNOVAS




Supernovas in round or flat version with 280/560/1800/3600 fibers of 0,5mm. Complete with AHI illuminator, fiber harness, scale 1:1 drilling template and installation instructions.



Supernovas σε στρογγυλή ή επίπεδη έκδοση με 280/560/1800/3600 ίνες 0,5mm. Διατίθεται πλήρες με ίνες, μηχανήμα κίνησης και πατρόν σε πραγματικές διαστάσεις scale 1:1 και οδηγίες εγκατάστασης. Κατόπιν συνεννόησης είναι δυνατή η τοποθέτηση από τεχνικό της εταιρείας μας.

CODE	No FIBERS	FIBER Ø	FIBER LENGTH	MODEL
CES401	280	0,5mm	2m	Round
CES402	560	0,5mm	2m	Round
CES403	1800	0,5mm	2m	Flat
CES404	3600	0,5mm	2m	Flat

COSMIC EFFECT SETS-NEBULAS

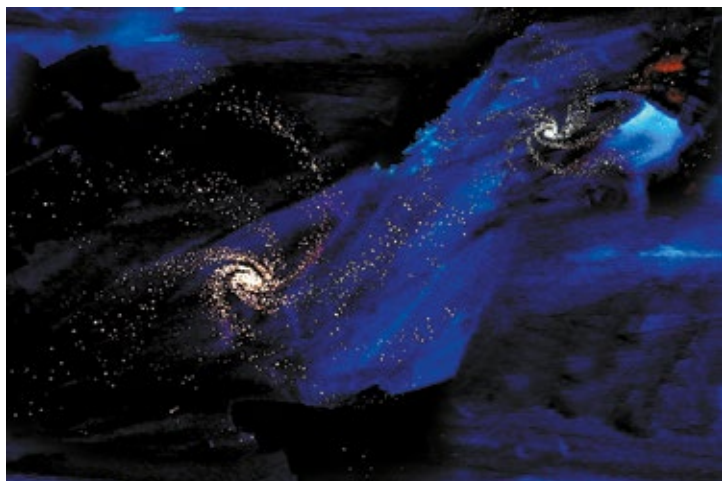

Probably the most dramatic effect, nebulas come in different sizes as standard and larger custom made nebulas are also available. Complete with AHI illuminator/s, fiber harness, scale 1:1 drilling template and installation instructions.



Πιθανώς το πιο δραματικό εφέ, οι γαλαξίες βγαίνουν σε διαφορετικά μεγέθη, standard και custom made nebulas είναι επίσης διαθέσιμα. Διατίθεται πλήρες με ίνες, μηχανήμα κίνησης και πατρόν σε πραγματικές διαστάσεις scale 1:1 και οδηγίες εγκατάστασης. Κατόπιν συνεννόησης είναι δυνατή η τοποθέτηση από τεχνικό της εταιρείας μας.

CODE	No FIBERS	FIBER Ø	FIBER LENGTH	MODEL
CES501	1800	0,5mm	2m	Small
CES502	3600	0,5mm	2m	Large
CES503	11200	0,5mm	6m	Super Large

COSMIC EFFECT SETS-METEORS



Both CES601 and CES602 each have six separate meteors with a total of either 1200 or 2400 fibers of 0,5mm. The CES603 is one big meteor with "12 firetails". Complete with AHI illuminator, fiber harness, scale 1:1 drilling template and installation instructions.



Τόσο το CES601 όσο και το CES602 έχουν έξι χωριστούς μετεωρίτες με συνολικά 1200 ή 2400 ίνες 0,5mm. Το CES603 είναι ένας μεγάλος μετεωρίτης με "12 φωτεινές ουρές". Διατίθεται πλήρες με ίνες, μηχανήμα κίνησης και πατρόν σε πραγματικές διαστάσεις scale 1:1 και οδηγίες εγκατάστασης. Κατόπιν συνεννόησης είναι δυνατή η τοποθέτηση από τεχνικό της εταιρείας μας.

CODE	No FIBERS	FIBER Ø	FIBER LENGTH	MODEL
CES601	1200 (200x6)	0,5mm	2m	Short
CES602	2400 (400x6)	0,5mm	3m	Long
CES603	1200 (56x12+528)	0,5mm	3m	Large

COSMIC EFFECT SETS-PLANETS




The Saturn and Moon cosmic effect kits are new to the product range and are yet another example of the endless possibilities with our animation illuminators. Complete with AHI illuminator, fiber harness, scale 1:1 drilling template and installation instructions.



Τα κιτ κοσμικής επίδρασης του Κρόνου και της Σελήνης είναι νέα στη γκάμα των προϊόντων και αποτελούν ένα ακόμα παράδειγμα των ατελείωτων δυνατοτήτων των illuminator κινούμενων εικόνων. Διατίθεται πλήρες με ίνες, μηχανήμα κίνησης και πατρόν σε πραγματικές διαστάσεις scale 1:1 και οδηγίες εγκατάστασης. Κατόπιν συνεννόησης είναι δυνατή η τοποθέτηση από τεχνικό της εταιρείας μας.

CODE	No FIBERS	FIBER Ø	FIBER LENGTH	MODEL
CES701	2000	0,5mm	2m	Saturn
CES702	2000	0,5mm	2m	Moon

COSMIC EFFECT SETS-METEOROIDE RAIN

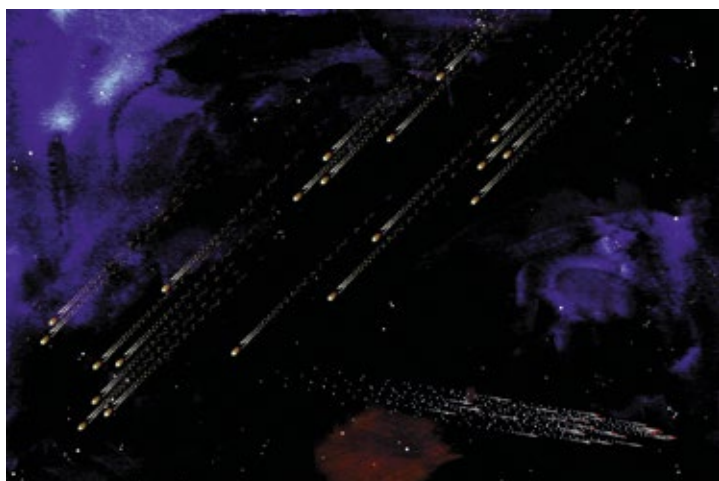


Sets with fast-chasing flaming meteoroids in different configurations. Complete with illuminator, fiber harness 1:1, drilling template and instructions.



Σετ γρήγορων εναλλαγών με φλεγόμενους μετεωρίτες σε διαφορετικές λειτουργίες. Διατίθεται πλήρες με ίνες, μηχανήμα κίνησης και πατρόν σε πραγματικές διαστάσεις scale 1:1 και οδηγίες εγκατάστασης. Κατόπιν συνεννόησης είναι δυνατή η τοποθέτηση από τεχνικό της εταιρείας μας.

CODE	No FIBERS	FIBER Ø	FIBER LENGTH	MODEL
CES610	660	0,5mm	3m	Small meteoroid rain kit
CES611	1620	0,5mm	4m	Large meteoroid rain kit

PERSONAL ZODIAC CRYSTAL SETS

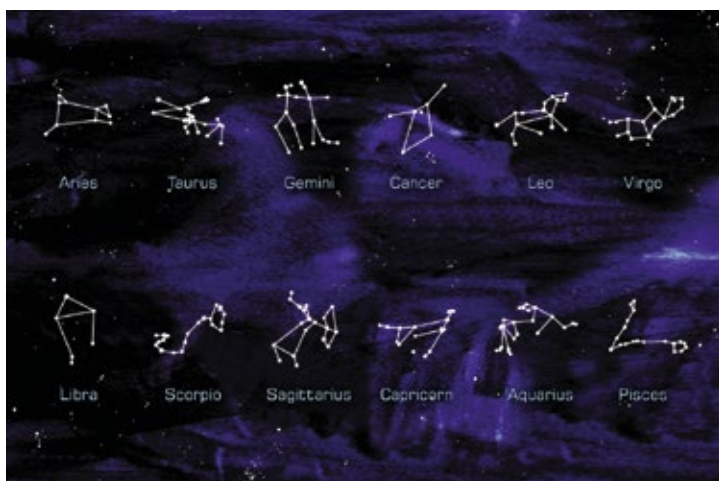

Sets of one or several zodiac signs containing the star configuration of the appropriate constellation, with harness, crystals, illuminator and drilling template. Also available in color or separate colors for each sign. Custom manufactured.




Σετ ενός ή περισσότερων ζωδίων που περιλαμβάνουν τη σύνθεση των αστεριών του εκάστοτε αστερισμού, με δέσμες ινών, κρύσταλλα, illuminator και πατρόν. Διατίθεται επίσης σε χρώμα ή ξεχωριστά χρώματα για κάθε ζώδιο. Προσαρμοσμένη κατασκευή. Κατόπιν συνεννόησης είναι δυνατή η τοποθέτηση από τεχνικό της εταιρείας μας.

CODE	No FIBERS	LIGHT GUIDE Ø	FIBER LENGTH	MODEL
CES950	Depending on fibers	0,5mm	3m	Zodiac signs kits


F040.001_WALL LIGHT 2x1W or 3W




F040.002_WALL LIGHT 2x1W or 3W

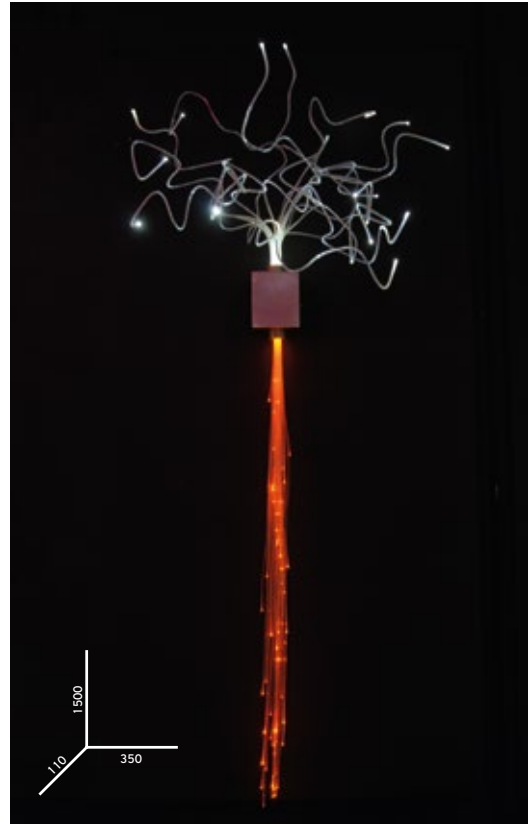

F040.003_WALL LIGHT 3x1W or 3W

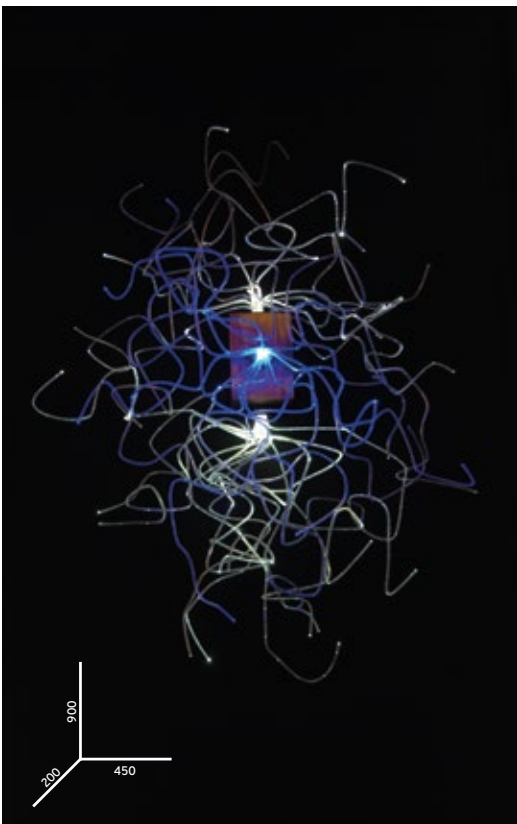

F040.004_WALL LIGHT 2x1W or 3W

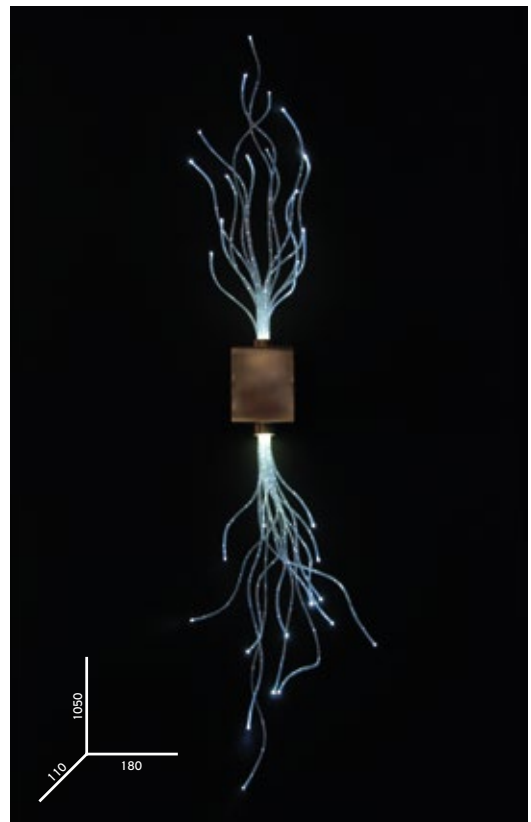

F040.005_WALL LIGHT 4x1W or 3W




F040.006_WALL LIGHT 2x1W or 3W




Τα φωτιστικά κατασκευάζονται με LED 1W 150 Lm ή 3W 350 Lm.

F040.007_WALL LIGHT 1W or 3W

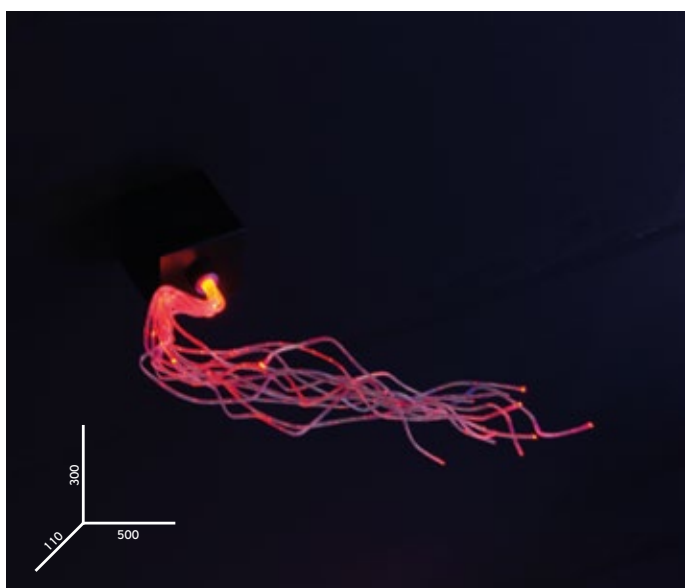


F040.008_WALL LIGHT 1W or 3W

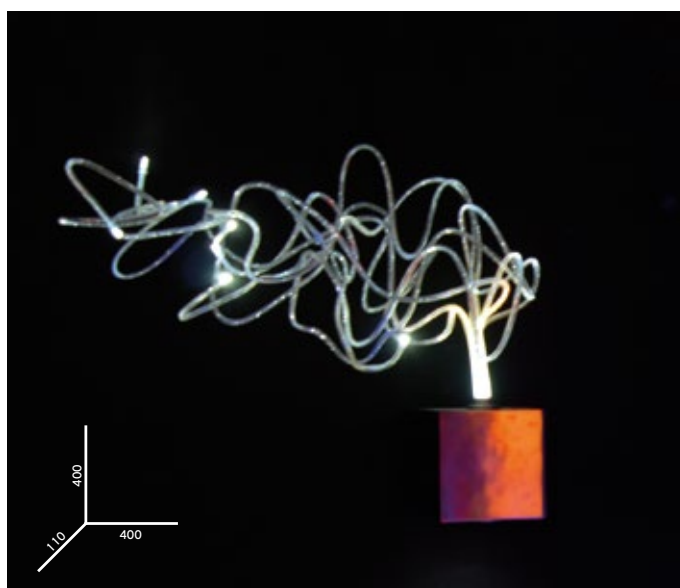








F041.002_CHANTELLIER 5W & 3W

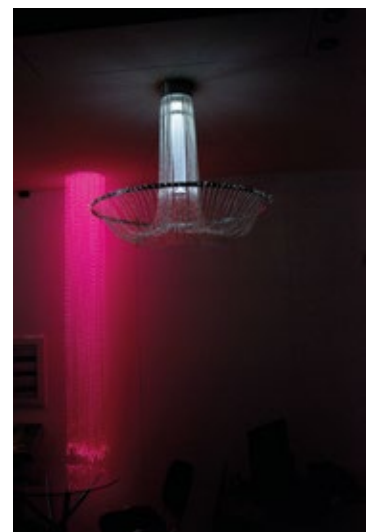






Diam: 900 mm
H: 800 mm

F041.001_CHANTELLIER WITH CRYSTALS 3W - 5W - 16W


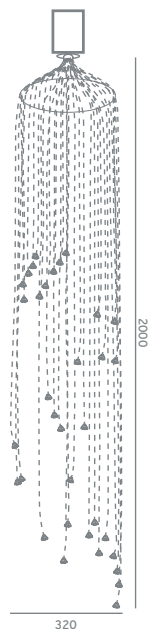
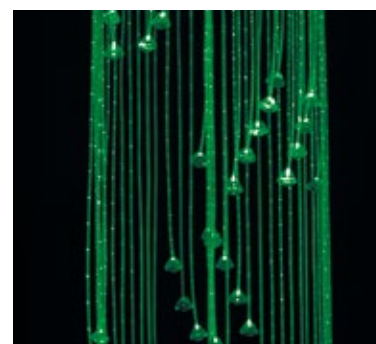
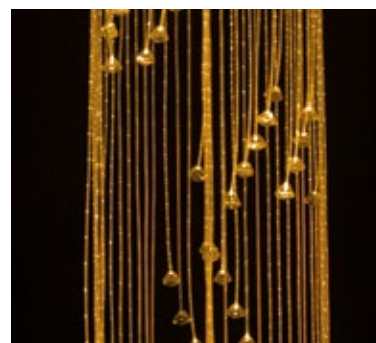
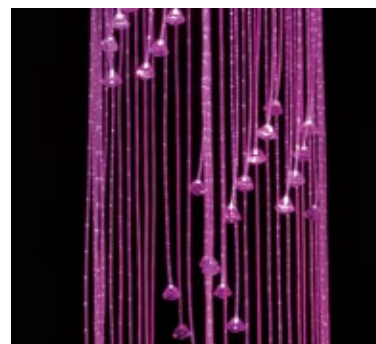
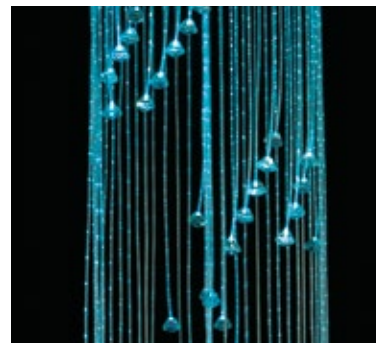


Δυνατότητα κατασκευής σε διάφορες διαστάσεις και σχήματα



F041.004_CHANTELLIER 5W RGBW or 16W RGBW

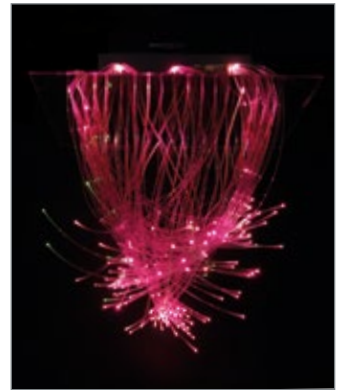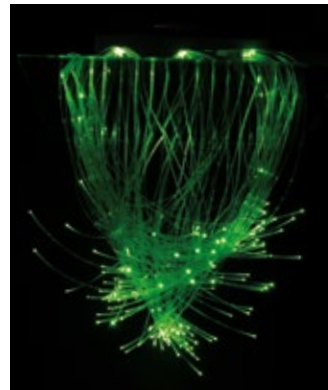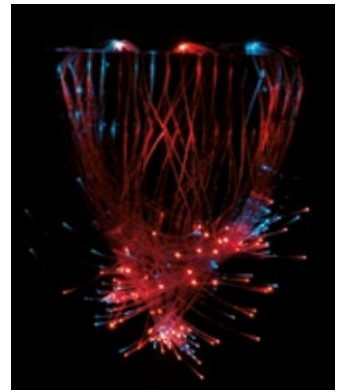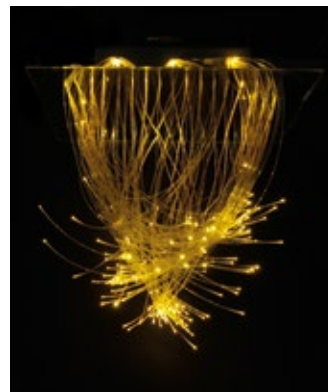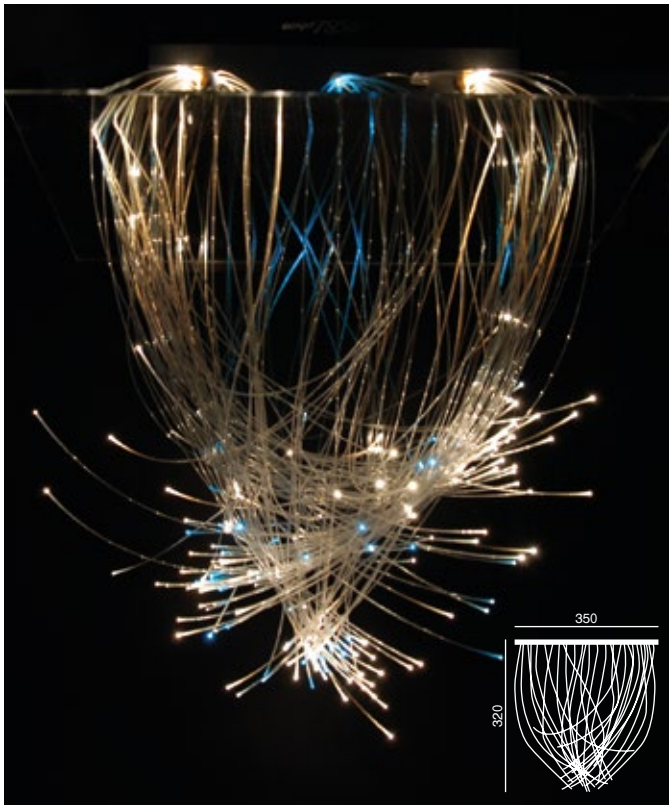

F041.003_CHANTELLIER 16W or 45W or 75W RGBW

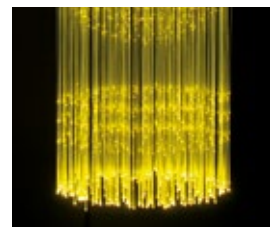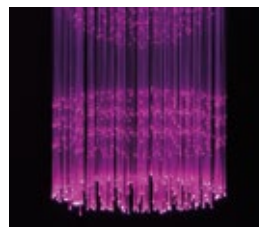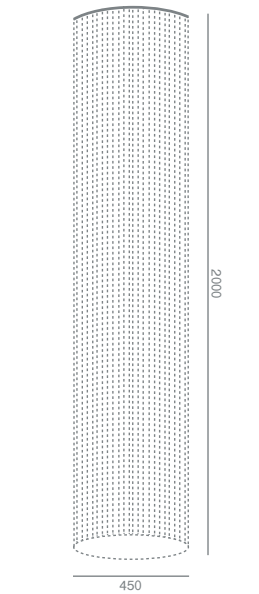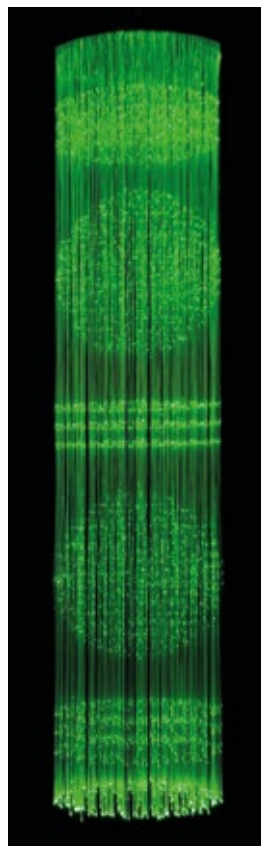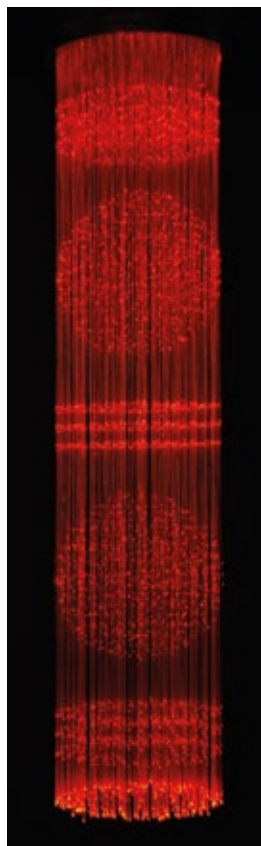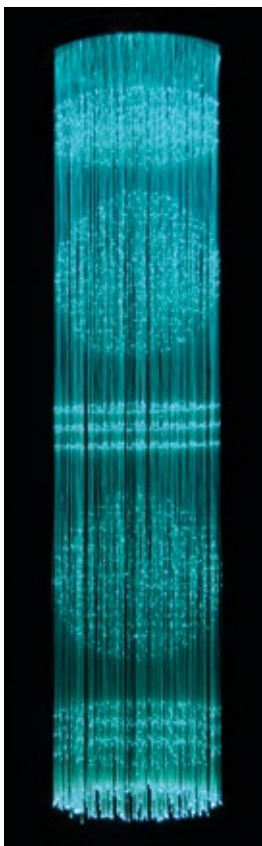



F040.009W_WALL LIGHT 1W or 3W

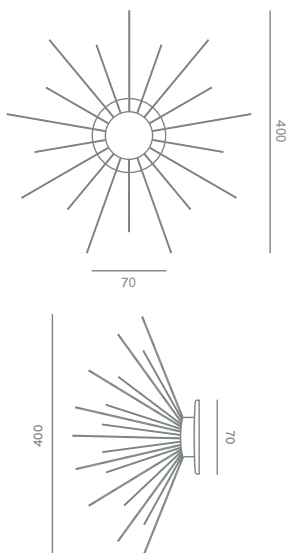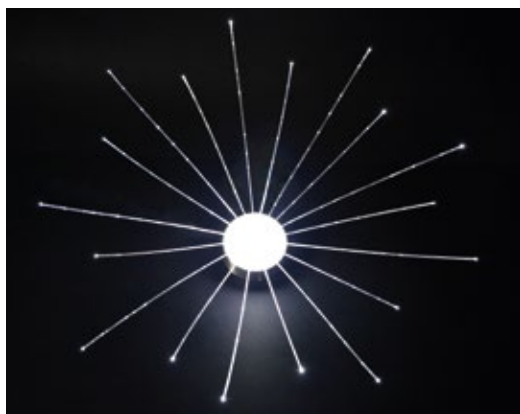


F040.009B_WALL LIGHT 1W or 3W





F040.010W_WALL LIGHT 1W or 3W

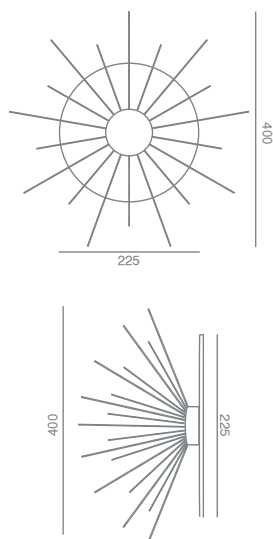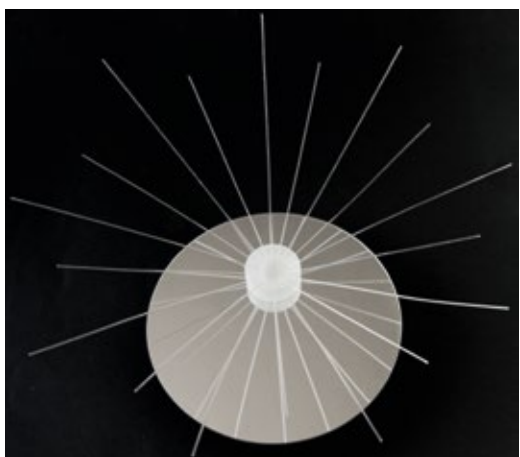

F040.010A_WALL LIGHT 1W or 3W

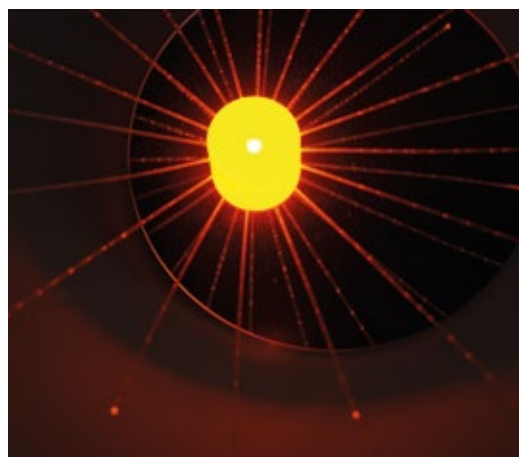

F040.011W_WALL LIGHT 1W or 3W

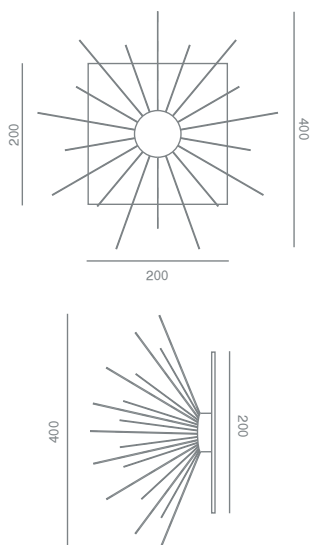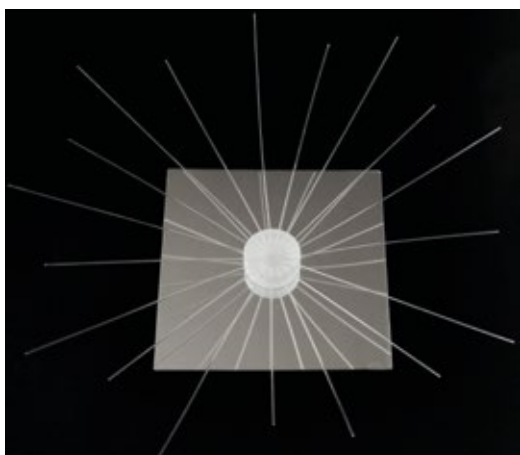


F040.011B_WALL LIGHT 1W or 3W





www.akriphos.gr

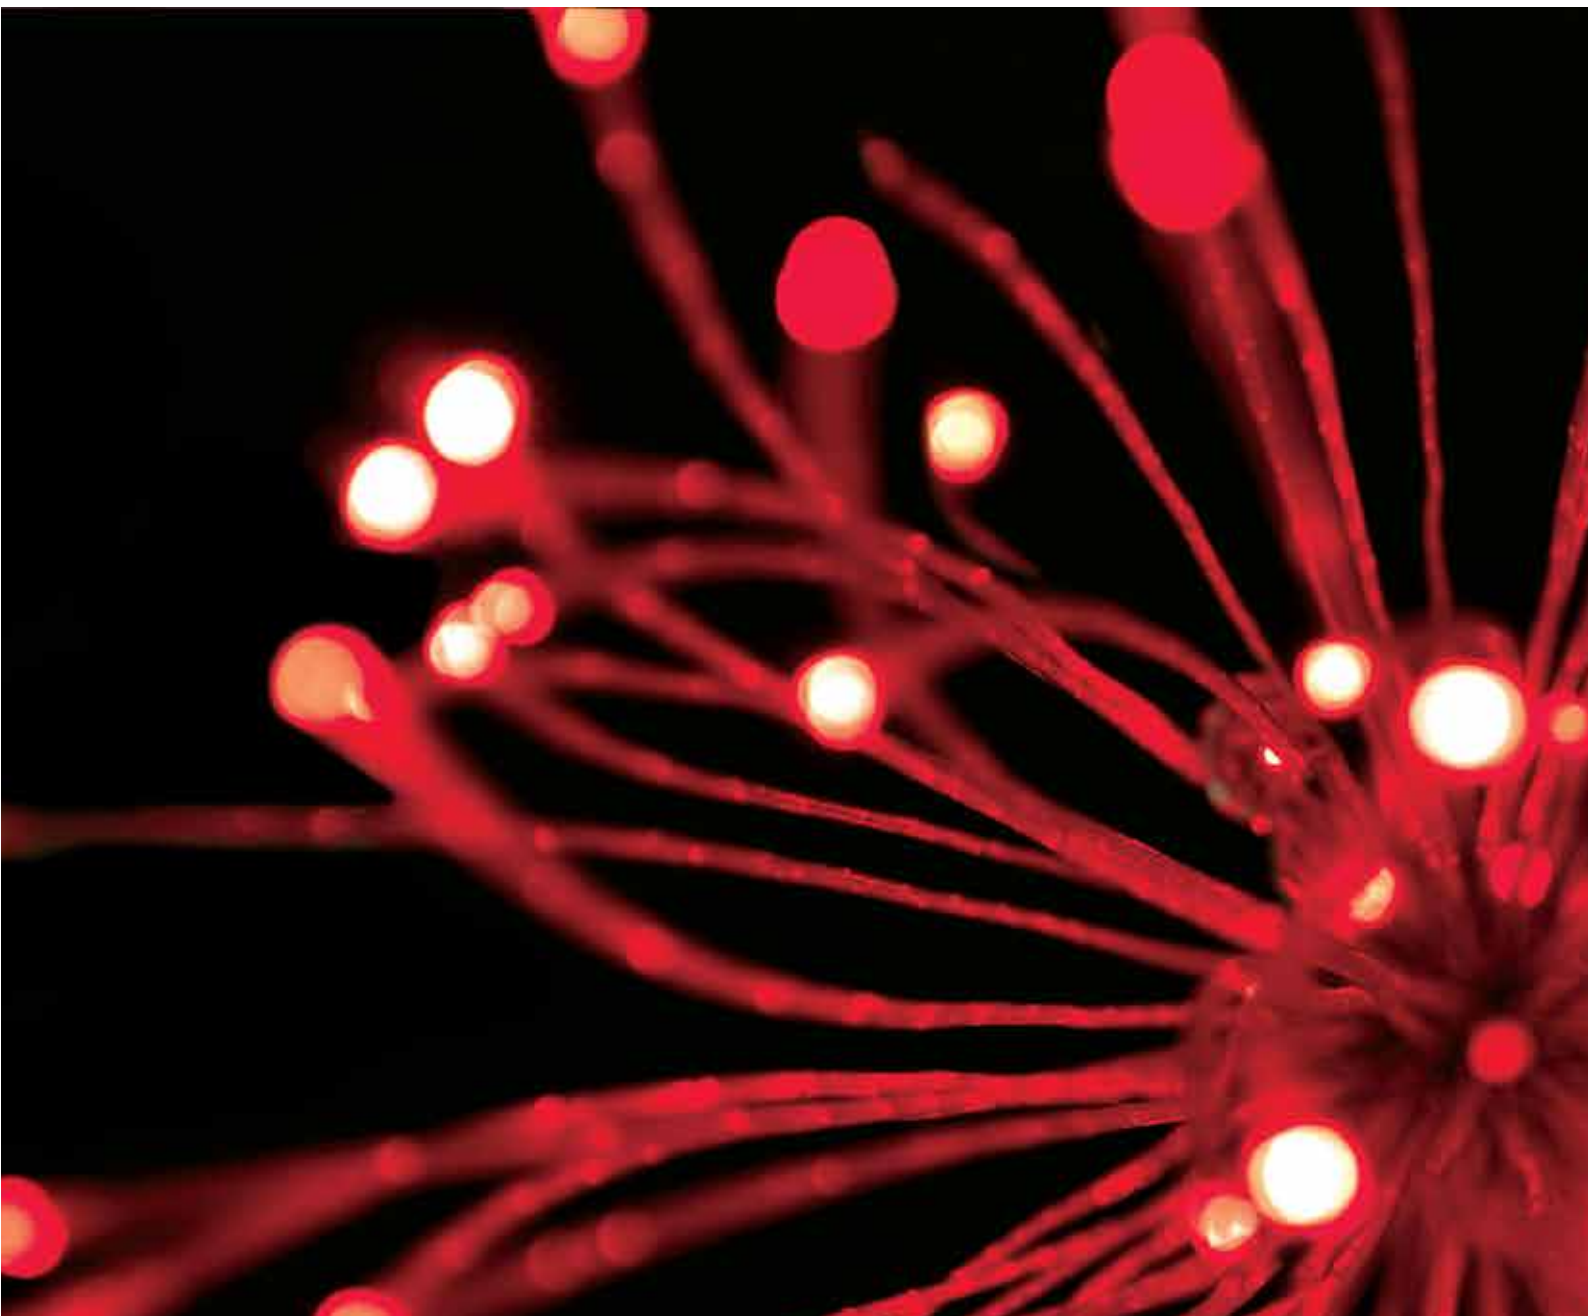

AKRIPHOS MON. IKE

Professional Led Lighting Systems & Fiber Optics

Άρτας 5, Μοσχάτο 183 46

Τηλ. : 210 4825241, 210 4832597, Fax: 210 4832116

info@akriphos.gr - www.akriphos.gr

AKRIPHOS SINGLE MEMBER PC

Professional Led Lighting Systems & Fiber Optics

5 Artis Str., 183 46, Moschato, Athens - Greece

Tel. : 210 4825241, 210 4832597, Fax: 210 4832116

info@akriphos.gr - www.akriphos.gr