

## NEMESIS P3 COB DIMMABLE

Το Nemesis P3 είναι προβολέας COB LED **23,9W (3780 Lm) με φωτεινή απόδοση έως 172 Lm/W με φάσμα dimming από 378 Lm έως 3780 Lm** λευκού - μαύρου - γκρι χρώματος, ιδανικός για εφαρμογές σε επαγγελματικούς χώρους, αποτελούμενος από διελαύσιμο αλουμινένιο σώμα και ψήκτρα παθητικής ψύξης. Με ομοίμορφη κατακόρυφη φωτεινότητα, γωνία συμμετρικής δέσμης (12° - 24° - 38° - 60°) από ανακλαστήρα αλουμινίου. Θερμοκρασία χρώματος 3000K θερμό λευκό - 4000K φυσικό λευκό. Διάρκεια ζωής Led 50.000h.

Ενεργειακή κλάση A++ χωρίς ακτινοβολία θερμότητας. Με adaptor 3 φάσεων ή με βάση κατάλληλη για προσαρμογή σε ρευματοφόρο ράγα 3 φάσεων, με βαθμό προστασίας IP20, κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους. Οριζόντια περιστροφή 355°, κάθετη κλίση 180° και διαστάσεων Ø 116 x 176 mm, βάρος 1390 gr. Διατίθεται και μη dimmable.







## ΧΡΩΜΑΤΑ




## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα προϊόντος	<b>Nemesis P3 COB</b>
Κωδικός	<b>NEP3D</b>
Τεχνολογία	<b>LED</b>
Υλικό κατασκευής	<b>Αλουμινό - ορείχαλκο</b>
Ντουί / λαμπτήρας	<b>Ολοκληρωμένο LED (COB LED)</b>
Ρευματολήπτης	<b>3c (3/Φασικό Adaptor) ή βάση</b>
Περιβάλλον τοποθέτησης	<b>Εσωτερικός χώρος</b>
Εφαρμογή	<b>Επαγγελματικοί χώροι</b>
Θερμοκρασία χρώματος	<b>3000 Kelvin - 4000 Kelvin</b>
Χρώμα φωτισμού	<b>Θερμό λευκό - Φυσικό λευκό</b>
Αποτελεσματικότητα φωτεινής ροής	<b>LUMEN - LM/W (βλ. πίνακα )</b>
CRI	<b>&gt; 80</b>
Γωνία φωτεινής δέσμης	<b>12° - 24° - 38° - 60°</b>
Κατανάλωση Ενέργειας (W)	<b>(βλ. πίνακα )</b>
Τάση δικτύου (v)	<b>220 - 240V</b>
Ενεργειακή κλάση	<b>A++</b>
Ηλεκτρική προστασία	<b>ΚΛΑΣΗ I</b>
Τύπος ελέγχου	<b>Ηλεκτρονικός Driver (μετασχ/τς)</b>
Βαθμός προστασίας	<b>IP20</b>
Μέση διάρκεια ζωής led	<b>50.000h</b>
Φωτοβιολογικός κίνδυνος	<b>RG1</b>
Lor (%) (συντελεστής εξόδου φωτός)1	<b>100</b>
Χρώμα σώματος	<b>Λευκό - Μαύρο</b>
Αυξομείωση φωτεινής ροής (dim)	<b>ΝΑΙ (διατίθεται και μη dimmable)</b>
Διαστάσεις	<b>Ø 116 x 176 mm</b>
Βάρος	<b>1390 gr</b>
Τύπος τοποθέτησης	<b>Ράγα</b>

Product Code	Technology COB LED	Name	Total Power W	Color Temperature K	Beam Angle	Track Adaptor	Color	CRI	Driver	Luminus Flux	Luminus efficacy Lm/w
<b>Ενδεικτικοί κωδικοί. Για οποιοδήποτε άλλο κωδικό επικοινωνήστε μαζί μας.</b>											
NEP3D244383CW80D		Nemesis P3	23,9W	4000K	38°	3C	White	80	Dimmable	3780 Lm	158
NEP3D244603CB80D		Nemesis P3	23,9W	4000K	60°	3C	Black	80	Dimmable	3780 Lm	158
NEP3D243383CW80D		Nemesis P3	23,9W	3000K	38°	3C	White	80	Dimmable	3527 Lm	147
NEP3D24360BG80D		Nemesis P3	23,9W	3000K	60°	Base	Grey	80	Dimmable	3527 Lm	147

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (KELVIN)	mA	CRI >80			CRI >90		
		ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ WATT	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ LUMEN	ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ LM/W	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ WATT	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ LUMEN	ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ LM/W
4000	700	23,9	3780	158	24,9	3137	126
3000	700	23,9	3527	147	24,2	3033	125

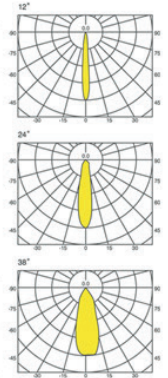

13.11.2023

**LED's go!**<sup>®</sup>

AKRIPHOS MON. IKE 5 Artis str, 18346 Moschato, Athens, Hellas  
tel: +30 210 4825241 - 4832597 fax: +30 210 4832116 email: info@akriphos.gr  
[www.akriphos.gr](http://www.akriphos.gr)