





Διακόπτης Αλλαγής
Θερμοκρασίας Χρώματος



35
31

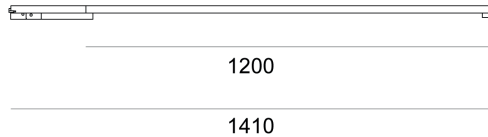

LINEA 40 DIMMABLE

Το Linea 40 dimmable είναι γραμμικό φωτιστικό ράγας με καθαρή και κομψή σχεδίαση, με ενσωματωμένο Triac dimming driver που μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί στην μονοφασική ράγα Akriphos EAK1001 και στην μονοφασική ράγα Akriphos AK1001.

Με υπερυψηλή απόδοση φωτισμού 40W – 6200lm (155lm/W) – Bridgelux 2835 LED ιδανικό λόγω του μικρού του μεγέθους για εφαρμογές σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Διαθέτει διακόπτη αλλαγής θερμοκρασίας χρώματος (θερμό λευκό 3000K & φυσικό λευκό 4000K) για να καλύπτει διαφορετικές απαιτήσεις φωτισμού. Με τον Triac dimming driver που διαθέτει, ο πελάτης μπορεί να αυξομειώσει την ένταση φωτισμού με το κατάλληλο dimmer ανάλογα με τις ανάγκες του. Σχεδιασμένο με αντιθαμβωτικό κάλυμμα (antiglare diffuser) για ένα άνετο αποτέλεσμα, με γωνία δέσμης 80° για γενικό φωτισμό και σε συνδυασμό με σποτς ράγας ιδανικό για διάχυτο και στοχευμένο φωτισμό. Διάρκεια ζωής Led 50.000h. Ενεργειακή κλάση A++ χωρίς ακτινοβολία θερμότητας. Διαστάσεις 1410 x 31 x 35 mm, βάρος 350 gr. Διαθέσιμα αρχεία φωτομετρίας.



ΧΡΩΜΑΤΑ

White Black Silver

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα προϊόντος	Linea 40 D
Κωδικός	AK10901.40
Τεχνολογία	Led
Ρευματολήπτης (adaptor)	1C (1/Φασικό Adaptor)
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο - Polycarbonate
Λαμπτήρας	Bridgelux 2835 LED
Περιβάλλον τοποθέτησης	Εσωτερικός χώρος
Εφαρμογή	Επαγγελματικοί χώροι - Οικίες
Θερμοκρασία Χρώματος (K)	3000 Kelvin & 4000 Kelvin
Χρώμα Φωτισμού	Θερμό Λευκό & Φυσικό Λευκό
Κατανάλωση Ενέργειας (W)	40W
Αποτελεσματικότητα Φωτεινής Ροής	6200 Lumen-155 Lm/W 4000K
Cri ≥	≥ 80
Γωνία Φωτεινής Δέσμης	80°
Τάση προϊόντος (V)	220 - 240V AC
Ενεργειακή κλάση	A++
Ηλεκτρική προστασία	ΚΛΑΣΗ I
Βαθμός προστασίας	IP44
Μέση Διάρκεια Ζωής	Led 50.000h
Φωτοβιολογικός Κίνδυνος	RG1
Αυξομείωση φωτεινής ροής (dim)	NAI
Χρώμα σώματος	Λευκό - Μαύρο - Ασημί
Διάσταση	1410 x 31 x 35 mm
Βάρος	350 gr
Τύπος τοποθέτησης	Ράγα 1C (μονοφασική)

ΚΩΔΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

AK10901.40W	Linea 40 D 1C 230V 40W White
AK10901.40B	Linea 40 D 1C 230V 40W Black
AK10901.40SV	Linea 40 D 1C 230V 40W Silver