


ROKOKO 1.2 COB

Το Rokoko 1.2 είναι προβολέας ράγας COB LED από 8,5W (1463Lm) έως 23,9W (3780Lm), με φωτεινή απόδοση έως 172Lm/W, λευκού - μαύρου - γκρι χρώματος, ιδανικός για εφαρμογές σε επαγγελματικούς χώρους, αποτελούμενος από διελασμένο αλουμινένιο σώμα και ψύκτρα παθητικής ψύξης. Με ομοιόμορφη κατακόρυφη φωτεινότητα, γωνία συμμετρικής δέσμης (12° - 24° - 38° - 60°) από ανακλαστήρα αλουμινίου. Θερμοκρασία χρώματος 3000K θερμό λευκό - 4000K φυσικό λευκό - 6500K ψυχρό λευκό - Special Colors 3400K & 3500K. Διάρκεια ζωής Led 50.000h. Ενεργειακή κλάση A++ χωρίς ακτινοβολία θερμότητας. Με adaptor 3 φάσεων κατάλληλο για προσαρμογή σε ρευματοφόρο ράγα 3 φάσεων, με βαθμό προστασίας IP20, κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους. Οριζόντια περιστροφή 355°, κάθετη κλίση 90° και διαστάσεων Ø 90 x 132 mm, βάρος 900 gr.



ΧΡΩΜΑΤΑ



ON REQUEST: Anthracite Grained - Nickel mat
Golden mat and more colors


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα προϊόντος	Rokoko 1.2 COB
Κωδικός	1612
Τεχνολογία	LED
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο
Ντουί / λαμπτήρας	Ολοκληρωμένο LED (COB LED)
Ρευματολήπτης	3C (3/ φασικό adaptor)
Περιβάλλον τοποθέτησης	Εσωτερικός χώρος
Εφαρμογή	Επαγγελματικοί χώροι
Θερμοκρασία χρώματος	3000 Kelvin - 4000 Kelvin - 6500K - Special Colors 3400K & 3500K
Χρώμα φωτισμού	Θερμό λευκό - Φυσικό λευκό - Ψυχρό λευκό
Αποτελεσματικότητα φωτεινής ροής	LUMEN-LM/W (βλ. πίνακα παρακάτω)
CRI	> 80 > 90
Γωνία φωτεινής δέσμης	12° - 24° - 38° - 60°
Watt	(βλ. πίνακα παρακάτω)
Τάση δικτύου (V)	220-240V
Ενεργειακή κλάση	A++
Ηλεκτρική προστασία	ΚΛΑΣΗ I
Τύπος ελέγχου	Ηλεκτρονικός Driver (μετασχη/της)
Βαθμός προστασίας	IP20
Μέση διάρκεια ζωής led	50.000h
Φωτοβιολογικός κίνδυνος	RG1
Lor (%) (συντελεστής εξόδου φωτός) ¹	100
Αυξομείωση φωτεινής ροής (dim)	OXI (διατίθεται και dimmable)
Χρώμα σώματος	Λευκό - Μαύρο - Γκρι Σαργέ και άλλα χρώματα
Διαστάσεις	Ø 90 x 132 mm
Βάρος	900 gr
Τύπος Τοποθέτησης	Ράγας

* Ο συντελεστής μειώνεται με την χρήση φίλτρου ή κρυστάλλου

Product Code	Technology COB LED	Name	Total Power W	Color Temperature K	Beam Angle	Track Adaptor	Color	CRI	Driver	Luminus Flux	Luminus efficacy Lm/w
Ενδεικτικοί κωδικοί. Για οποιοδήποτε άλλο κωδικό επικοινωνήστε μαζί μας.											
161294123CW80N		Rokoko 1.2	8,5W	4000K	12°	3C	White	80	ON-OFF	1463 Lm	172
1612124123CB80N		Rokoko 1.2	11,9W	4000K	12°	3C	Black	80	ON-OFF	2004 Lm	168
1612154243CG80N		Rokoko 1.2	15,3W	4000K	24°	3C	Grey	80	ON-OFF	2522 Lm	164
1612244243CW80N		Rokoko 1.2	23,9W	4000K	24°	3C	White	80	ON-OFF	3780 Lm	158
1612153383CB80N		Rokoko 1.2	15,3W	3000K	38°	3C	Black	80	ON-OFF	2390 Lm	155
1612173603CG80N		Rokoko 1.2	17,1W	3000K	60°	3C	Grey	80	ON-OFF	2628 Lm	154

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ KELVIN	mA	CRI >80			CRI >90		
		ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ WATT	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ LUMEN	ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ LM/W	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ WATT	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ LUMEN	ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ LM/W
4000	250	8,5	1463	172	8,6	1250	143
3000	250	8,5	1386	162	8,6	1192	138
6500	250	8,5	1465	172			
4000	350	11,9	2004	168	12,1	1627	134
3000	350	11,9	1898	159	12,1	1633	136
6500	350	11,9	2005	168			
4000	450	15,3	2522	164	15,6	2048	131
3000	450	15,3	2390	155	15,6	2055	132
6500	450	15,3	2524	165			
4000	500	17	2774	163	17,3	2252	130
3000	500	17,1	2628	154	17,3	2260	130
6500	500	17,0	2775	163			
4000	600	20,4	3259	159	20,8	2646	127
3000	600	21	3095	147	20,8	2655	127
6500	600	20,4	3269	160			
4000	700	23,9	3780	158	24,9	3137	126
3000	700	23,9	3556	149	24,2	3033	125
6500	700	23,8	3757	158			

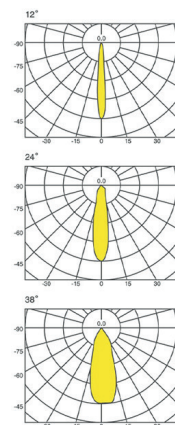

11.12.2023

LED's go!

AKRIPHOS MON. IKE 5 Artis str, 18346 Moschato, Athens, Hellas
tel: +30 210 4825241 - 4832597 fax: +30 210 4832116 email: info@akriphos.gr
www.akriphos.gr